SIMY

RADIATEUR À CHALEUR DOUCE
CORPS DE CHAUFFE EN ALUMINIUM

Réoterm by osily

GARANTIE 2 ans

NF ELECTRICITE

CE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Compact radiateur à chaleur douce
Corps de chauffe en aluminium
Façade en acier peint
Tension 230 V - 50 Hz
Coloris blanc : RAL 9003
3 puissances horizontal : 1000/1500/2000 W
1 puissance vertical : 1500 W
Fil pilote 6 ordres
Régulation programmable digitale écran LCD

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Corps de chauffe en aluminium
Sécurité thermique

> INSTALLATION

Fixation en H

> CARACTÉRISTIQUES

- Régulation digitale LCD avec réglage température
- Mode détection ouverture de fenêtres
- Mode confort/ éco/ hors gel
- 7 programmes journaliers libres confort/éco
- Indicateur comportemental de consommation par 3 niveaux représentés par des couleurs permettant de distinguer
- T ≤ 19°C = couleur verte / 19°C < T ≤ 24°C = couleur jaune / T > 24°C = couleur rouge
- Détection de présence avec un abaissement en cas d'absence 20min confort -1 / 40min confort -2 / 60 min mode éco / 72h mode hors gel
- Sécurité enfants - verrouillage clavier
- Fil pilote 6 ordres
- Réserve de marche de 3h

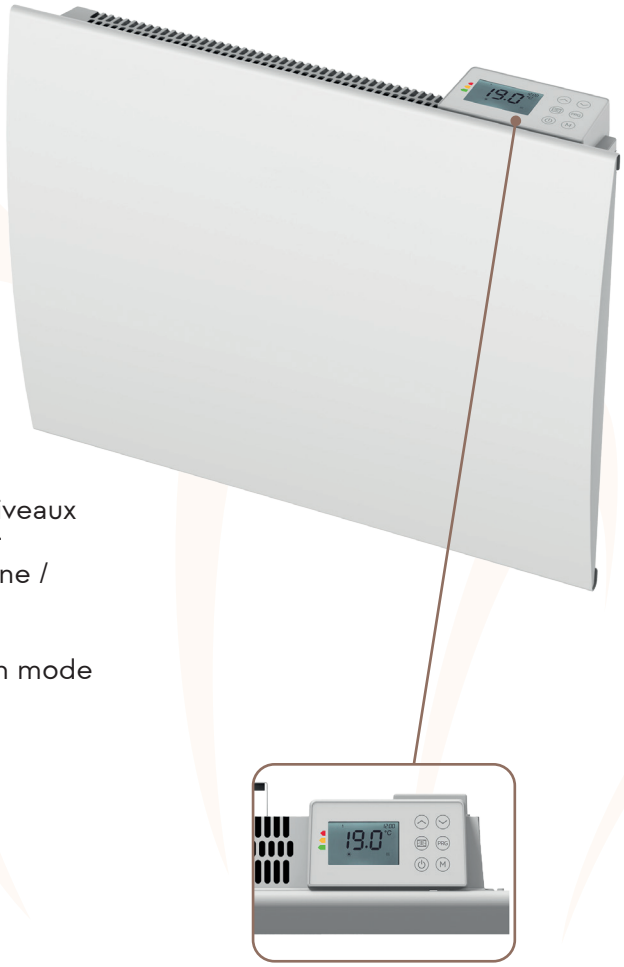



> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

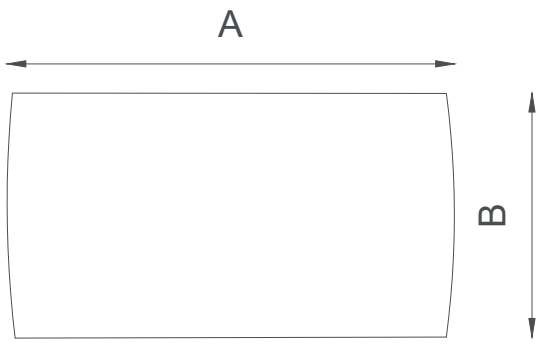

SIMY					
Référence	Puissance (W)	Longueur A (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur B (mm)	Poids (kg)
RE02SIM02	1000	540	125	460	6,5
RE02SIM04	1500	690			7,8
RE02SIM05	2000	840			9,5
RE02SIV04 (Vertical)	1500	460		840	10,5

SIMY	
Marquage	CE
Certification	NF Électricité
Classe de protection	II
Indice de protection	IP24
Garantie	24 mois