



HIGH BAY LED MULTI PUISSANCE

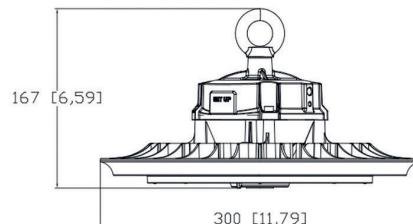

LES + PRODUITS

- Corps en aluminium et diffuseur en polycarbonate
- Température de fonctionnement : -30°C à +45°C
- Réflecteur en option
- DéTECTEUR en option
- ÉtRIER en option
- Flicker free
- RAL 9017
- Dimmable 0-10 V



Référence	Désignation	Dimensions Ø x H (mm)	Poids (kg)	U.E	Carton
LXHBM100WBN	High Bay LED Multi Puissance	240 x 157	1,5	1	1
LXHBM200WBN	High Bay LED Multi Puissance	300 x 167	2	1	1

Référence	W	Lumens	Temp. couleur	Angle	IRC	PF	L..B..
LXHBM100WBN	60 / 80 / 100	9000 / 11600 / 14000	4000°K	90°	80	0,9	L70B50
LXHBM200WBN	110 / 150 / 200	16500 / 21750 / 28000	4000°K	90°	80	0,9	L70B50

Référence	Désignation
LXHBM-MS	DéTECTEUR de présence
LXHBM-TMS	Télécommande pour détECTEUR de présence
LXHBM-PU1	ÉtRIER de fixation
LXHBM-RAAP	Réflecteur aluminium 90° pour version 100 W
LXHBM-RAAG	Réflecteur aluminium 90° pour version 200 W
LXHBM-RPP	Réflecteur polycarbonate 75° pour version 100 W
LXHBM-RPG	Réflecteur polycarbonate 75° pour version 200 W