




Panel LED Backlight IP65

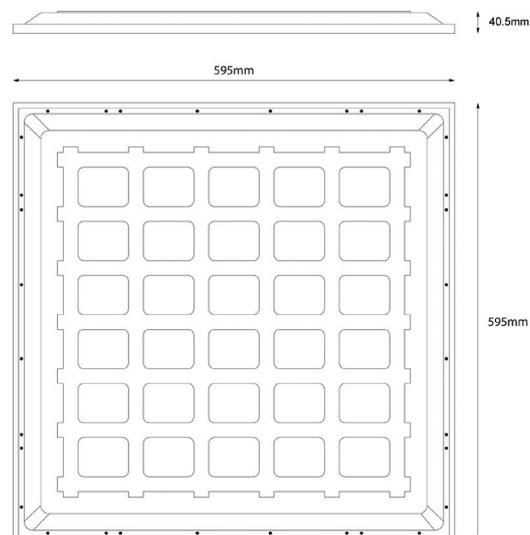

LES + PRODUITS

- Cadre en aluminium et système optique PMMA/PS
- Livré avec filin et connecteur PNT auto avec repiquage
- Plus léger facilitant l'installation
- Option gradation lumineuse : 0/1 - 10 V et BP (ALPMCMDIM), Dali et BP (ALPMCMDIMD), et Triac début ou fin de phase (ALPTDIM850)
- Flicker free
- PF>0,9
- THD<25%



IP65

IK02



50 000h

GARANTEE
3 ANS

Référence	Désignation	Dimensions L x h x ép. (mm)	Poids (kg)	UE	Carton
LXBE6X636WBNB	PANEL LED BACKLIGHT IP65	595 x 595 x 40,5	2,2	1	6

Référence	W	Lumens	lm/W	Temp. couleur	Angle	IRC
LXBE6X636WBNB	36	3600	100	4000°K	120°	80

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	UE
KFSB6X6B	Kit cadre de fixation saillie blanc	1