



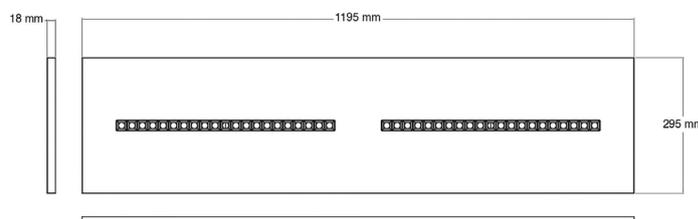

Panel LED linéaire

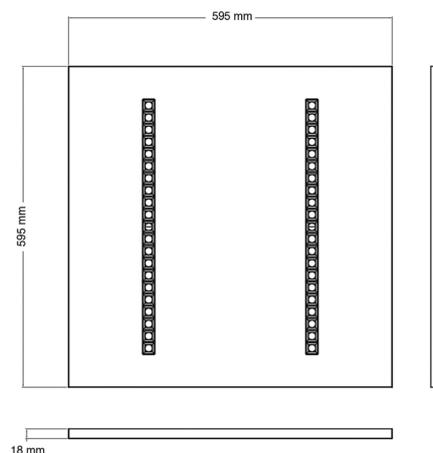

LES + PRODUITS

- Corps en aluminium
- Livré avec connecteur PNT auto avec repiquage
- Filin de sécurité inclus
- Option gradation lumineuse : 0/1 - 10 V et BP (ALPMCMDIM2), Dali et BP (ALPMCMDIMD), et Triac début ou fin de phase (ALPTDIM850) pour les références LXPL6X628WCCT et LXPL12X328WCCT
- Option gradation lumineuse : Triac début ou fin de phase (ALPTDIM850) pour la référence LXPL6X628WCCTD



IP20

IK05



50 000h

GARANTIE
3
ANS

Référence	Désignation	Dimensions L x h x ép. (mm)	Poids (kg)	UE	Carton
LXPL6X628WCCT	PANEL LED LINEAIRE	595 x 595 x 18	2,1	1	6
LXPL6X628WCCTD	PANEL LED LINEAIRE DIMMABLE	595 x 595 x 18	2,1	1	6
LXPL12X328WCCT	PANEL LED LINEAIRE	1195 x 295 x 18	2,3	1	6

Référence	W	Lumens	lm/W	Temp. couleur	Angle	IRC	L..B..
LXPL6X628WCCT	28	3800 / 4150 / 4050	145	3000 / 4000 / 5000 K	75°	80	L70B50
LXPL6X628WCCTD	28	3800 / 4150 / 4050	145	3000 / 4000 / 5000 K	75°	80	L70B50
LXPL12X328WCCT	28	3800 / 4150 / 4050	145	3000 / 4000 / 5000 K	75°	80	L70B50