




FICHE TECHNIQUE

Switch de bureau 5 ports 10/100 Mbps avec 4 ports PoE

Réf. SYC5P404

SYC5P404 est un switch non administrable avec 5 ports 10/100 Mbps qui ne nécessite aucune configuration et qui possède 4 ports PoE (Power over Ethernet). Il peut détecter et alimenter automatiquement tous les périphériques alimentés conformes à la norme IEEE 802.3af. Dans cette situation, l'alimentation électrique est transmise avec des données dans un seul câble, ce qui vous permet d'étendre votre réseau là où il n'y a pas de lignes électriques ou de points de vente, tels que des points d'accès, des caméras IP ou des téléphones IP.

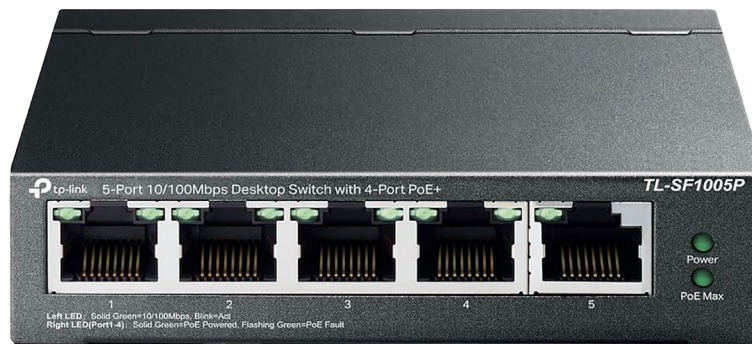

POINTS FORTS

- 5 ports RJ45 10 / 100 Mbps
- Idéal pour tous projets de vidéo surveillance et téléphonie sur IP
- Les 4 ports PoE pour transférer les données et de l'alimentation via un seul câble
- La QoS 802.1p / DSCP permet une optimisation des flux de communication et de réduire les temps de latence
- Travailler avec des PD conformes à IEEE 802.3af, élargit le réseau domestique et professionnel
- Prise en charge de l'alimentation PoE jusqu'à 15,4 W pour chaque port PoE
- Prise en charge de l'alimentation PoE jusqu'à 58 W pour tous les ports PoE
- Installation et utilisation faciles - Ne nécessite aucune configuration
- Garantie à vie



FICHE TECHNIQUE

Switch de bureau 5 ports 10/100 Mbps avec 4 ports PoE

x
x
x**Réf. SYC5P404**

ALIMENTATION PAR ETHERNET

4 des 5 ports RJ45 à négociation automatique (ports 1 à 4) du switch prennent en charge la fonction Power over Ethernet (PoE). Ces ports PoE peuvent détecter et alimenter automatiquement les périphériques alimentés conformes à la norme IEEE 802.3af.

GESTION DE LA SURCHARGE

SYC5P404 a la fonction prioritaire qui aidera à protéger le système lorsque le système est surchargé. Si la consommation électrique de tous les PD PoE est supérieure à 58 W, une priorité sera établie parmi les ports PoE, le système coupera alors l'alimentation du port de priorité la plus basse.

FONCTION PRIORITÉ DE PORT

Priorité (port-1 = port-2 = port-3 > port-4): Cette fonction aidera à assurer le fonctionnement normal du système, cela signifie que le port 4 sera coupé lorsque la consommation totale de PDE PoE dépasse 58W. Par exemple, les ports 1, 2 et 4 utilisent 15,4 W (la puissance maximale par port est de 15,4 W); la puissance du système est de 46,2 W au total. Si une PD supplémentaire est insérée dans le port 3 avec 12W, le système coupe alors le port 4 à cause de la surcharge, cela signifie que le port 1, 2 utilisera 15.4W et que Port3 utilisera 12W, sans alimentation sera fourni au port 4.

FACILE À UTILISER

SYC5P404 est facile à installer et à utiliser. Il ne nécessite aucune configuration et installation. Avec un design de bureau, des performances et une qualité exceptionnelles, le switch de bureau 5 ports 10 / 100 Mbps TL-SF1005P de TP-Link avec 4 ports PoE est le choix idéal pour étendre votre réseau domestique ou professionnel.

x
x
x



FICHE TECHNIQUE

Switch de bureau 5 ports 10/100 Mbps avec 4 ports PoE

Réf. SYC5P404

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Normes : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af
- Interface : 5x10/100Mbps RJ45 Ports avec 4 PoE Ports (Port 1 to Port 4) AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX
- Réseaux :
 - 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100 m)
 - EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m)
 - 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100 m)
 - EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m)
- Consommation : 63.51W (max. avec 58 W PD connecté) - 1.70 W (max. PD non connecté)
- Ports PoE (RJ45) :
 - Standard : 802.3 af compliant
 - PoE Ports : Port1- Port4
 - Power Supply : 58 W
- Méthode de Transmission : Store-And-Forward
- Capacité : 1 Gbps
- Table Mac Address : 2K
- Ventilateur : Aucun
- Conso. Max. :
 - 1.678 W (220 V/50 Hz. no PD connected)
 - 64.82 W (220 V/50 Hz. with 58W PD connected)
- Dissipation de la chaleur Max. :
 - 5.73 BTU/h (no PD connected)
 - 221.17 BTU/h (with 56 W PD connected)
- Alimentation Externe : External Power Adapter (Output : 48 VDC / 1.25 A)
- LED : Power, Link/Act, PoE Status, PoE Max
- Dimensions (L x P x H) : 99.8 x 98 x 25 mm
- Certifications : FCC, CE, RoHS
- Contenu : Boîte TL-SF1005P, Bloc d'alimentation, Manuel
- Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
- Température de stockage : -40°C ~ 70°C
- Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90%HR, sans condensation
- Humidité de stockage : 5% ~ 90%HR, sans condensation