




FICHE TECHNIQUE

Switch de bureau 8 ports 10/100 Mbps 4 ports PoE

Réf. SYC8P404

Le SYC8P404 est un commutateur non géré doté de 8 ports 10/100 Mbps qui ne nécessite aucune configuration et fournit 4 ports PoE (Power over Ethernet). Il peut automatiquement détecter et alimenter tous les appareils alimentés (PD) conformes à la norme IEEE 802.3af/at. Dans cette situation, la puissance électrique est transmise avec des données dans un seul câble vous permettant d'étendre votre réseau là où il n'y a pas d'alimentation lignes ou prises, où vous souhaitez réparer des appareils tels que des points d'accès, des caméras IP ou des téléphones IP, etc.

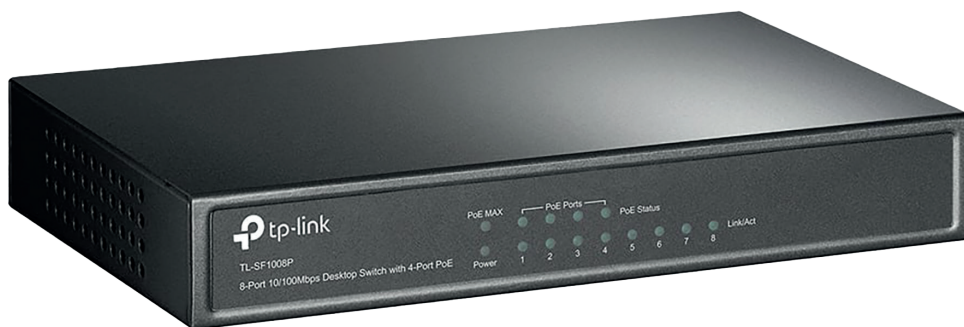

POINTS FORTS

- Avec quatre ports PoE+, transfère les données et l'alimentation sur un seul câble
- Travailler avec des PD conformes à la norme IEEE 802.3af/at étend votre réseau
- Prend en charge la puissance PoE jusqu'à 30 W pour chaque port PoE
- Prend en charge la puissance PoE jusqu'à 66 W pour tous les ports PoE
- Jusqu'à 250 m de transmission de données et de puissance en mode étendu spécialement conçu pour la surveillance système
- Le mode prioritaire garantit une priorité élevée du port 1-2 pour garantir la qualité des applications sensibles
- Avec PoE Auto Recovery, le commutateur redémarrera automatiquement votre appareil tombé ou qui ne répond plus, appareils alimentés par PoE connectés aux ports 1-4.
- Ne nécessite aucune configuration ni installation



FICHE TECHNIQUE

Switch de bureau 8 ports 10/100 Mbps 4 ports PoE

x
x
x

Réf. SYC8P404

ALIMENTATION PAR ETHERNET

4 des 8 ports RJ45 à négociation automatique (port 1 à port 4) du commutateur prennent en charge Power over Ethernet (PoE). Ces ports PoE peuvent détecter et alimenter automatiquement ceux IEEE 802.3af/at, appareils alimentés (PD) conformes.

DISPOSITION DE SURCHARGE

SYC8P404 a la fonction prioritaire qui aidera à protéger le système lorsque l'alimentation du système est surchargé. Si la consommation électrique de tous les PD PoE est ≥ 66 W, une priorité sera établie entre les ports des appareils PoE, le système coupera l'alimentation du port de priorité la plus basse.

GESTION INTELLIGENTE DE L'ALIMENTATION

Priorité (port 1 = port 2 = port 3 > port 4) : Cette fonction aidera à protéger le système lorsque le système l'alimentation est surchargée. Par exemple, les ports 1, 2 et 4 utilisent 20 W (la puissance maximale par port est de 30 W) ; la puissance du système est de 60 W au total. S'il y a un PD supplémentaire inséré dans le port 3 avec 20 W, puis le Le système coupera l'alimentation du port 4 en raison de la surcharge, cela signifie que les ports 1, 2 et 3 seront utilisés 20 W, aucune alimentation ne sera fournie au port 4.

METTRE EN ÉVIDENCE LES PERFORMANCES

- Alimentation PoE jusqu'à 250 m et transmission de données en mode étendu.
- Le mode Priorité garantit une priorité élevée du port 1-2 pour garantir la qualité des applications sensibles.
- Avec PoE Auto Recovery, le commutateur détectera en permanence la transmission de données avec une alimentation PoE des appareils (PD). Lorsque le commutateur constate qu'un PD arrête d'envoyer des paquets de données au commutateur pendant une longue période, le commutateur le redémarrera automatiquement.

FACILE À UTILISER

SYC8P404 est facile à installer et à utiliser. Il ne nécessite aucune configuration ni installation. Avec ordinateur de bureau et conception montable au mur, performances et qualité exceptionnelles, l'ordinateur de bureau TP-Link 8 ports 10/100 Mbps.

Le commutateur avec 4 ports PoE+ SYC8P404 est un excellent choix pour étendre votre réseau.

x
x
x



FICHE TECHNIQUE

Switch de bureau 8 ports 10/100 Mbps 4 ports PoE

Réf. SYC8P404

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Normes : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Interface : 8 ports RJ45 10/100 Mbps avec 4 ports PoE+ (port 1 au port 4)
- Réseaux :
 - 10Base-T : câble UTP catégorie 3, 4, 5 (maximum 100 m)
 - EIA/TIA-568 100 Ω STP (maximum 100 m)
 - 100Base-TX : câble UTP catégorie 5, 5e (maximum 100 m)
 - EIA/TIA-568 100 Ω STP (maximum 100 m)
- PoE :
 - Norme PoE : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
 - Port PoE 1 à 4, jusqu'à 30 W par port
 - Budget énergétique PoE 66 W
- Négociation automatique : Oui
- Auto MDI/MDIX : Oui
- Alimentation PoE sur RJ45 :
 - Alimentation + : broche 3 et broche 6
 - Alimentation - : broche 1 et broche 2
- Consommation électrique maximale :
 - 2,27 W (220 V/50 Hz sans PD connecté)
 - 73,35 W (220 V/50 Hz avec 66 W PD connecté)
- Dissipation thermique maximale :
 - 7,74 BTU/h (220 V/50 Hz sans PD connecté)
 - 256,88 BTU/h (220 V/50 Hz avec 66 W PD connecté)
- Mode de transfert : Enregistrer et transférer
- Capacité du commutateur : 1,6 Gbit/s
- Table d'adresses MAC : 2k, apprentissage automatique, vieillissement automatique
- Mode extension : Oui
- Mode prioritaire : Oui
- Récupération automatique PoE : Oui
- Contrôle de débit : Oui
- Sans ventilateur : Oui
- LED : Alimentation, Link/Act, statut PoE, PoE MAX
- Dimensions : 6,7 x 3,9 x 1,1 po (171 x 98 x 27 mm)
- Certifications : CE, FCC