

FICHE TECHNIQUE




Kit CPL AV600 WiFi

Réf. SYCW100


CONFIGURATION SIMPLE AVEC CLONE WIFI

Copiez votre nom de réseau sans fil (SSID) et votre mot de passe de votre routeur instantanément en appuyant sur le bouton WiFi Clone.

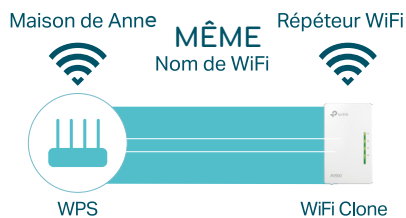

DÉBIT CPL 600 MBPS

La norme HomePlug AV2 crée des taux de transfert de données haut débit allant jusqu'à 600 Mbps pour prendre en charge toutes vos activités en ligne.

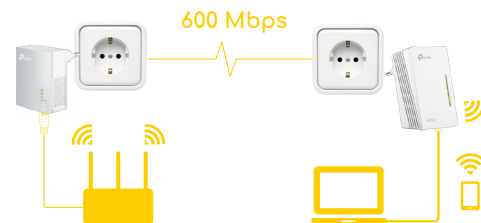


PARAMÈTRES SYNCHRONISÉS AVEC WIFI MOVE

Toute modification apportée aux paramètres réseau sera automatiquement appliquée à l'ensemble du réseau.



WIFI 300 MBPS

Étendez les connexions WiFi à 300 Mbps dans des zones d'ombres de votre maison et de votre bureau.

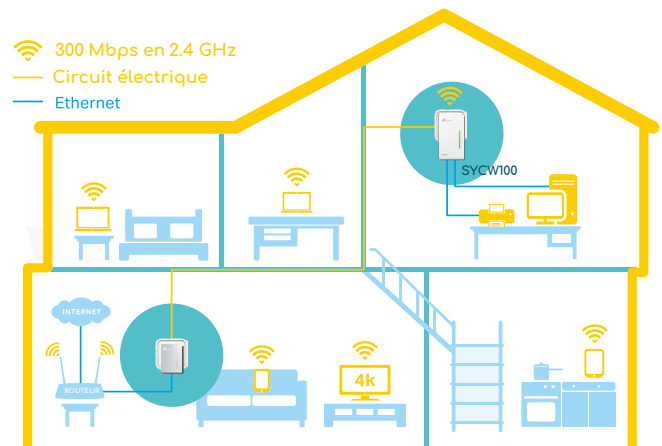



Kit CPL AV600 WiFi

Réf. SYCW100

DÉBIT

- HomePlug AV2 – Transmission de données haute vitesse jusqu'à 600 Mbps via le circuit électrique existant.
- Standard WiFi N – Un débit WiFi jusqu'à 600 Mbps.
- Ports Ethernet Gigabit multiple – Créer des connexions filaires sécurisées aux clients du réseau, aux smart TV ou aux consoles de jeux.
- Optimisation de la vitesse – Prend en charge l'IP multicast gérée par IGMP transmission, optimisation du streaming IPTV.

PORTÉE

- Longue portée – Jusqu'à 300m de portée au travers du circuit électrique.

FACILITÉ D'UTILISATION

- WiFi clone - Permet de copier automatiquement le nom du réseau WiFi (SSID) et le mot de passe de votre routeur à la simple pression d'un bouton.
- WiFi Auto-Sync - Synchronise automatiquement les paramètres WiFi de tout le réseau courant porteur.
- TP-LINK tpPLC – L'App et l'utilitaire tpPLC offre la plus simple façon d'accéder et d'administrer votre produit avec vos appareils IOS et Androides.
- Branchez, associez et jouez – Configurez votre réseau CPL en quelques minutes.

SÉCURITÉ

- Bouton Pair – Chiffrement AES 128 bits d'un simple appui sur le bouton «Pair».
- Contrôle parental – Gérez quels appareils peuvent accéder à internet ou pas.
- Cryptage pour réseau sécurisé – le cryptage WPA-PSK / WPA2-PSK offre une protection active
- contre la sécurité des menaces.

CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse de transmission : CPL : jusqu'à 600 Mbps, Ethernet : 10/100 Mbps
- Standards et Protocoles : HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b/g/n
- Interface : SYCW100 : 2 ports Ethernet, SYCA100 : 2 ports Ethernet
- Type de prise : FR
- Boutons : Bouton Pair, WiFi Clone, Réinitialisation
- Témoins LED : Alimentation, CPL, Ethernet, WiFi
- Dimensions du produit (LxPxH) :
SYCW100 : 94 x 54 x 40 mm
SYCA100 : 95 x 58 x 42 mm
- IGMP : IGMP v1/v2/v3
- Consommation électrique :
SYCW100 : Maximum : 5.6 W, Typique : 5.2 W
SYCA100 : Maximum : 5.4 W, Typique : 4.8 W
- Portée : 300 m de circuit électrique
- Compatibilité : Compatible avec tous les CPL HomePlug AV & HomePlug AV2