



FICHE TECHNIQUE

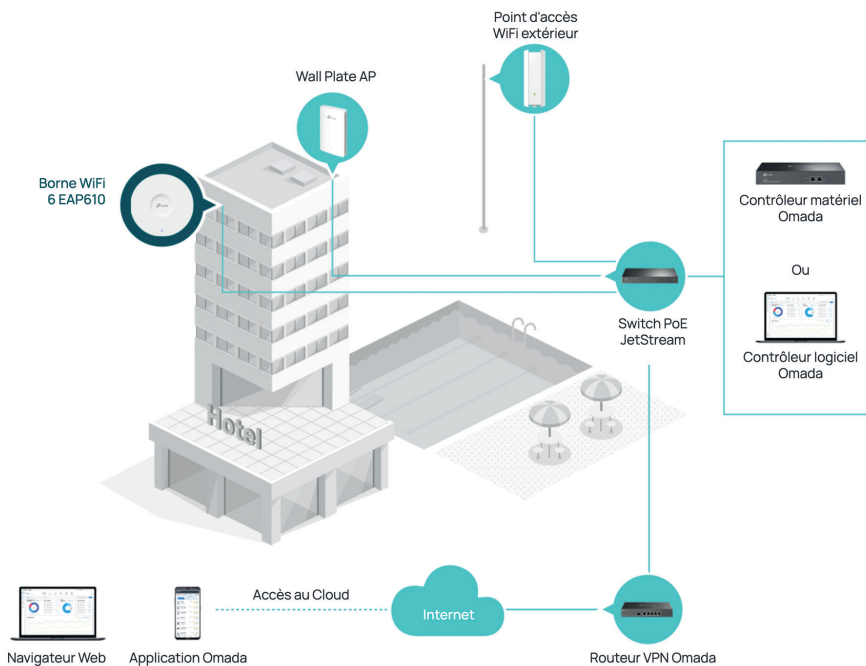
Point d'accès plafonnier WiFi 6 AX1800 bi-bande

 x
x
x

Réf. SYK604

CARACTÉRISTIQUES

- Débit WiFi 6 ultrarapide : 574 Mbps simultanés sur 2,4 GHz et 1201 Mbps sur 5 GHz totalisent des vitesses Wi-Fi de 1775 Mbps.
- WiFi 6 haute efficacité : davantage d'appareils connectés peuvent profiter de vitesses plus rapides.
- Administration centralisée Cloud : gérez l'ensemble du réseau localement ou depuis le cloud via l'interface utilisateur Web ou l'application Omada.
- Itinérance transparente : même les flux vidéo et les appels vocaux ne sont pas affectés lorsque les utilisateurs se déplacent.
- Omada Mesh : permet un réseau maillé et une connectivité WiFi entre les points d'accès pour une portée étendue et un déploiement flexible.
- Alimentation PoE+ : prise en charge à la fois l'alimentation par Ethernet (802.3at) et l'alimentation CC pour des installations flexibles.
- Réseau Invité Sécurisé : avec plusieurs options d'authentification (SMS/Facebook Wi-Fi/Voucher, etc.) et de nombreuses technologies de sécurité WiFi.


 x
x
x