


POLYBOX

Regards électriques avec cylindre porte-poteau

arnocanali
per portare energia



FABRIQUÉ EN
ITALIE



INFOS DU PRODUIT

Matériau de base : Polypropylène


Matériau du couvercle : Polypropylène

Température de fonctionnement : -15°C +90°C

Typologie : Fond fermé pré-découpé

Test de résistance : UNI EN 124

Conformité : CE, RoHS 2015/863/EU

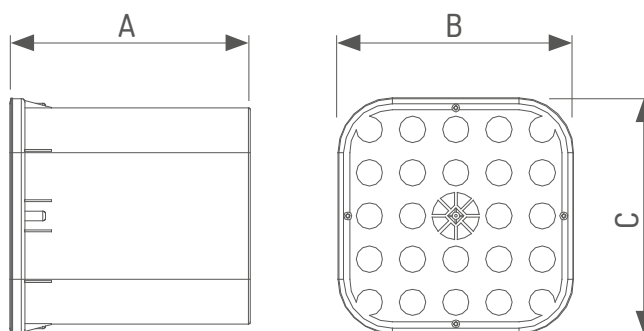

POLYBOX REGARDS ÉLECTRIQUES AVEC CYLINDRE PORTE-POTEAU

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEUR DU COUVERCLE	CHARGE MAX	A (MM)	B (MM)	C (MM)
2525V	Regard avec couvercle	Vert Pelouse	300 kg	250	250	250
C2525V	Couvercle de remplacement					
2525G	Regard avec couvercle	Gris Pierre	300 kg	250	250	250
C2525G	Couvercle de remplacement					




Ce regard avec cylindre porte-poteau permet l'installation d'un poteau d'éclairage ø60 mm (il est recommandé d'utiliser des poteaux d'une hauteur maximale de 1,5 m).

Le diamètre intérieur du cylindre est augmenté, pour pouvoir compenser une éventuelle pente du terrain de max 4°. Une fois le poteau positionné et fixé dans la position souhaitée, l'espace autour devra être rempli avec du sable ou de la mousse.

POLYBOX

Regards électriques avec cylindre porte-poteau

arnocanali
per portare energia



FABRIQUÉ EN
ITALIE



Les regards porte-poteau POLIBOX sont équipés d'un cylindre intérieur pour l'insertion d'un poteau d'éclairage $\varnothing 60$ mm. Ils sont fournis avec 4 vis en acier inoxydable et une bride de finition.



Le couvercle avec rebord élargi empêche la saleté de s'accumuler dans les fentes entre la base et le couvercle, garantissant un retrait facile et rapide du couvercle.



Logement porte-poteau
avec cavité de remplissage.



Pente récupérable dans
chaque direction max 4°

Compartiment pour connexions
électriques et mise à la terre.

Terrain drainant

