


DRAINBOX

Regards électriques et hydrauliques

arnocanali
per portare energia



FABRIQUÉ EN
ITALIE



INFOS DU PRODUIT

Matériau de base : Polypropylène


Matériau du couvercle : Polypropylène

Température de fonctionnement : -15°C +60°C

Typologie : fond ouvert (PB1520 fermé)

Test de résistance : UNI EN 124

Conformité : CE, RoHS 2015/863/EU

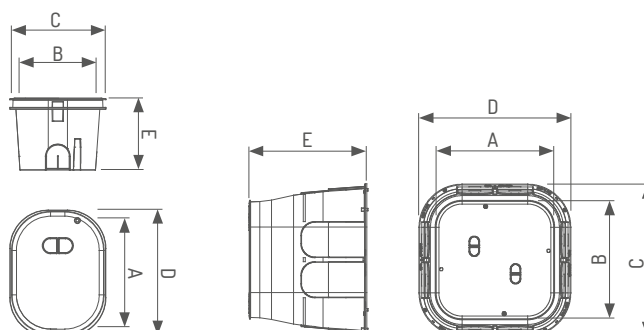

DRAINBOX REGARDS ÉLECTRIQUES ET HYDRAULIQUES

RÉFÉRENCE	COULEUR DU COUVERCLE	CHARGE MAX	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)
PB1520V	Vert Pelouse	130 kg	170	125	155	200	120
PB1520G	Gris Pierre						
PB2020V	Vert Pelouse	400 kg	180	180	250	250	210
PB2020G	Gris Pierre						
PB3030V	Vert Pelouse	500 kg	230	230	320	320	230
PB3030G	Gris Pierre						
PB4040V	Vert Pelouse		300	300	405	405	300
PB4040G	Gris Pierre						



PB1520..



PB2020..



PB3030..



PB4040..




DRAINBOX

Regards électriques et hydrauliques

arnocanali
per portare energia



FABRIQUÉ EN
ITALIE

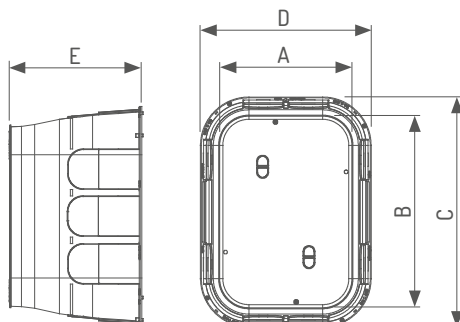

DRAINBOX REGARDS ÉLECTRIQUES ET HYDRAULIQUES

RÉFÉRENCE	COULEUR DU COUVERCLE	CHARGE MAX	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)
PB4050V	Vert Pelouse	1200 kg	405	280	525	395	300
PB4050G	Gris Pierre						
PB5060V	Vert Pelouse	600 kg	455	380	605	520	300
PB5060G	Gris Pierre						



PB4050..



PB5060..

COULEURS DISPONIBLES DES COUVERCLES



VERT PELOUSE




GRIS PIERRE

DRAINBOX

Regards électriques et hydrauliques

arnocanali
per portare energia



FABRIQUÉ EN
ITALIE



KIT PORTE-POTEAU Ø60 MM

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PBR60


N.1 Cylindre porte-poteau

N.1 Bride de finition

N.1 Boîte de dérivation

Le kit peut être installé uniquement sur les boîtiers

PB2020, PB303, PB3040

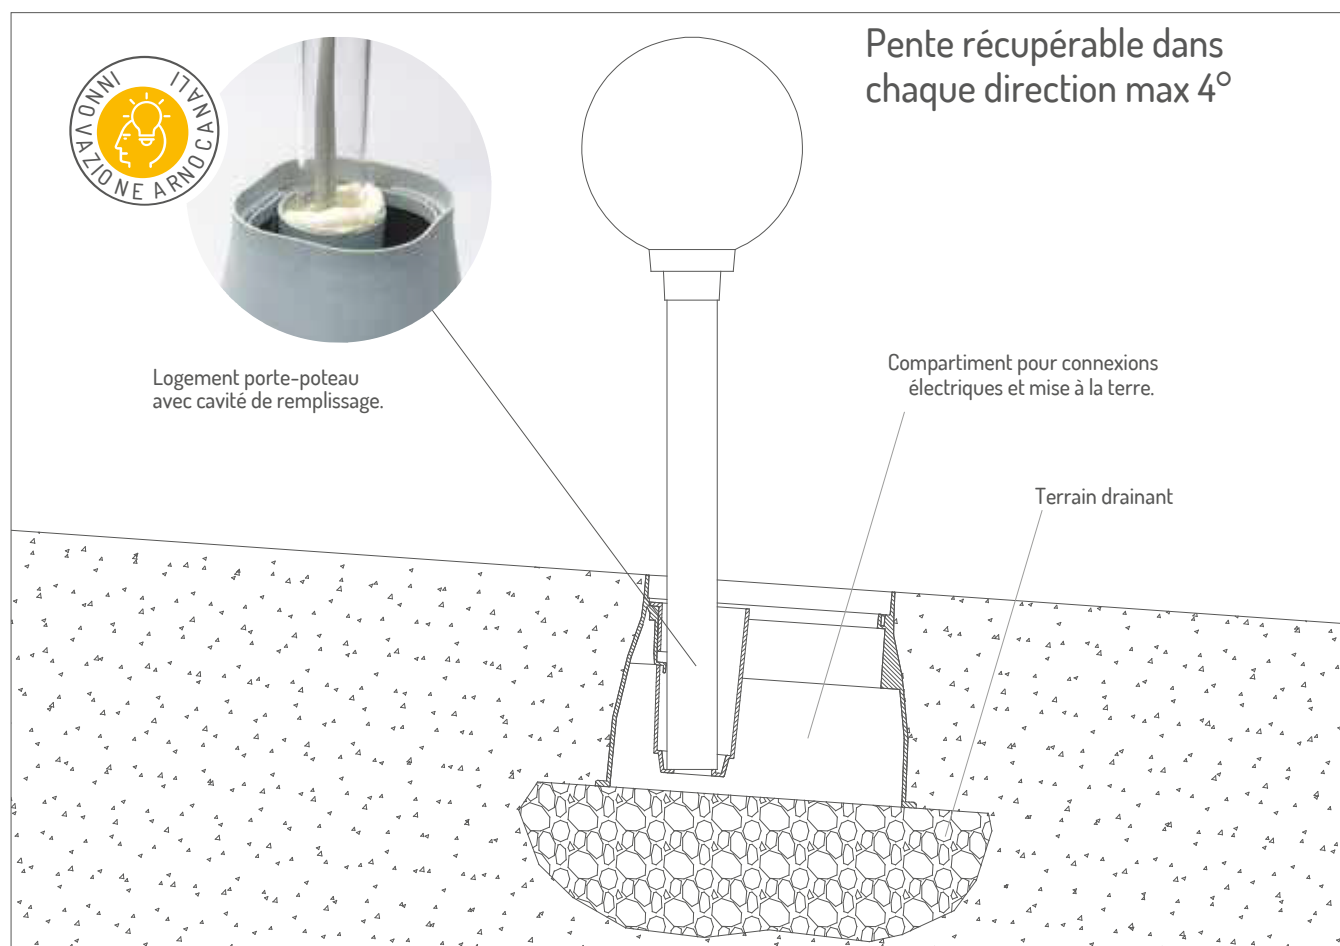

Ce regard avec cylindre porte-poteau permet l'installation d'un poteau d'éclairage Ø60 mm (il est recommandé d'utiliser des poteaux d'une hauteur maximale de 1,5 m).

Le diamètre intérieur du cylindre est augmenté, pour pouvoir compenser une éventuelle pente du terrain de max 4°. Une fois le poteau positionné et fixé dans la position souhaitée, l'espace autour devra être rempli avec du sable ou de la mousse.

DRAINBOX

Regards électriques et hydrauliques

arnocanali
per portare energia



FABRIQUÉ EN
ITALIE



FOND FERMÉ ET SÉPARATEUR POUR REGARDS DRAINBOX

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PF2020

PF3030

Accessoire pour fermer le fond du boîtier
et le séparer intérieurement (séparateur
disponible uniquement pour les boîtiers
PB2020, PB3030, PB4040)



PF4040

PF4050


DIMENSIONS DES TUYAUX INSTALLABLES DANS LES BOÎTIERS DRAINBOX

RÉFÉRENCE	Ø25 (MM)	Ø30 (MM)	Ø40 (MM)	Ø50 (MM)	Ø63 (MM)	Ø75 (MM)	Ø90 (MM)	Ø110 (MM)	Ø125 (MM)	Ø140 (MM)	Ø160 (MM)	Ø200 (MM)
PB1520	•	•	•	•								
PB2020			•	•	•	•	•	•				
PB3030					•	•	•	•	•			
PB4040							•	•	•	•	•	
PB4050					•	•	•	•	•	•	•	
PB5060							•	•	•	•	•	•

DRAINBOX

Regards électriques et hydrauliques

arnocanali
per portare energia




FABRIQUÉ EN
ITALIE




1	PB2020	1 robinet de prise d'eau
2	PB3030	De min 1 à max 2 électrovannes
3	PB4040	De min 2 à max 4 électrovannes
4	PB4050	De min 3 à max 4 électrovannes
5	PB5060	De min 4 à max 8 électrovannes


Quantité d'électrovannes installables dans les boîtiers Drainbox

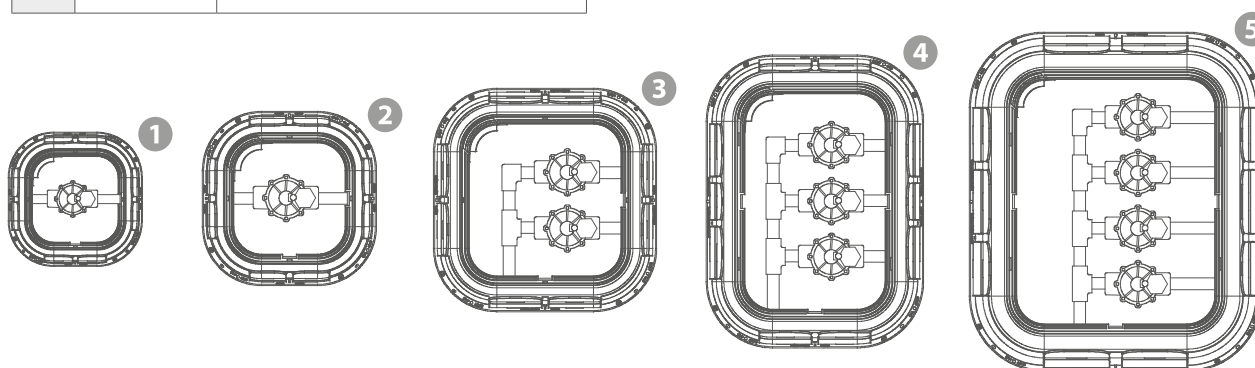

Avec un cutter robuste, on enlève
les diaphragmes pré-découpés



**PATENTED
BREVETTATO**

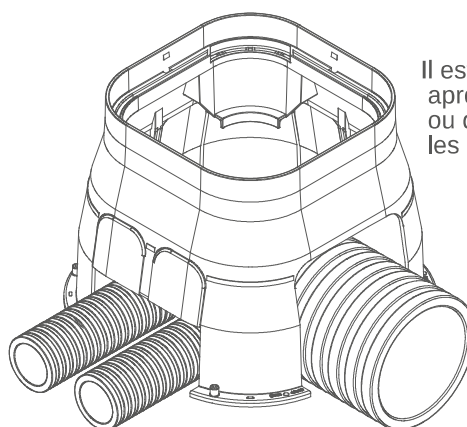

Il est possible d'appliquer les boîtiers
après la pose des conduits de câbles
ou des tuyaux d'irrigation en enlevant
les diaphragmes pré-découpés

DRAINBOX

Regards électriques et hydrauliques

arnocanali
per portare energia



FABRIQUÉ EN
ITALIE



POTEAUX EN FIBRE DE VERRE Ø60 MM

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	COULEUR	TEMPÉRATURE	ÉPAISSEUR	ENFOUISSEMENT
PVR10	1000 mm	Noir	-25°C +85°C	2,5 mm	320 mm
PVR15	1500 mm				380 mm
PVR20	2000 mm				440 mm
PVR25	2500 mm				500 mm
PVR30	3000 mm				560 mm
PVR35	3500 mm				620 mm
PVR40	4000 mm				680 mm




BOÎTE DE DÉRIVATION POUR POTEAUX Ø60 MM

RÉFÉRENCE	MATÉRIAU	DIMENSIONS	DESCRIPTION
PVR60M	Polypropylène	Ø52 x 170 mm	Boîte avec 3 bornes de 6 mm²



Cette boîte de dérivation, à installer au sommet du poteau, maintient les connexions toujours propres et sèches, loin du sol, protégées de l'humidité et de l'eau qui pourraient provoquer des courts-circuits dans l'installation. Très souvent, on trouve des regards inondés, et il n'est ni sûr ni agréable de devoir intervenir les mains dans l'eau. De plus, la maintenance peut être effectuée debout, sans avoir à se baisser jusqu'au sol. Une solution fonctionnelle et innovante pour tous les luminaires de jardin.

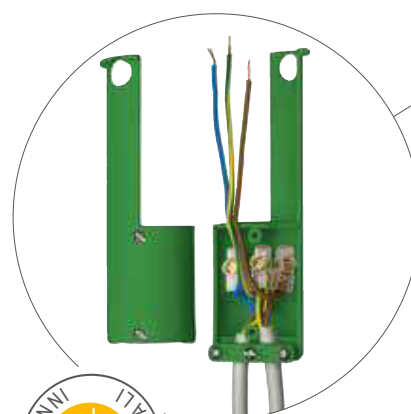

eris

YESSS
MARQUES EXCLUSIVES