

IDRABOX

Regards électriques et hydrauliques avec fond fermé



arnocanali
per portare energia

FABRIQUÉ EN
ITALIE



INFOS DU PRODUIT

Matériau de base : Polypropylène


Matériau du couvercle : Polypropylène

Température de fonctionnement : -15°C +90°C

Typologie : Fond fermé pré-découpé

Test de résistance : UNI EN 124

Conformité : CE, RoHS 2015/863/EU

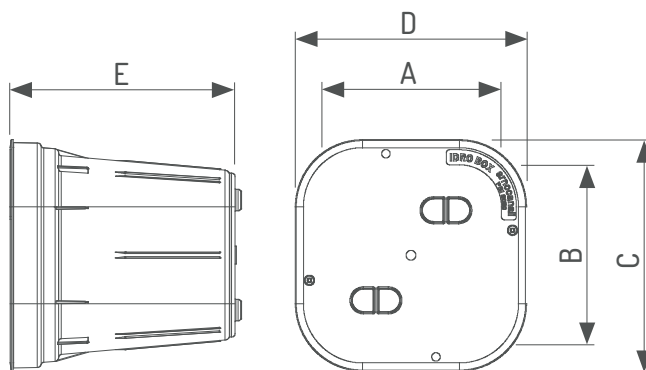

IDRABOX REGARDS ÉLECTRIQUES AET HYDRAULIQUES AVEC FOND FERMÉ

RÉFÉRENCE	COULEUR DU COUVERCLE	CHARGE MAX	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)
PZ1520G	Gris Pierre	100 kg	175	125	150	200	155
PZ1818G		350 kg	125	125	180	180	185
PZ2323G		300 kg	170	170	230	230	235
PZ3232G		400 kg	215	215	300	300	300



PZ1520G



PZ1818G



PZ2323G



PZ3232G

IDRABOX

Regards électriques et hydrauliques avec fond fermé





arnocanali
per portare energia

FABRIQUÉ EN
ITALIE



INSTALLATION CORRECTE DES REGARDS HYDRAULIQUES

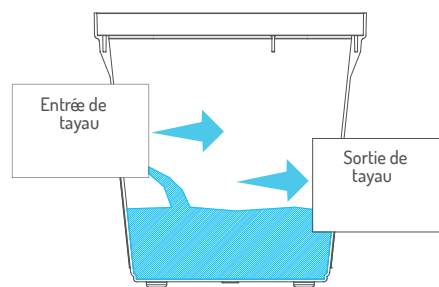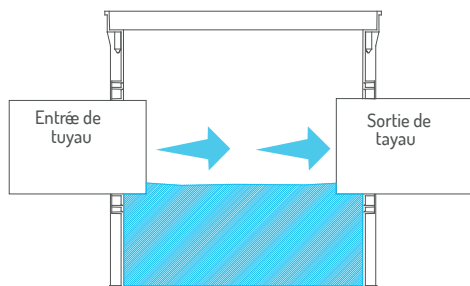

Les regards traditionnels avec anneaux permettent l'installation de tuyaux hydrauliques uniquement dans une position alignée entre l'entrée et la sortie, créant ainsi un système de drainage incorrect et une stagnation malodorante et peu hygiénique. Sur les regards Idrabox, il est possible de réaliser des trous décalés, permettant un drainage correct des eaux.



Installation avec tuyaux hydrauliques



Installation avec piquet de mise à la terre



Grâce aux repères présents sur les 4 côtés du regard, il est possible, avec une scie cloche, de réaliser des trous de la taille choisie.