



FICHE TECHNIQUE

Kit HD 2 fils

Réf. DS-KIS704EY

Le portier vidéo DS-KIS704EY est un kit d'interphonie vidéo HD utilisant la technologie 2-fils permettant la transmission de l'alimentation, de l'audio et de la vidéo sur un câblage minima.

COMPOSITION DU KIT

- 1 x DS-KD8003Y-IME2 station de porte (2 fils, 2MP, IP65/IK08)
- 1 x DS-KH7300EY-TE2 moniteur intérieur (écran tactile 7")
- 1 x DS-KAD7060EY distributeur 2-fils
- 1 x (non référencé) Alimentation 48V 0.75A
- (Alimentation référencé 48V 3.2A vendu seul : DS-KAW150-4N)

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité d'image exceptionnelle grâce à une résolution 2 MP.
- Appel par simple pression et déverrouillage à distance via l'application.
- Installation plug & play.
- Platine de rue en inox étanche IP65 et résistante au vandalisme IK08.
- Programmation simple par le biais d'un navigateur web via smartphone.
- Moniteur intérieur tactile 7 pouces avec interface intuitive.



STATION DE PORTE	
Processeur	Processeur intégré
ROM	4 Go
RAM	256 Mo
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
PARAMÈTRES D'AFFICHAGE	
Taille de l'écran	N/A
Méthode de fonctionnement	N/A
Type d'écran	N/A
Résolution de l'écran	N/A

PARAMÈTRES VIDÉO	
Lumière supplémentaire	Faible éclairage, lumières d'appoint IR
Résolution	2MP
Objectif	1
Plage dynamique étendue (WDR)	Assistance
Champ de vision	Horizontal : 133 ° Vertical : 82 °
Norme de compression vidéo	H.264
PARAMÈTRES AUDIO	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Ajustement du volume	Ajustable



FICHE TECHNIQUE

Kit HD 2 fils

Réf. DS-KIS704EY

Norme de compression audio	G.711 U G.711 A
Débit binaire de compression audio	64 Kps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
CAPACITÉ	
Capacité de la station intérieure liée	Max. 99
Capacité de la station de porte secondaire	16
PARAMÈTRES DU RÉSEAU	
Réseau sans fil	10/100 Mbps auto-adaptatif via interface 2 fils
Wi-Fi	Mode AP uniquement pour la configuration
GÉNÉRALITÉS	
RS-485	2 (RS485 sortie pour communication avec module secondaire Hikvision, RS485 de réserve)
Contrôle de serrure	2 (1 relais, max 30 VDC, 2 A ; 1 impulsion DC, 20 V 4 A impulsionnel, 300 mA maintien courant, 30ohm max)
Bouton de sortie	1
Entrée de contact de porte	1
Entrée d'alarme	2 Boutons de sortie des supports ou entrées de contact de porte
Entrée d'alimentation électrique	Entrée 12 VCC
Anti-sabotage	1
Port de débogage	1
Two-Wire	1
Commutateur DIP	Commutateur DIP décimal 6
Bouton	0-2 (Ajustement flexible)

Indicateur	4 voyants LED (Ouverture de porte, Appel, Interphone, En cours d'utilisation)
Alimentation	48 V, alimenté par le distributeur DS-KAD7060EY ou 12 VCC
Consommation électrique	≤ 6 W
Température de fonctionnement	-40°C à 60°C (-22°F à 140°F)
Humidité de fonctionnement	10% à 90%
Dimensions (L x H x D)	99,5 mm x 98,5 mm x 35 mm (3,92" x 3,88" x 1,37")
Environnement d'application	Extérieur
Niveau de protection	IP65 IK08
Installation	Montage en saillie et encastré
Langue	Anglais, Bulgare, Hongrois, Grec, Allemand, Italien, Tchèque, Slovaque, Français, Polonais, Néerlandais, Espagnol, Roumain, Estonien, Croate, Slovène, Serbe, Ukrainien, Portugais
DISTRIBUTEUR AUDIO VIDÉO	
Interface d'alimentation	48 VCC
Interface à deux fils	6 («ENT» «SORT» pour la mise en cascade, CH1-CH4 pour la station de porte et la station intérieure
Alimentation	48 VCC
Consommation électrique	CH1<30 W, CH2<30 W, CH3<30 W, CH4<30 W ; MAX Total 30 W
Température de fonctionnement	-10 °C à 5 °C (-14 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (sans condensation)
Dimensions (L x H x D)	143,7 mm x 92,4 mm x 65,9 mm (5,66" x 3,64" x 2,59")
Installation	Installation sur rail DIN
Indicateurs	6 indicateurs de signal ; 1 indicateur d'alimentation







FICHE TECHNIQUE

Kit HD 2 fils

Réf. DS-KIS704EY

DIMENSIONS

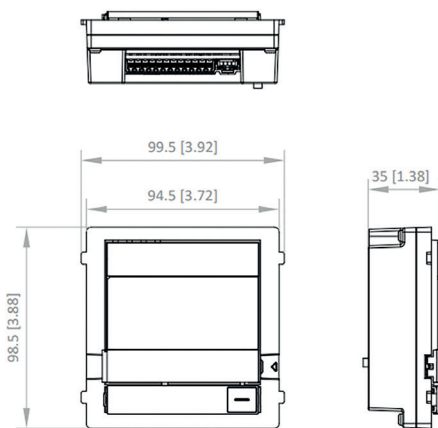

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1



Unit:mm [inch]

SCALE 1:1