


Prise double modulaire à connexion auto



RÉF. 04564ER



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nom de gamme : MZ-2PC
- Fonction du produit : Prise double 16A Monobloc
- Degré de protection : IP20
- Type de prise : Type E

NORME ET ENVIRONNEMENT


- Norme : NF C 61-303
- Directive ROHS UE : Conforme
- Régulation REACH : Conforme
- Période de garantie : 24 mois

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Tension d'emploi : 250V~
- Courant assigné : 16 A
- Fréquence assigné : 50/60 Hz
- Nature du courant : AC
- Nombre de pôles : 2P+T

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Encombrement modulaire : 5 (90mm)
- Type de raccordement : Automatique I-Plug
- Capacité des borniers : Souple / Flexible 1,5 ... 2,5 mm²
Rigide / Rigide 1,5 ... 4 mm²
- Longueur de dénudage : 10 mm
- Type de montage : Rail Din 35 mm (EN60715)
- Matière du boîtier : Thermoplastique UL94-V0
- Protection enfant : Oui
- Couleur : Gris RAL7030
- Température de stockage : -40...80°C
- Température de fonctionnement : -25...60°C
- Altitude maximum : 2000 m
- Dimensions (h x l x L) : 91 x 90 x 80 mm
- Poids net : 0,175 kg
- Poids brut : 0,153 kg
- Volume : 0,716 dm³
- Emballage (Boîte/Carton) : 3 / 60

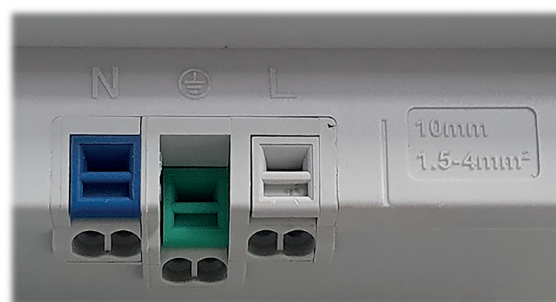

Nouveau système de raccordement

