
IN HOUSE LED
www.my-netelec.com

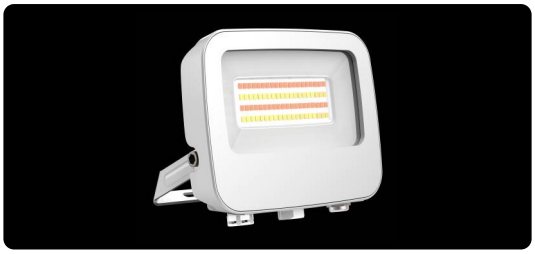

Projecteur LED réglable - XY123

Multi-puissance | Multi-CCT | 110° | IP66 | IK06 | IRC 70 | 3 ans

REFERENCES ET DONNEES PRINCIPALES

Caractéristique	Valeur
Références commerciales	XY123BL / XY123NR
Couleurs	BL : blanc / NR : noir
Puissances sélectionnables	10 / 20 / 30 W
Températures de couleur	3000 K / 4000 K / 6000 K - sélectionnables
Flux maximal à 4000 K	3 070 lm
Dimensions du projecteur	148,2 x 123,6 x 31,8 mm

TABLEAU DES FLUX LUMINEUX (LM)

CCT	10 W	20 W	30 W
3000 K (blanc chaud)	1 080	1 930	2 600
4000 K (blanc neutre)	1 190	2 200	3 070
6000 K (blanc froid)	1 140	2 000	2 710

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET ELECTRIQUES

Source LED	SMD
Angle de diffusion	110°
IRC	70
Alimentation	200-240 V AC - 50/60 Hz
Facteur de puissance	≥ 0,9
Classe électrique	Classe I
Câble	Longueur 1 m
Indice de protection / résistance	IP66 / IK06
Température ambiante	-40 °C à +45 °C
Durée de vie LED	L70B50 - 35 000 h @ 25 °C
Garantie	3 ans


Réglages de puissance et de CCT accessibles à l'arrière du projecteur sous cache de protection.

IN HOUSE LED
www.my-netelec.com

XY123 - Dimensions, réglages et détecteur optionnel

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Dimensions	148,2 x 123,6 x 31,8 mm
Fixation	Entraxe 44 mm - perçages Ø 6,5 mm
Hauteur d'installation	1,8 à 4,0 m
Inclinaison	Projecteur orientable sur son étrier
Accès aux réglages	Cache arrière - clé Allen n°5

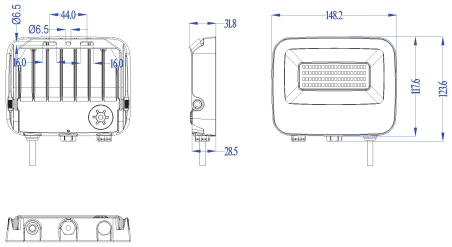

REGLAGE PUISSANCE ET CCT

Sélecteur de puissance	100 % = 30 W | 75 % = 20 W | 50 % = 10 W
Sélecteur CCT	6000 K / 4000 K / 3000 K

DETECTEUR IR OPTIONNEL - DETECTEURXYBL / DETECTEURXYNR



Tension / courant	5 V DC / 10 mA
Détection	120° - portée 0 à 8 m
Sensibilité	25 / 50 / 75 / 100 %
Temporisation	10 s à 15 min
Seuil crépusculaire	20 / 50 / 100 lux
Protection	IP65
Hauteur	1,8 à 4 m
Garantie	3 ans

Fonctions : 3 modes, réglage de la durée, du seuil lux et de la sensibilité via télécommande.

Accessoire en option, non inclus. Ne jamais brancher ou débrancher le détecteur lorsque le projecteur est sous tension.

Visuels : version blanche du projecteur et détecteurs blanc/noir. Schémas et photos non contractuels.