

■ Fonction

Le robinet thermostatique assure automatiquement la régulation de la température émise par le radiateur, en agissant sur le débit d'entrée de l'eau chaude. La tête thermostatique en est le moteur.



■ Construction

Elément sensible à liquide

■ Caractéristiques fonctionnelles


Elément sensible extrêmement performant
Température ambiante 50°C maxi



robinet équerre avec sa tête thermostatique




Tête avec élément thermostatique incorporé

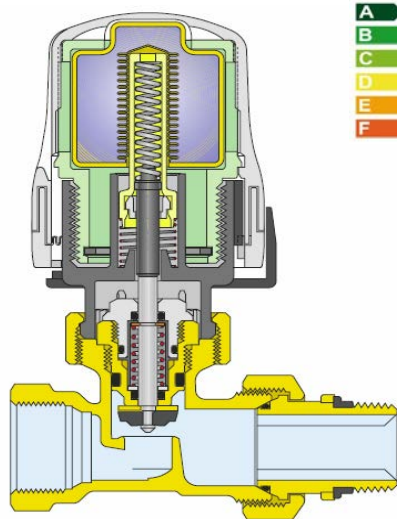

Code	Hystérésis	Influence pression différentielle	Influence température eau	Temps de réponse	Valeur de précision de contrôle
Code	Hysteresis	Differential pressure influence	Water temperature influence	Response time	Control accuracy -CA valu
	[C]	[D]	[W]	[Z]	[CA]*
200010	0,25 K0,5	K0,3 K18 m	n.0,2 K		

*valeurs CA à prendre dans le calcul de la Réglementation Thermique

Réglage de la tête thermostatique standard (TTC)
Fonction antigel 7°C



Voir notice robinetterie thermostatique
"FT THERMOST"



Tête avec sonde contact
Plages de températures :
TTCSC20 : 20 - 50°C
TTCSC40 : 40 - 90°C



Tête avec élément thermostatique incorporé "Europe"

TTE



Tête avec sonde à distance
Capillaire de 2 m.
TTC02

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de nos produits



TTAT

Tête thermostatique
avec indication de la
température

L'affichage reste droit
quelque soit le réglage



Tête électrothermique
Sans courant fermé

TE220SCF : 220V

TE024SCF : 24V

Puissance absorbée 3W

Protection IP44 (pose verticale)

Cable de 80cm.

Temps de manœuvre: 180s

■ Accessoires



TTM

Tête manuelle, pour
les robinets thermostatiques
et les collecteurs.



ZCAVT pour TTC

ZCAV pour TTE et TTC
jusqu'en janvier 2015

Capuchon de protection
contre les manipulations
et l'anti-vandalisme.

ZCCAV


Clé pour montage/démontage
du capuchon.




ZART

Bague de montage de la tête
sur les robinets de la gamme
"thermostatiques"


■ Cotes



TTC

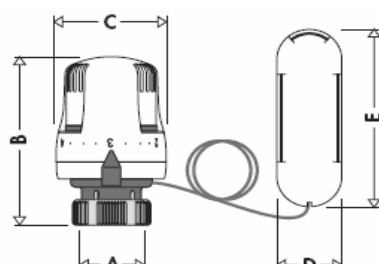

TTC02




TTE


Compatibilité avec certains robinets :

- Heimeier
- Oventrop
- RBM
- Honeywell
- MNG

	A	B	C	D	E	Capil.	Kg
TTC	30 x 1,5	84	48				0,13
TTC02	30 x 1,5	80	48	33	95	2 m	0,298
TTE	30 x 1,5	74	48				0,13

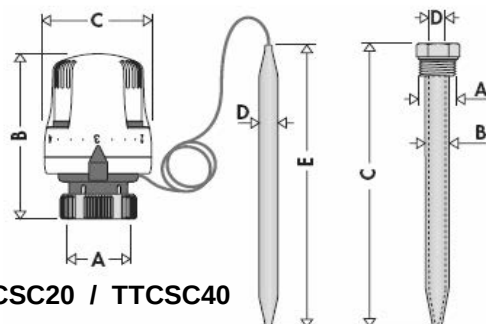

TTCSC20 / TTCSC40



TE220SCF

	A	B	C	D	E	Capil.	Kg
TTCSSC20	30 x 1,5	80	48	11	158	2 m	0,278
doigt de gant	1/2"	13	187				
TE220SCF	30 x 1,5	62	41			80 cm	0,125

