


Tatou

Pilotage Intelligent connecté

Le panneau rayonnant
le plus intelligent du marché

- Jusqu'à 45% d'économies*
- Chaleur par rayonnement
- Pilotable à distance

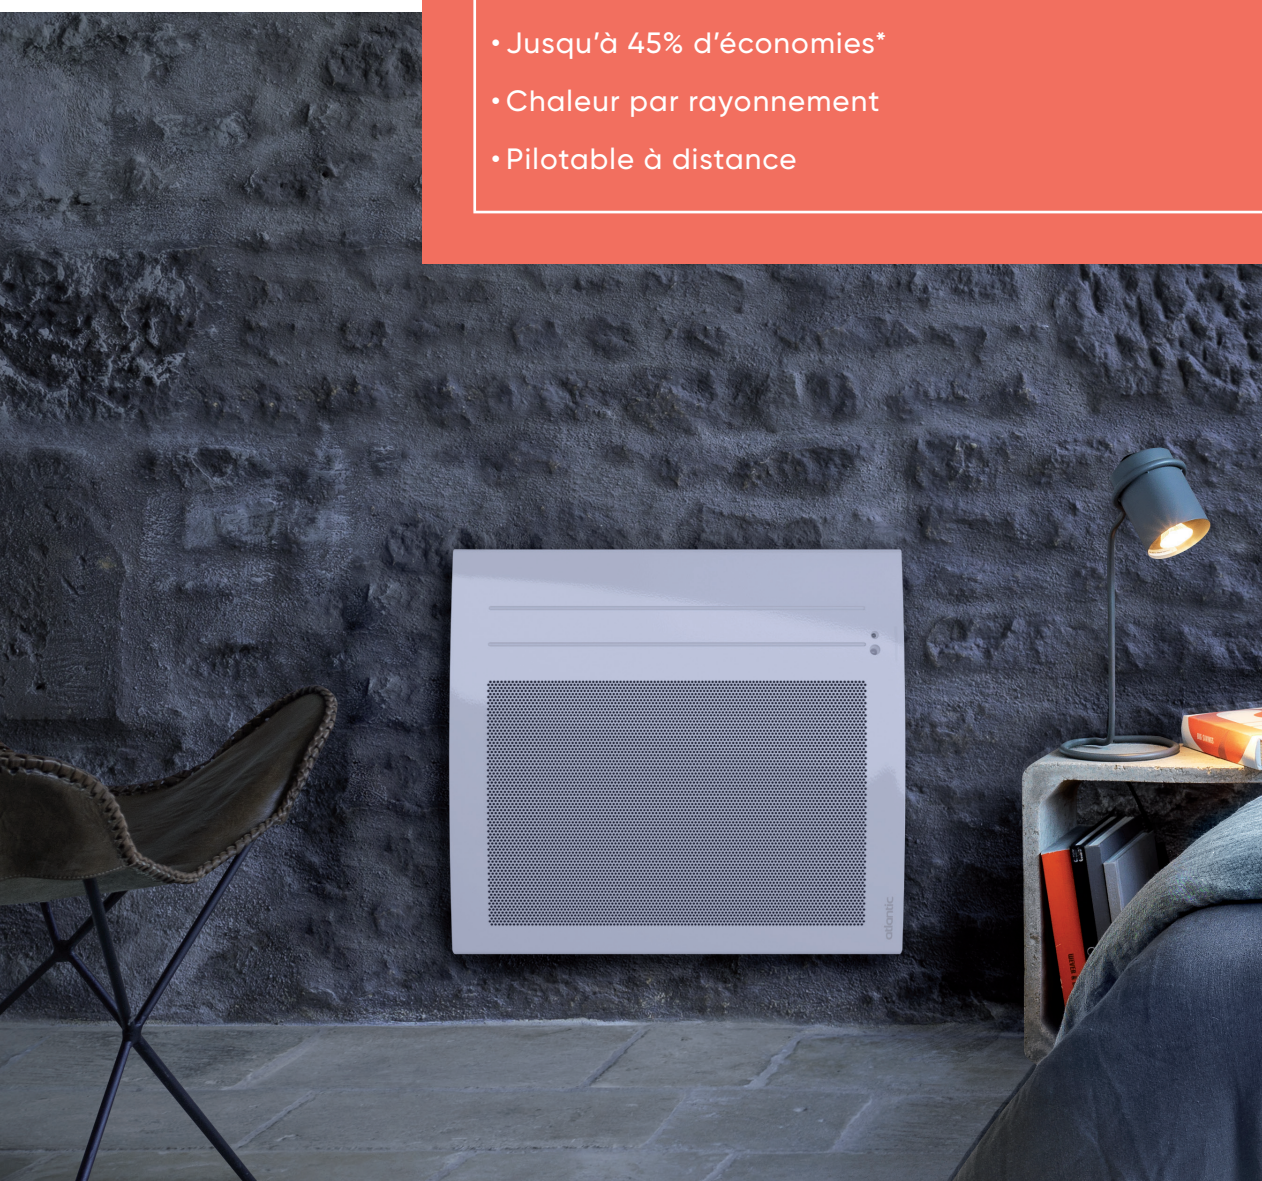

* Par rapport à un convecteur de 1^{re} génération

Tatou Pilotage Intelligent Connecté

Le panneau rayonnant le plus intelligent du marché



MODÈLE HORIZONTAL

LE PANNEAU RAYONNANT LE PLUS INTELLIGENT DU MARCHÉ

- Programmable et pilotable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch
- Il s'adapte à votre mode de vie

ADAPTÉ POUR RÉCHAUFFER UNE PIÈCE RAPIDEMENT

- Diffusion de la chaleur par rayonnement
- CA : 0,10

UNE CONSOMMATION MAÎTRISÉE, EN TOUTE SIMPLICITÉ

- Permet de réaliser jusqu'à 45% d'économies* grâce à la fonction Pilotage Intelligent
- Possibilité de jumeler les appareils
- Détection automatique des ouvertures/fermetures de fenêtres

UN LARGE CHOIX DE MODÈLES


- Un nouveau design proche des standards du radiateur et un format plus compact pour une meilleure intégration dans le logement
- Existe en modèle Horizontal et Vertical, de 300 à 2 000 W
- Disponible en 1 couleur : Blanc

* Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération. Pour une facture d'électricité moyenne de 1 500 € et une part chauffage de 50% de la facture (source Ademe et INSEE pour un foyer chauffé à l'électricité), et pour un changement de tous les convecteurs du logement par des radiateurs. Calculs résultant d'une simulation effectuée via le logiciel Pléiades + COMFIE sur un modèle de maison de 101 m² habitables chauffés et 9 pièces dont 1 cuisine et 2 salles de bain dans 3 zones thermiques (H1, H2, H3) et pour différents années de construction (conformité aux RT 1988, 2000, 2005 et 2012)⁽¹⁾. Le comparatif est effectué entre un convecteur mécanique au CA de 1,1°C fonctionnant en continu à la température de confort de 20°C et un radiateur Atlantic au CA de 0,17°C utilisant la programmation recommandée par Atlantic (température de confort de 20°C et mode éco à 16,5°C) ⁽²⁾. Le pourcentage d'économie est naturellement calculé selon différents temps de présence dans le logement (conditionnant la durée d'utilisation du mode confort). Pour les autres appareils, le pourcentage maximum d'économies a été déterminé selon les mêmes principes de simulation que précédemment.

(1) RT = Réglementation Thermique. Ce sont les réglementations qui déterminent les exigences que doivent respecter les constructions neuves. La dernière en date est la RT 2012.

(2) CA = Coefficient d'Aptitude.

** Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d'appliquer une garantie pièces et main d'œuvre au consommateur.

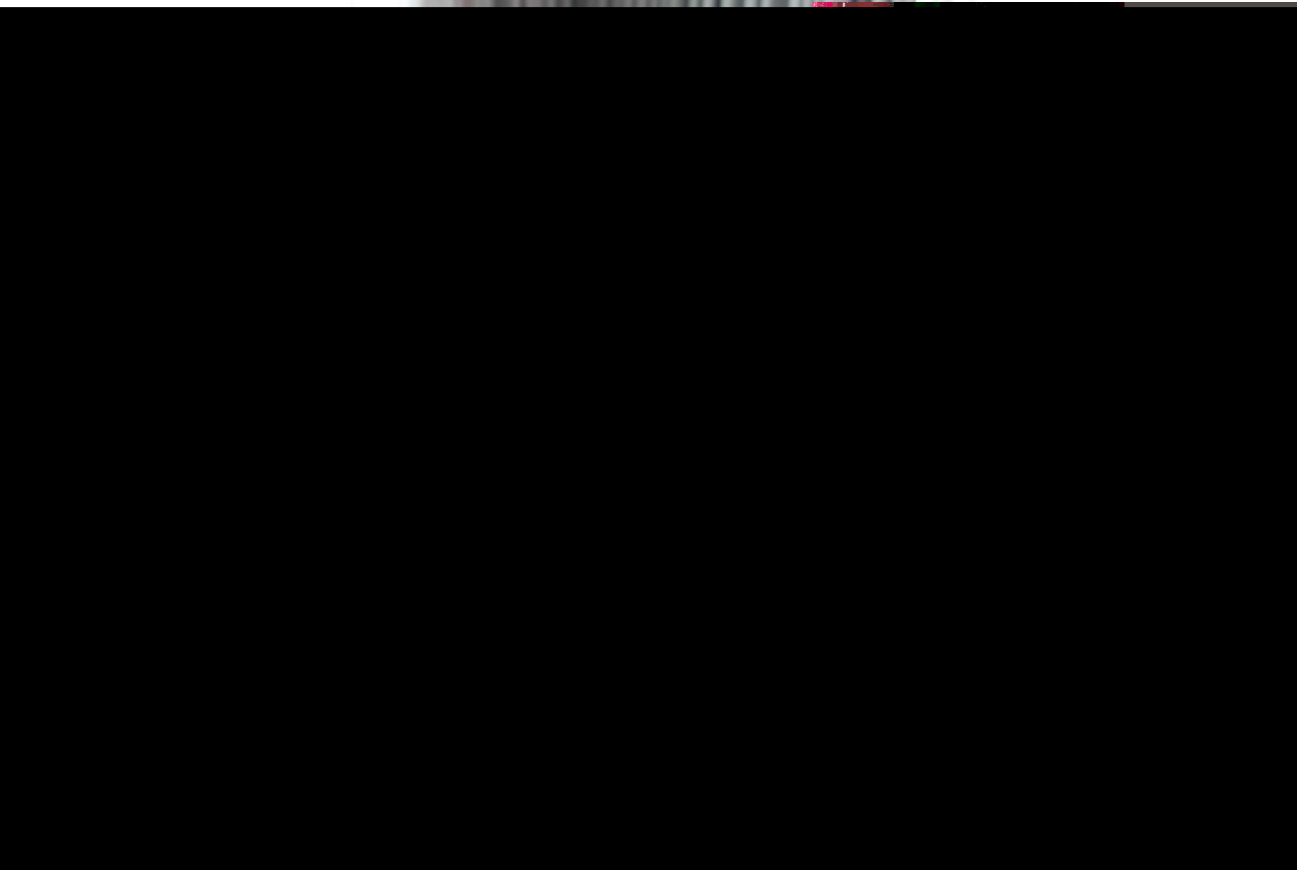

MODÈLE	PUISSANCE (W)	L X H (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (kg)	CODE
Horizontal	300	453 x 477	130	4,5	666416
	500	453 x 477	130	4,5	666417
	750	453 x 477	130	4,5	666418
	1000	527 x 477	130	5	666419
	1250	675 x 477	130	7	666421
	1500	749 x 477	130	7	666422
Vertical	2000	971 x 477	130	10	666423
	1000	467 x 740	117	6	666424
	1500	467 x 962	117	8	666425
	2000	467 x 1190	117	10	666426

- CE -  (Horizontal - Vertical) Classe II -  - 230 V - IP 24