

Muraux Takao M2

Grandes Puissances

Confort 



ASYG 18
et 24 KMTE

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

ASYG 30 et 36 KMT
ASYH 30 et 36 KMTB


PRODUITS

- Large plage de puissance allant jusqu'à 9,4 kW
- Fonction serveur (modèles 30 et 36 KMTB)
- Économies d'énergie :
 - classe A+ en chaud, classe A++ en froid
 - programmation hebdomadaire de série
- Adaptabilité :
 - unités intérieures compatibles multi-splits (modèles 18 et 24)

UNE INSTALLATION FACILITÉE

La conception du produit a été pensée pour faciliter sa pose :

- Possibilité de retirer la partie inférieure de l'unité intérieure pour un accès facilité aux liaisons frigorifiques *.
- La gamme Takao M2 Grandes Puissances profite de 15 m de longueur de liaisons pré-chargée.

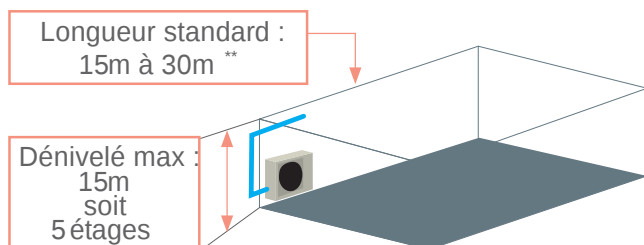

* Uniquement sur les modèles ASYG 18 et 24 KMTE.UI.

** Selon modèle

CONNECTIVITÉ

Grâce à leur connectique USB en façade, connectez vos muraux Takao très facilement. Bénéficiez du pilotage et de la programmation hebdomadaire à distance, grâce à notre application Atlantic Cozytouch, via le Pack Naviclim.

Ajout d'une entrée et d'une sortie sur la carte électronique principale de l'unité intérieure. Possibilité d'installation d'interface KNX/MODBUS/Carte contact en supplément du wi .

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE DE SÉRIE

Pour s'adapter au mieux au rythme de vie, il est possible de programmer des plages de fonctionnement, ainsi optimisez le fonctionnement de votre pompe à chaleur Air/Air et affinez votre consommation d'énergie.

FONCTION SERVEUR Uniquement les modèles 30/36 KMTB)

En cas d'application où le refroidissement de la pièce est impératif (ex : locaux informatiques), la fonction serveur permet :

- La garantie du maintien de la température : Lorsqu'une unité intérieure est défaillante, la seconde va prendre automatiquement le relais.
- La prolongation de la durée de vie de l'équipement en alternant automatiquement le fonctionnement des unités intérieures.

Fonction disponible uniquement via la télécommande filaire UTY-RNRYZ5.

DÉTECTION DE PRÉSENCE

Le détecteur de présence analyse en continu les mouvements des personnes présentes dans la pièce, ce qui permet un confort optimal pour les occupants ainsi que des économies d'énergie.

Le capteur de présence détecte les mouvements de la personne présente dans la pièce et bascule le mural en mode ECO en cas d'absence prolongée. Au retour de la personne, l'unité intérieure revient au mode initialement sélectionné.

OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande
laire tactile
UTY-RNRYZ5

Télécommande
laire simplifiée
UTY-RSRV

Platine interface pour
le raccordement de la
télécommande laire tactile
UTY-TWRXZ3

L'installation de ces télécommandes laires nécessite la pose de la platine interface positionnée dans l'unité intérieure.

GTB/GTC

Carte contacts
UTY-XCSX22

Pack Naviclim
pour l'utilisation de l'application Cozytouch.

Filtre purificateur

MURAUX TAKAO M2 DC INVERTER - R32

ASYG 18 KMTE

ASYG 30 et 36 KMT
ASYH 30 et 36 KMTB

Télécommande
infra-rouge

ASYG 18 KMT

ADYG 24 KMT

ADYG 30 et 36 KMT
ADYH 30 et 36 KMTB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230V - 50Hz

		NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	LIBELLÉ 2023	NOUVEAU	LIBELLÉ 2023
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W) LIBELLÉ UI		5 200	7 100	8 000	8 000	9 400	9 400
LIBELLÉ UE		ASYG 18 KMTE.UI	ASYG 24 KMTE.UI	ASYG 30 KMT.UI	ASYH 30 KMTB.UI**	ASYG 36 KMT.UI	ASYH 36 KMTB.UI**
DESP		Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2
DIMENSIONNEMENT							
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES							
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	5 200 (900 / 6 000)	7 100 (900 / 8 300)	8 000 (2 900 / 9 000)	8 000 (2 900 / 9 000)	9 400 (2 900 / 10 000)	9 400 (2 900 / 10 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	6 300 (900 / 8 700)	8 000 (900 / 10 100)	8 800 (2 200 / 11 000)	8 800 (2 200 / 11 800)	10 100 (2 700 / 11 200)	10 100 (2 700 / 12 600)
P. calo. à -7°C	W	5 020	8 170	8 150	9 360	8 300	10 050
P. abs. nominale en froid	W	1 390	2 080	2 330	2 330	3 160	3 160
P. abs. nominale en chaud	W	1 560	1 910	2 200	2 200	2 730	2 730
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	510 / 1 020	510 / 1 170	720 / 1 330	720 / 1 330	720 / 1 330	720 / 1 330
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	2 350	3 240	3 750	3 750	3 750	3 750
PERFORMANCES							
EER / SEER		3,74 / 7,77	3,41 / 7,3	3,43 / 6,67	3,43 / 6,68	2,97 / 6,14	2,97 / 6,1
COP / SCOP		4,04 / 4,6	4,19 / 4,2	4,00 / 4,54	4,00 / 4,5	3,70 / 4,52	3,70 / 4,5
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	29 / 45	29 / 49	33 / 50	33 / 50	33 / 50	33 / 50
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	60	65	65	65	65	65
Pression acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	50	54	53	53	55	55
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	65	67	68	68	70	70
CLASSIFICATION ErP							
Classe énergétique (froid)		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A++	A+	A+	A+	A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C	-10 à 46	-10 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION							
DIMENSIONS (H x L x P)							
u. int.	mm	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240	340 x 1150 x 280	340 x 1150 x 280	340 x 1150 x 280	340 x 1150 x 280
u. ext.	mm	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320
POIDS							
u. int. / u. ext.	kg	12,5 / 38	12,5 / 42	18,5 / 52	18,5 / 52	18,5 / 52	18,5 / 52
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité Nom.	A	6,9	9,3	10,2	10,2	13,9	13,9
Calibre disjonct.	A	16	20	32	32	32	32
Câble d'interconnexion u. ext. / u. int.		4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²
Câble alimentation		3G x 1,5mm²	3G x 2,5mm²	3G x 6mm²	3G x 6mm²	3G x 6mm²	3G x 6mm²
Unité à alimenter élec.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Dia. gaz	pouce	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Dia. liquide	pouce	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Long. standard	m	15	15	30	30	30	30
Long. min. / max.	m	3 / 25	3 / 30	5/50	5/50	5/50	5/50
Dénivelé max.	m	20	25	30	30	30	30
Type de réfrigérant		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
[Potentiel de Réchauffement Global]							
Charge nominale (long. standard) / EqCO ₂	g/t	1 020 / 0,689	1 320 / 0,891	1 900 / 1,283	1 900 / 1,283	1 900 / 1,283	1 900 / 1,283
Charge add.	g/m	20	20	40	40	40	40
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS							
Unité intérieure	mm	16	16	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	876554	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809030	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY
PLATINE INTERFACE	875107	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2
CARTE CONTACTS	875105	UTY-XCSXZ2	UTY-XCSXZ2	UTY-XCSXZ2	UTY-XCSXZ2	UTY-XCSXZ2	UTY-XCSXZ2
FILTRE PURIFICATEUR	875173	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	-	-	-	-
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		70,1 -	70,1 -				
FILTRE PURIFICATEUR	875174	-	-	UTR-FA13-3	UTR-FA13-3	UTR-FA13-3	UTR-FA13-3
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	875310	PACK NAVICLIM	PACK NAVICLIM	PACK NAVICLIM	PACK NAVICLIM	PACK NAVICLIM	PACK NAVICLIM
CONNECTIVITÉ UI SUPPL. OU INTEROP.	875311	INTERFACE NAVICLIM	INTERFACE NAVICLIM	INTERFACE NAVICLIM	INTERFACE NAVICLIM	INTERFACE NAVICLIM	INTERFACE NAVICLIM

DÉTAIL DES LIBELLÉS

		LIBELLÉ 2022	LIBELLÉ 2023	LIBELLÉ 2022	LIBELLÉ 2023
UNITÉ INTÉRIEURE*					
Référence - famille		ASYG 18 KMTE.UI 873848 CV1209	ASYG 24 KMTE.UI 873850 CV1209	ASYG 30 KMT.UI 873188 CV1209	ASYH 30 KMTB.UI 873851 CV1209
				ASYG 36 KMT.UI 873189 CV1209	ASYH 36 KMTB.UI 873852 CV1209
UNITÉ EXTÉRIEURE					
Référence - famille		AOYG 18 KMT.UE 872093 CV1209	AOYG 24 KMT.UE 872094 CV1209	AOYG 30 KMT.UE 872102 CV1209	AOYH 30 KMTB.UE 872187 CV1209
				AOYG 36 KMT.UE 872103 CV1209	AOYH 36 KMTB.UE 872188 CV1209