


Cheville autoforeuse pour plaque de plâtre & béton cellulaire

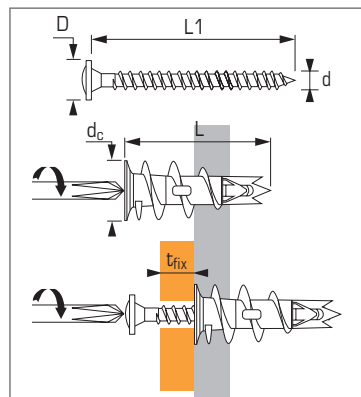

APPLICATION

DRIVA

▪ Accessoires sanitaires, colliers ATLAS, accessoires électriques, convecteurs, conduit, agencement, tasseaux...

DRILL

▪ Agencement, accessoires électriques, goulottes...

Mini DRIVA

▪ Cheville spéciale goulottes

MATERIAL

DRIVA & Mini DRIVA

▪ **Corps** : zamak 3 NFA 55.010

▪ **Vis** : vis spéciale tête plate, type PZ2, fournie

DRILL

▪ **Corps** : polyamide renforcé de fibre de verre 6.6

▪ **Vis** : vis spéciale tête plate, type PH1, fournie.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Epais. maxi à fixer (mm) t_{fix}	Ø filetage de la vis (mm) d	Ø tête de la vis (mm) D	Long. totale de la vis (mm) $L1$	Ø tête cheville (mm) d_c	Long. totale de la cheville (mm) L	Code
DRIVA TF5	5	4,5	8,2	25	13	31	059370
DRIVA TP12	12	4,5	9,2	35	13	31	059360
DRIVA TF27	27	4,5	8,8	50	13	31	059380
DRIVA C7	M7X150	4,5	-	37	13	31	059390
DRIVA SV (sans vis)	-	4,5	-	-	13	31	060083
DRILL TP12	12	3,0	8,6	25	9,5	30	061630
MINI DRIVA	-	-	-	-	7,5	26	059430

Nota : un préforage avec une mèche de perçage HSS:

DRIVA : Ø6 mm dans le béton cellulaire et Ø10 mm dans les plaques de plâtre laminées

DRILL : Ø5 mm dans le béton cellulaire et les plaques de plâtre laminées

Charges recommandées (N_{rec} , V_{rec}) et de ruine ($N_{Ru,m}$, $V_{Ru,m}$) en kN

TRACTION

Supports	Dimensions	DRIVA TP/TF/C7	DRILL TP12	Mini DRIVA
Béton cellulaire				
N_{rec}		0,06	0,046	-
$N_{Ru,m}$		0,3	0,23	-
Placoplâtre BA13				
N_{rec}		0,06	0,044	0,03
$N_{Ru,m}$		0,3	0,22	0,16


CISAILLEMENT

Supports	Dimensions	DRIVA TP/TF/C7	DRILL TP12
Béton cellulaire			
V_{rec}		0,18	0,15
$V_{Ru,m}$		0,9	0,75
Placoplâtre BA13			
V_{rec}		0,18	0,16
$V_{Ru,m}$		0,9	0,80

DRIVA CLICK



Cheville autoforeuse et à expansion pour plaque de plâtre & béton cellulaire

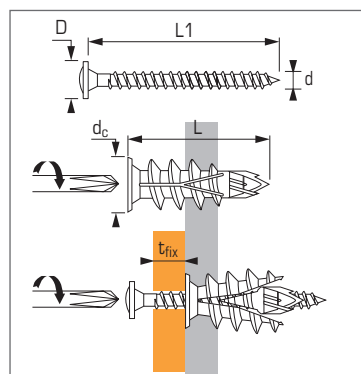

APPLICATION

- Tasseaux
- Colliers ATLAS
- Agencement
- Accessoires sanitaires
- Convecteurs
- Accessoires électriques

MATIÈRE

- **Corps** : polyamide renforcé
- **Vis** : vis spéciale tête plate fournie

Caractéristiques techniques

Dimensions	Epais. maxi à fixer (mm) t_{fix}	Ø filetage de la vis (mm) d	Ø tête de la vis (mm) D	Long. totale de la vis (mm) $L1$	Ø tête cheville (mm) d_c	Long. totale de la cheville (mm) L	Code
TP10	10	4,5	9,0	45	13	38	565806

Nota : un préforage au Ø8 mm, avec une mèche de perçage HSS, est nécessaire dans le béton cellulaire et les plaques de plâtre

Charges recommandées (N_{rec} , V_{rec}) et de ruine ($N_{Ru,m}$, $V_{Ru,m}$) en kN

TRACTION

Supports	Dimensions	TP10
Béton cellulaire		
N_{rec}		0,095
$N_{Ru,m}$		0,49
Placoplâtre BA13		
N_{rec}		0,09
$N_{Ru,m}$		0,45
Placoplâtre BA10		
N_{rec}		0,06
$N_{Ru,m}$		0,29

CISAILLEMENT

Supports	Dimensions	TP10
Béton cellulaire		
V_{rec}		0,25
$V_{Ru,m}$		1,40
Placoplâtre BA13		
V_{rec}		0,24
$V_{Ru,m}$		1,10
Placoplâtre BA10		
V_{rec}		0,15
$V_{Ru,m}$		0,75