

Ficha Técnica
Fiche technique



Descripción

- Para montaje en superficie sobre pared o techo, también puede ser instalado en rincones o esquinas
- IP55 frente entrada de polvo y chorros de agua
- Parámetros regulables: temporización y sensibilidad luminosa
- Limitador de campo incluido

Description

- Pour montage en saillie au mur ou au plafond, il peut également être installé dans les coins ou les angles.
- IP55 contre l'entrée des poussières et jets d'eau
- Paramètres réglables : temporisation et sensibilité lumineuse
- Limiteur de champ de détection inclus

Aplicaciones

Ideal para instalaciones en soportales, descansillos

Areas of application

Porches, débarquements

Modelos

Modèles

MULTIMAT

Características técnicas


Caractéristiques techniques

Alimentación	V c.a.	120 ± 10 %	230 ± 10 %
Alimentation			
Frecuencia nominal	Hz	60	50
Fréquence nominale			
Consumo propio	W	1,5 W (8,5 VA)	
Consommation d'énergie			
Poder de ruptura		μ 10 A / 230 V~ cosφ = 1	
Pouvoir de coupure			
Detección de paso por cero		No	
Détection de passage a zéro		Non	
Número de circuitos		1	
Nombre de circuits			
Ángulo de detección		200°	
Angle de détection			
Campo de detección		Frontal: 12 m (20°C) Lateral: 8 m (20°C)	
Champ de détection			
Parámetros regulables		Tiempo Sensibilidad luminica Temps Sensibilité lumineuse	
Paramètres ajustables			
Sensibilidad luminica		5 - 2.000 lux	
Sensibilité lumineuse			
Rango de temporización		3 s ... 30 min	
Rang de temporisation			
Clase de protección		Clase II en condiciones correctas de montaje Classe II dans des conditions correctes de montage	
Classe de protection			
Grado de protección		IP 55 según EN 60529	
Degré de protection		IP 55 selon EN 60529	
Montaje del equipo		Pared (superficie) Techo (superficie) Murale (saillie) Plafond (saillie)	
Montage de l'équipement			
Altura de instalación		Hasta 3 m (ideal entre 2 y 3 m) Jusqu'à 3 m (idéal entre 2 et 3 m)	
Hauteur d'installation			
Conexión		borne de tornillo borne à vis	
Connexion			
Sección de conductor	mm²	1 ... 2,5	
Section de conducteur			
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ... +40	
Température de fonctionnement			
Temperatura de transporte y almacenamiento	°C	-20 ... +50	
Température de transport et de stockage			
Peso neto	g	235	
Poids net			


Cargas máximas recomendadas
Charges maximales recommandées

Incandescentes	Fluorescentes	Halógenos baja tensión (12 V c.a.)	Halógenos (230 Vc.a.)	Lámparas bajo consumo	Downlights	LED
<i>Incandescentes</i>	<i>Fluorescentes</i>	<i>Halógenes basse tension (12 V AC)</i>	<i>Halógenes (230 V AC)</i>	<i>Lampes basse consommation</i>	<i>Downlights</i>	
						
2000 W	600 VA	600 VA	2000 W	600 VA	600 VA	

Conexión
Connexion

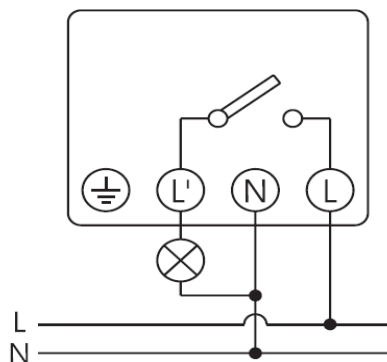

Dimensiones exteriores

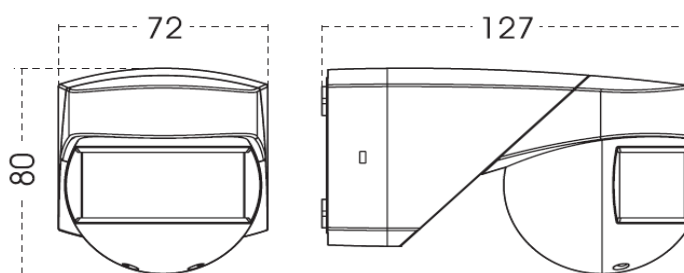

Accesorios / Opciones
Accessoires / Options

Código Code:	Código Code:	Código Code:
Código Code:	Código Code:	Código Code:

[illegible]

Mercado <i>Marcage</i>	
Directivas de referencia <i>Directives de référence</i>	2004/108/EC; 2006/95/EC
Normas de referencia <i>Normes de référence</i>	EN 60669-2-1:2004 + A1:2009