




Solution idéale pour les passages de moyennes et grandes dimensions à usage collectif et industriel

- Idéale pour des parkings privés ou publics.
- Disponible également en acier AISI 304 (G3751 - G6501).
- Peut être installée aussi bien à droite qu'à gauche et les opérations de montage sont simples et rapides.
- Une gamme d'accessoires vraiment complète permet de personnaliser l'installation, ce qui garantit sécurité et tranquillité d'utilisation.
- Des rotules spéciales permettent l'installation de la barrière même là où la hauteur ne permettrait pas le mouvement de la lisse durant la phase d'ouverture, comme dans les parkings souterrains.
- Finition RAL 2004 (orange).

Dimensions (mm)

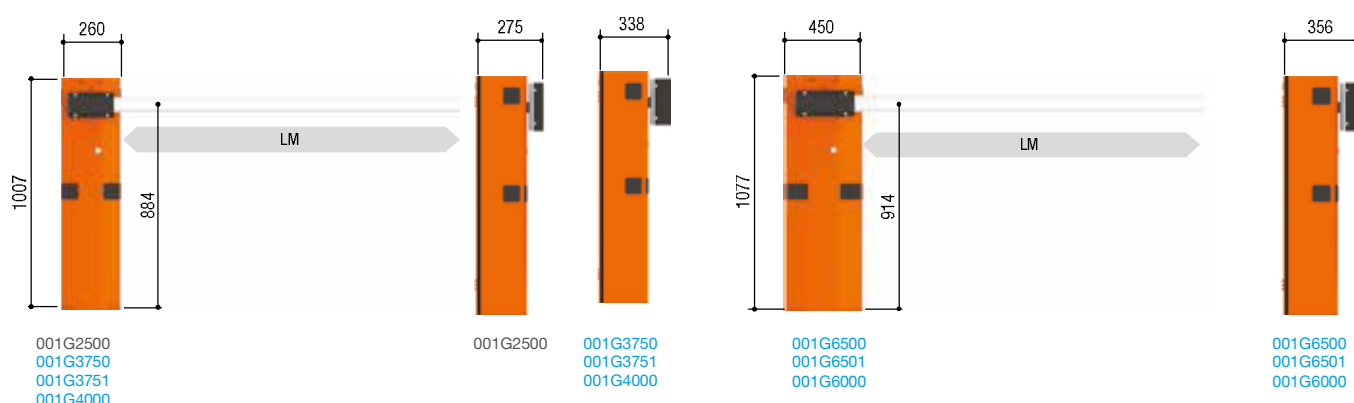

LM = Largeur max. du passage

Limites d'utilisation

MODÈLES	G2500	G3750	G3751	G6500	G6501	G4000	G6000
Largeur maximum du passage (m)	2,5	3,75	3,75	6,5	6,5	4	6

Caractéristiques techniques

MODÈLES	G2500	G3750	G3751	G6500	G6501	G4000	G6000
Degré de protection (IP)	54	54	54	54	54	54	54
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentation moteur (V)	230 AC 50/60 Hz	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Absorption (A)	1	15 max.	15 max.	15 max.	15 max.	15 max.	15 max.
Puissance (W)	120	300	300	300	300	300	300
Temps d'ouverture à 90° (s)	4	2 ÷ 6	2 ÷ 6	4 ÷ 8	4 ÷ 8	2 ÷ 6	4 ÷ 8
Intermittence/Fonctionnement (%)	30	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF
Couple (Nm)	70	200	200	600	600	200	600
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Thermoprotection moteur (°C)	150	-	-	-	-	-	-

Code

Description

Barrières avec motoréducteur 230 VAC et armoire de commande incorporée

001**G2500** Barrière en acier zingué et peint.

Accessoires obligatoires pour : 001G2500

001**G0251** Lisse en aluminium peint blanc avec embout.
Section 60 x 40 mm, longueur lisse : 2,7 m.

001**G0461** Emballage de 24 bandes adhésives réfléchissantes rouges.

001**G02807** Appui fixe pour lisse.

Accessoires pour : 001G0251

001**G0257** Rotule pour lisse.

Barrières avec motoréducteur 24 VDC et armoire de commande incorporée

001**G3750** Barrière en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires.



001**G3751** Barrière en acier AISI 304 satiné avec emplacement pour accessoires.



Accessoires pour : 001G3750 - 001G3751

001**G03750** Lisse à section semi-elliptique en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint et profil antichoc en caoutchouc. Longueur de la lisse : 4 m.

001**G0402** Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc.
Ø 60 mm, longueur de la lisse : 4,2 m.

001**PSRT01** Kit dispositif de chauffage doté d'un thermostat.

Accessoires pour : 001G03750

001**G03756** Renfort interne de lisse à section semi-elliptique, indispensable pour une ouverture de passage supérieure à 2,5 m.

001**G03755DX** Articulation pour lisse à section semi-elliptique pour barrière à droite.

001**G03755SX** Articulation pour lisse à section semi-elliptique pour barrière à gauche.




Applications



Application sur 001G2500

001G0257



Application sur 001G3750 - 001G3751

001G03755DX

001G03755SX

LA GAMME COMPLÈTE

Code Description

Barrières avec motoréducteur 24 VDC et armoire de commande incorporée

001**G6500** Barrière en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires.



001**G6501** Barrière en acier AISI 304 satiné avec emplacement pour accessoires.



Accessoires pour : 001G6500 - 001G6501

001**G0602** Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc.
Ø 100 mm, longueur de la lisse : 6,85 m.

001**G06850** Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc, avec profilé
couvre-joint en caoutchouc. Ø 100 mm, longueur de la lisse : 6,85 m.

001**PSRT01** Kit dispositif de chauffage doté d'un thermostat.

Accessoires pour : 001G03750 - 001G06850

001**G028401** Cordon lumineux à LED.

001**G028402** Câble de connexion du cordon lumineux.

Accessoires pour : 001G06850

001**G06802** Renfort interne de lisse à section tubulaire, indispensable
pour une ouverture de passage supérieure à 4 m.

Accessoires pour : 002LB38

3199**PNP612** Batterie de secours 12 V - 7 Ah.



Accessoires pour : 001G3750 - 001G3751 - 001G6500 - 001G6501

002**LB38** Carte pour le branchement en cas de coupure de
courant et pour la recharge des batteries.



Ressorts d'équilibrage

001**G02040** Ressort d'équilibrage Ø 40 mm.

001**G04060** Ressort d'équilibrage Ø 50 mm.

001**G06080** Ressort d'équilibrage Ø 55 mm.

Accessoires

001**G0465** Tablier en aluminium peint (modules L = 2 m).

001**G02807** Appui fixe pour lisse.

001**G02808** Appui mobile pour lisse.

001**G0468** Support pour l'application sur l'armoire des
photocellules DELTA-I et DELTA-SI.

001**G04601** Adaptateur pour l'application du clignotant de la
série Kiara (support KIAROS nécessaire).



REMARQUES :

002LB38 - Prévoir 3 batteries 3199PNP612 (en option) pour 001G3750, 001G3751, 001G4000, 001G6000, 001G6500 et 001G6501, emplacement prévu à l'intérieur de l'armoire.

Code

Description

Barrières avec motoréducteur 24 VDC et armoire de commande incorporée

001**G4000** Barrière en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires.



001**G6000** Barrière en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires.



Accessoires pour : 001G4000 - 001G6000

001**G0465** Tablier en aluminium peint (modules L = 2 m).

001**G02807** Appui fixe pour lisse.

001**G02808** Appui mobile pour lisse.

001**G0468** Support pour l'application sur l'armoire des photocellules DELTA-I et DELTA-SI.

001**G04601** Adaptateur pour l'application du clignotant de la série Kiara (support KIAROS nécessaire).

Accessoires pour: 001G4000

001**G0401** Lisse en aluminium peint blanc avec embout.
Section 60 x 40 mm, longueur lisse : 4,2 m.

001**G0402** Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc.
Ø 60 mm, longueur de la lisse : 4,2 m.

Accessoires pour : 001G0402

001**G0405** Bride de fixation.

Accessoires pour : 001G0401

001**G0403** Profilé anti-choc en caoutchouc rouge avec embouts.

001**G0460** Boîte de 6 ampoules 24 V.

001**G0467** Rotule pour lisse.

001**G0461** Emballage de 24 bandes adhésives réfléchissantes rouges.

Accessoires pour : 001G6000

001**G0601** Lisse en aluminium peint blanc avec embout.
Section 40 x 100 mm, longueur lisse : 6,85 m.

001**G0602** Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc.
Ø 100 mm, longueur de la lisse : 6,85 m.

Accessoires pour : 001G0601

001**G0603** Profilé anti-choc en caoutchouc rouge avec embouts.

001**G0460** Boîte de 6 ampoules 24 V.



LA GAMME COMPLÈTE

Code Description

Accessoires pour : 001G4000 - 001G6000

002LB38 Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.



Accessoires pour : 001G0602

001G0605 Bride de fixation.



001G3750 - 001G3751

Guide de choix des ressorts pour lisse 001G0402

MODÈLES	LARGEUR MAXIMUM DU PASSAGE (m)			
	1,5 ÷ 2	2 ÷ 2,5	2,5 ÷ 3,5	3,5 ÷ 3,75
Lisse à tablier 001G0465 ou appui mobile 001G02808	●	●	●	●
Lisse à tablier 001G0465 ou appui mobile 001G02808	●	●		

001G3750 - 001G3751

Guide de choix des ressorts pour lisse 001G03750

MODÈLES	LARGEUR MAXIMUM DU PASSAGE (m)					
	1,5 ÷ 1,75	1,75 ÷ 2,25	2,25 ÷ 2,75	2,75 ÷ 3,25	3,25 ÷ 3,5	3,5 ÷ 3,75
Lisse avec profilé anti-choc	●	●	●	●	●	●
Lisse avec profilé anti-choc et cordon lumineux 001G28401	●	●	●	●	●	●
Lisse avec tablier 001G0465	●	●	●	●	●	●
Lisse avec cordon lumineux 001G28401 et tablier 001G0465	●	●	●	●	●	●
Lisse avec profilé anti-choc et appui mobile 001G02808	●	●	●	●	●	●
Lisse avec profilé anti-choc, cordon lumineux 001G28401 et appui mobile 001G02808	●	●	●	●	●	●

001G6500 - 001G6501 - 001G6000

Guide de choix des ressorts pour lisse 001G06850

MODÈLES	LARGEUR MAXIMUM DU PASSAGE (m)									
	2 ÷ 2,5	2,5 ÷ 3	3 ÷ 3,5	3,5 ÷ 4	4 ÷ 4,5	4,5 ÷ 5	5 ÷ 5,5	5,5 ÷ 6	6 ÷ 6,5	
Lisse	●	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●
Lisse avec appui mobile 001G02808	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Lisse avec cordon lumineux 001G28401	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Lisse avec appui mobile 001G02808 et cordon lumineux 001G28401	●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Lisse avec tablier 001G0465	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Lisse avec tablier 001G0465 et cordon lumineux 001G28401	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

ATTENTION RESPECTER LES LIMITES D'UTILISATION INDICUÉES

001G0468 Ne peut être utilisé sur les barrières avec lisse à tablier 001G0465 ou appui mobile 001G02808.
 001G02808 Pour passage jusqu'à 3 m maxi (pour : 001G3750 - 001G3751) et jusqu'à 5 m maxi (pour : 001G6500 - 001G6501 - 001G4010 - 001G6010).
 001G03756 Renfort à utiliser OBLIGATOIREMENT dans les cas suivants :

- Toujours dans le cas où le cordon lumineux 001G028401 est appliqué sur la lisse
- Pour passages supérieurs à 2,5 m avec appui mobile 001G02808 ou tablier 001G0465
- Pour passages supérieurs à 3 m.

001G02807 Support fixe à utiliser OBLIGATOIREMENT pour des passages supérieurs à 3 m. 001G0465 - 001G02808 À ne pas utiliser ensemble.