




Le clignotant de mouvement à faible consommation.

- Design sophistiqué et matériaux de très haute qualité pour un clignotant qui offre bien plus qu'une simple signalisation lumineuse.
- Longue durée et faible consommation.
- L'efficacité énergétique est liée à la réduction de la consommation (1W - 120 VAC / 2W - 230 VAC / 2 W - 24 VAC - DC).
- Le support pour la fixation au mur permet de satisfaire toutes les exigences d'installation.

Dimensions (mm)

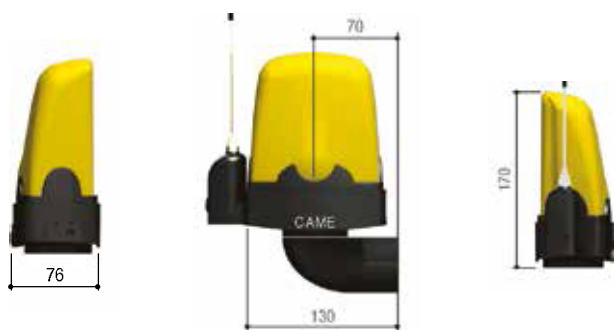

Caractéristiques techniques

MODÈLES	KLED	KLED24
Degré de protection (IP)	54	54
Alimentation (V)	120 - 230 AC 50/60 Hz	24 VAC - DC 50/60 Hz
Puissance (W)	2 (230 VAC) 1 (120 VAC)	2
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Matériau	ABS - POLYCARBONATE	ABS - POLYCARBONATE

● 120 - 230 VAC ● 24 VAC - DC

Code	Description
------	-------------

Clignotant 120 - 230 VAC	
--------------------------	--

001 KLED	Clignotant de signalisation à LED.
-----------------	------------------------------------



Clignotant 24 VAC - DC	
------------------------	--

001 KLED24	Clignotant de signalisation à LED.
-------------------	------------------------------------



Accessoires pour : 001KLED - 001KLED24	
--	--

001 KIAROS	Support pour fixation murale.
-------------------	-------------------------------



Antenne en 433,92 MHz	
-----------------------	--

001 TOP-A433N	Antenne accordée.
----------------------	-------------------



Antenne en 868,35 MHz	
-----------------------	--

001 TOP-A862N	Antenne accordée.
----------------------	-------------------



Accessoires pour : 001TOP-A433N - 001TOP-A862N	
--	--

001 TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.
---------------------	---------------------------------

