

Automatismes
extérieurs pour
portails à battants
de 3 à 5m par
vantaill au
maximum



KRONO

**La fiabilité associée
au prestige**


Un automate dans la
tradition CAME:
solide et silencieux. La solution
idéale pour les portes de prestige
et qui réunit harmonie,
esthétique et fonctionnalité.



KRONO

Le maximum
de flexibilité
d'application

La structure spéciale en aluminium fait de KRONO la solution idéale, et bénéficie d'une grande résistance et d'une grande flexibilité d'application. Elle est disponible en trois versions est particulièrement indiquée pour les milieux résidentiels. Elle s'applique sur les portails à battants de 3 à 5m de large par vantail au maximum.

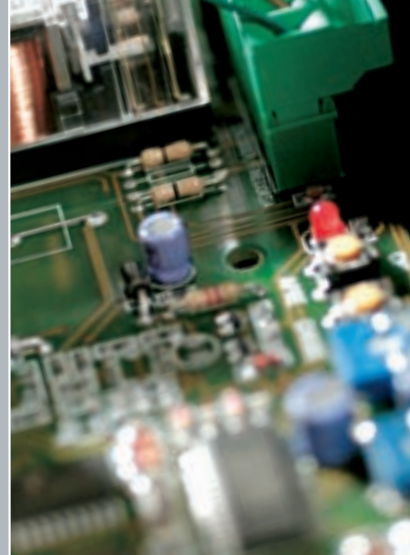

L'électronique

La nouvelle électronique de KRONO présente des fonctions spécifiques de commande et de sécurité qui répond aux exigences de base. De la version BASE à la version plus complète MULTIFONCTION qui consent:

- > Arrêt du portail directement de l'émetteur radio
- > Ouverture partielle de la porte
- > Detección electrónica de los obstáculos

Les modèles

KR300D/S

Motoréducteurs IRREVERSIBLES 230V

KR310D/S

Motoréducteurs IRREVERSIBLES 230V avec micro interrupteurs d'arrêt du vantail incorporés

KR510D/S

Motoréducteurs IRREVERSIBLES 230V

Limites d'utilisation:

KR300/310

Largeur du vantail (m) Poids du vantail (Kg)

2	800
2,5	600
3	400

KR510

Largeur du vantail (m) Poids du vantail (Kg)

2	1000
2,5	600
3	400
4	500
5	400




Intégration parfaite. Sa vis sans fin et ses finitions spéciales permettent d'insérer KRONO dans de nombreux contextes architecturaux, même les plus exigeants.

Blocage en fermeture. KRONO, grâce à son IRREVERSIBILITE, maintient le blocage du portail en fermeture.

L'ensemble de l'équipement est fabriqué en aluminium pour garantir résistance et longévité.


Dimensions:

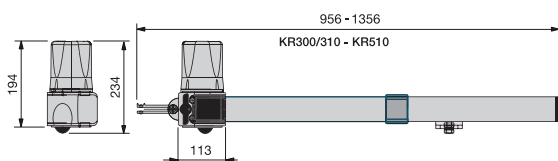

Informations techniques:

Type	KR300-310	KR510
Degré de protection	IP54	
Alimentation carte	230V A.C. (50/60 Hz)	
Alimentation moteur	230V A.C. (50/60 Hz)	
Absorption	1,1A	
Puissance	130W	
Poussée	400N ÷ 3000N	
Intermittence/travail	30%	
Temps d'ouverture (90°)	22s	34s
Température de fonctionnement	-20°C ÷ +55°C	

Installation type:

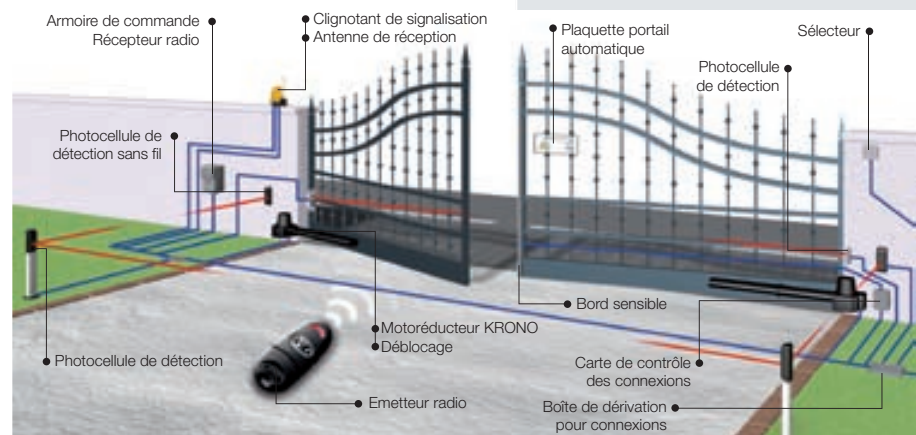

L'utilisation des bords de sécurité à rayon infrarouge ou à contact mécanique est indispensable au cas où l'analyse des risques le préconise.