

VER PLUS

Automatisme «tirant-poussant» à usages résidentiel et collectif.
Silence et puissance pour les portes de garage.



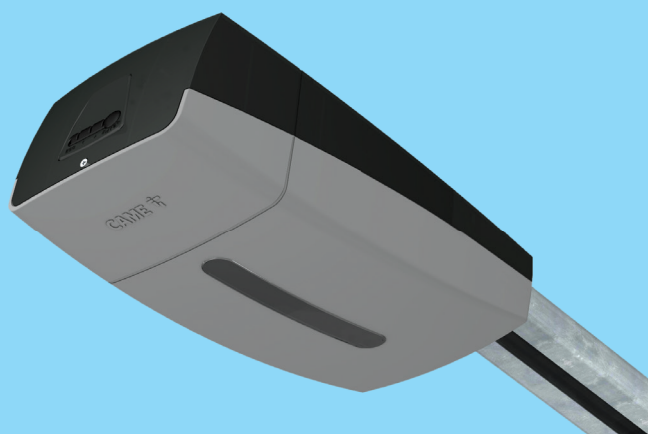
LIMITES D'EMPLOI

traction
1000 N

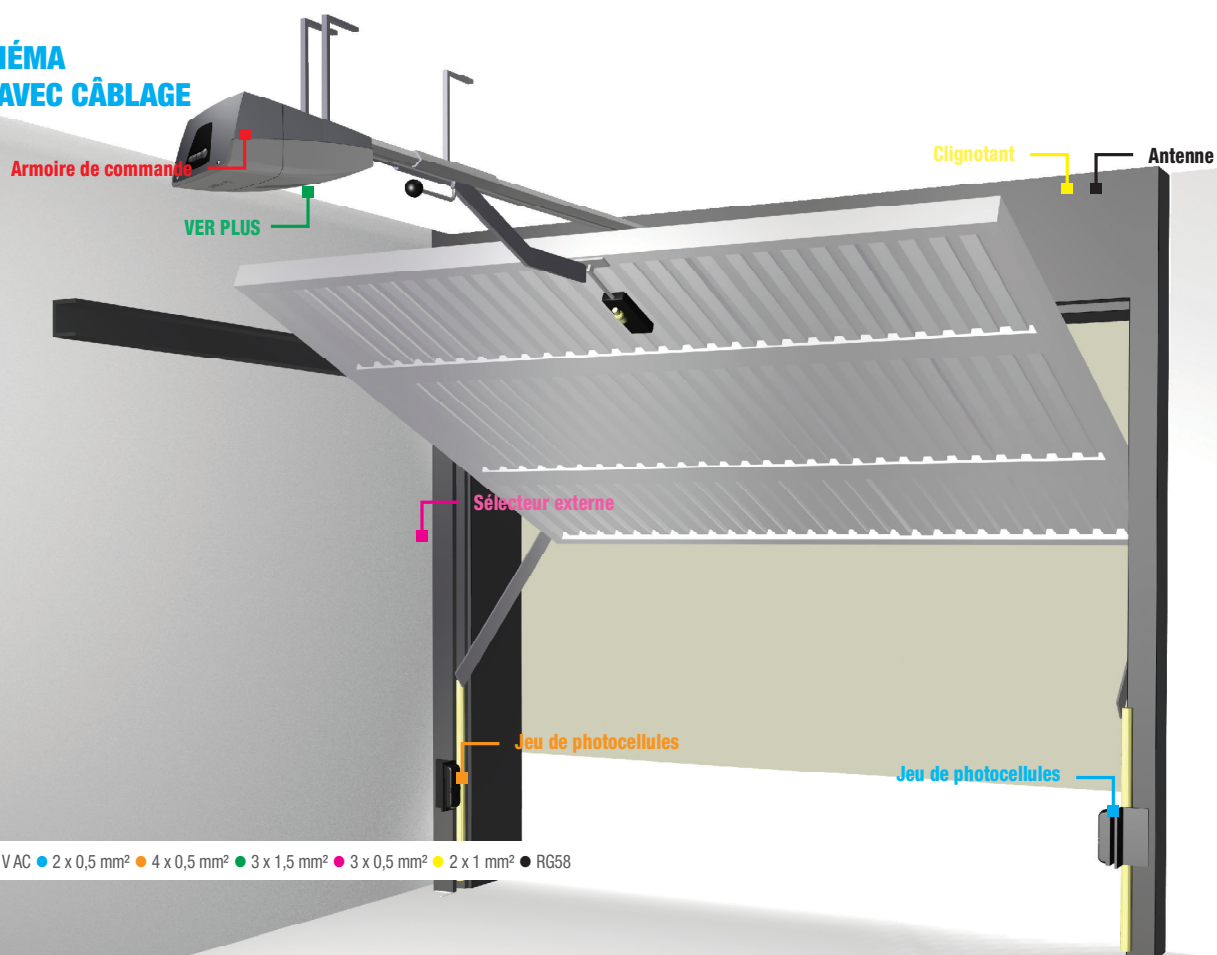
traction
1300 N

LES AVANTAGES DU VER PLUS

- Équipé d'un éclairage de courtoisie.
- Ralentissement et détection d'obstacle.
- Fonctionnement sur secours batterie possible.
- Programmation depuis l'extérieur.



EXEMPLE DE SCHÉMA D'INSTALLATION AVEC CÂBLAGE



Typologie de câblage - ● 230 V AC ● 2 x 0,5 mm² ● 4 x 0,5 mm² ● 3 x 1,5 mm² ● 3 x 0,5 mm² ● 2 x 1 mm² ● RG58

Code Kit
8K01MV-011
8K01MV-012

CODE ART	DESCRIPTION			
801MV-0010	Automatisme VER10DMS avec armoire de commande et encodeur pour portes basculantes à contrepoids, à ressorts et pour portes sectionnelles. (Force de traction 1000 N - Surface max de la porte 18 m²).	1	-	RAIL À PRÉVOIR.
801MV-0020	Automatisme VER13DMS avec armoire de commande et encodeur pour portes basculantes à contrepoids, à ressorts et pour portes sectionnelles. (Force de traction 1300 N - Surface max de la porte 21 m²).	-	1	RAIL À PRÉVOIR.
001TOP-A433N	Antenne.		1	
001TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.		m 5	
806TS-0121	TOPD4RBS - Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu en 433,92 - 868,35 MHz. (4.294.967.896 combinaisons.)	1	1	
001AF43S	Carte radio embrochable.	1	1	
	Plaque portail.	1	-	

ACCESSOIRES EN OPTION
001V0679


Guide à chaîne L = 3,02 m Hauteur maximale porte :
* BC = 2,4 m BM = 2,25 m
STA = 2,1 m STB = 2,1 m

001V0682


Guide à chaîne L = 3,52 m Hauteur maximale porte :
* BM = 2,75 m STA = 2,6 m STB = 2,7 m

001V0683


Guide à chaîne L = 4,02 m Hauteur maximale porte :
* BM = 3,25 m STA = 3,1 m STB = 3,2 m

001V0684


Guide à chaîne en 2 parties L = 3,02 m Hauteur maximale porte :
* BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m
STB = 2,2 m.

001V201


Bras adaptateur pour portes basculantes à contrepoids partiellement débordantes de 2,4 m de hauteur maximum.

001V0685

Guide à courroie L = 3,02 m Hauteur maximale porte:
* BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m
STB = 2,2 m.

001V0686

Guide à courroie L = 3,52 m Hauteur maximale porte:
* BM = 2,75 m STA = 2,6 m STB = 2,7 m

001V0688

Guide à courroie L = 4,02 m Hauteur maximale porte:
* BM = 3,25 m STA = 3,1 m STB = 3,2 m

001V0687

Guide à courroie en 2 parties L = 3,02 m Hauteur maximale porte:
* BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m
STB = 2,2 m.

001V121


Dispositif de déblocage par corde et renvoi L = 3 m pour application sur la poignée de la porte.

001V122


Bras de transmission pour portes sectionnelles avec une distance de 300 à 600 mm entre le bord supérieur de la porte et le groupe pilier-ressort.

8K06SA-001



Kit Passerelle Ethernet RETH001 + Module Esclave RSLV001.

806SA-0110



Came Key - interface WIFI pour paramétrer les automatismes, via smartphone

8801XC-0010



Dispositif pour branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries (2 batteries 12V - 0,8Ah fournies)

DIMENSIONS ET APPLICATIONS (mm)



BC - Porte basculante à contrepoids, débordante à enfoncement partiel.
(avec 001V201)



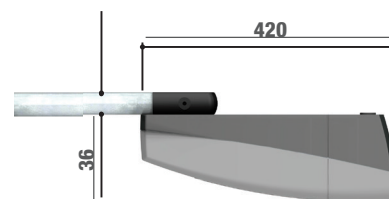

BM - Porte basculante à ressorts, débordante à enfoncement total.



STA - SECTIONNELLE TYPE A avec guide simple



STB - SECTIONNELLE TYPE B avec guide double



H = Hauteur maximale porte * Encombrement maximal de la porte en hauteur pendant le mouvement (2/3 environ de l'ouverture)