VER PLUS

Solution idéale pour portes sectionnelles et basculantes à usage résidentiel

- Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission.
- accrues.
- Carte électronique avec borniers séparés pour faciliter le câblage. Permet de mémoriser jusqu'à 250 utilisateurs
- d'installation et de diagnostic.
- (Twin) intégré.
- System 2.0 au moyen de l'accessoire 806SS-0040.
- Possibilité de gérer les claviers CAME au moyen de la carte R800 ou de connecter les sélecteurs transpondeur CAME par le biais de l'accessoire R700.
- Rails de guidage par courroie ou chaîne, silencieux et appliquer sur le système poignée-serrure de la porte.
- Adaptation pour l'accessoire CAME KEY et pour la connexion au cloud via CAME Connect.
- Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.

Dimensions (mm)

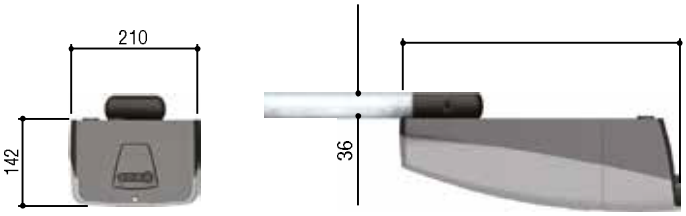



BC - Porte basculante débordante à contrepoids à enfoncement partiel. (avec 001V201)



BM - Porte basculante débordante à ressort à enfoncement total.



STA - SECTIONNELLE Type A avec guide simple



STB - SECTIONNELLE Type B avec guide double

C = Min. 60 mm.
H = Hauteur max. porte
* Encombrement maximum de la porte en hauteur durant le mouvement (à environ 2/3 de l'ouverture)

Limites d'utilisation

MODÈLES	801MV-0010	801MV-0020
Superficie max. de la porte (m^2)	18	21
Force de traction max. (N)	1000	1300

Caractéristiques techniques

MODÈLES	801MV-0010	801MV-0020
Degré de protection (IP)	40	40
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC	24 DC
Absorption (A)	10 max.	10 max.
Puissance (W)	180	280
Cycles/Heure	30	30
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 24 VDC