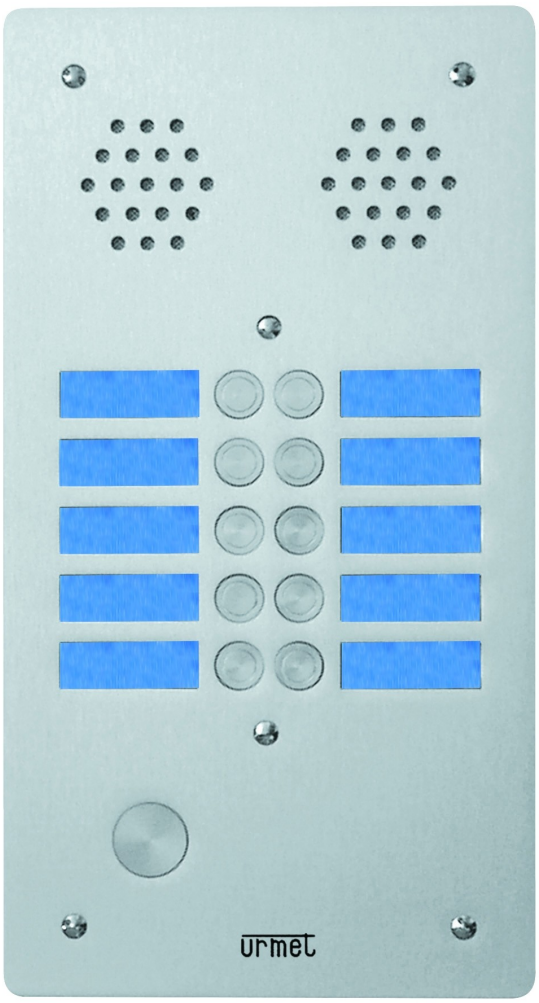


RÉF. 655210

Désignation : 10 touches sur 2 rangées
Façade (HxLxP) : 339 x 180 x 5 mm
Encastrement (HxLxP) : 324 x 162 x 57 mm
Réf. visière : 2V14
Réf. boîtier saillie : 2P14

Kits collectifs programmés

Poste d'appartement AUDIO ATLANTICO 1172/40

• Poste électronique pour installation bus 2 fils.
• Base en ABS blanc finition satinée pour fixation murale (chevilles et vis fournies).
• Points de fixation permettant un ajustement de la verticalité.
• Combiné en ABS blanc finition satinée équipé du haut-parleur d'écoute et de sonnerie ainsi que du micro. Il est relié à la base par un cordon spiralé connectable par prise RJ.
• Une touche d'ouverture de porte en ABS blanc finition lisse.
• Une touche de 2ème commande en ABS blanc finition lisse disponible sans ajout de fil supplémentaire (pour motorisation de portail par exemple).
• Une touche d'appel gardien (pour installation avec centrale 1072/42)
• Dimensions (HxLxP) : 225 x 90 x 50mm

Plaque monobloc AUDIO 655

• Façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d'épaisseur.
• Fermeture par vis 2 trous (outil fourni).
• Porte-étiquette en polycarbonate démontable par l'avant, à l'aide d'un outil spécial fourni, afin de faciliter le changement de noms.
• Touche d'appel en aluminium, coloris assorti à la façade.
• Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT. Obturateur coloris assorti fourni.
• Equipée de supports de lampe.
• Système de réglage automatique des contacts pour compenser les profondeurs d'encastrement.
• Boîtier d'encastrement en tôle d'acier galvanisé traité anti-corrosion.
• Equipée du module d'appel digitalisateur.
• Equipée de l'éclairage des porte-étiquettes par leds bleues haute luminosité.
• Produit anti-vandale sélectionné CUPI,

L'ALIMENTATION

• Alimente jusqu'à 50 postes d'appartement ou moniteurs, sur 1 ou 2 colonnes avec indication par led de la colonne en défaut.
• Alimente une plaque secondaire à défilement ou à touches d'appel.
• Alimente la phonie provenant des principales.
• Maximum 12 coupleurs par installation.
• Alimentation : 230Vca.
• Sortie auxiliaire : 12Vca/1A pour l'éclairage des porte-étiquettes ou la gâche.
• Boîtier sur rail DIN 12 modules.
• Dimensions (HxLxP) : 90 x 216 x 75mm.
• Protection électronique par PTC

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET-FRANCE-CAPTIV se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

1/13, rue Edouard Branly - ZI La Garenne - 93605 Aulnay-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 48 19 84 00 - Fax : 01 48 68 47 26 - E-mail : info@urmet-captiv.fr
www.urmet-captiv.fr