

Gamme

Decostrip LED



Schneider Electric, Ulaanbaatar (Mongolie)

La gamme idéale et complète pour la décoration, la mise en valeur et la dynamisation de vos espaces

- **La couleur de votre choix**

Les rubans sont proposés en différentes couleurs (ambre, bleu, rouge, vert) ou en nuances de blanc (chaud, naturel, pur) pour composer l'ambiance de votre choix.


- **L'installation de votre choix**

Les rubans sont conçus pour être installés en extérieur (IP65) comme intérieur (IP20) avec une large gamme de profilés aluminium, pour répondre à tous vos besoins de mise en valeur.



- **La dynamique de votre choix**

Possibilité de varier simplement l'intensité, la couleur de votre ruban, et de dynamiser votre espace à partir de scénarii prédéfinis.



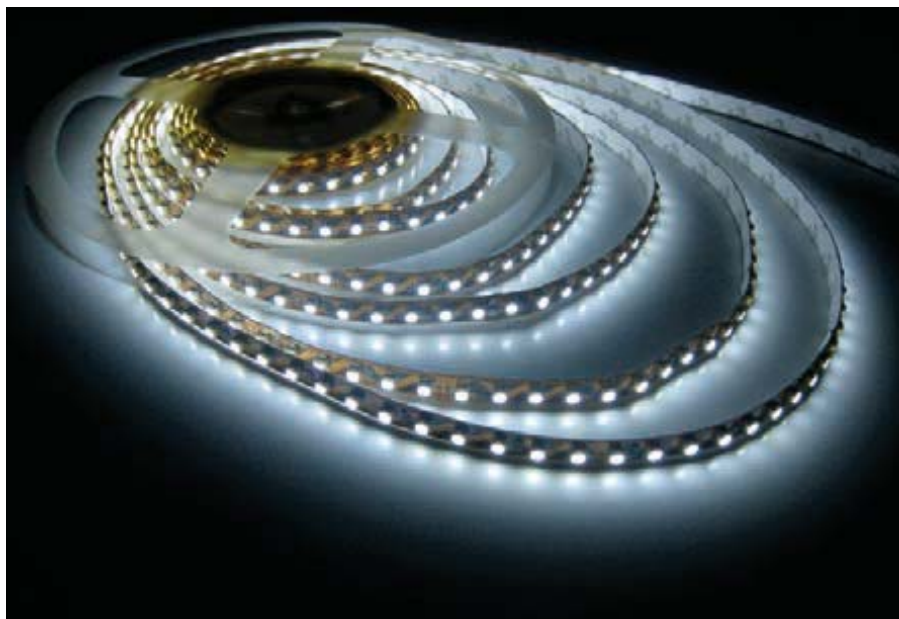

Pharmacie «La Barrière», Toulouse (France)

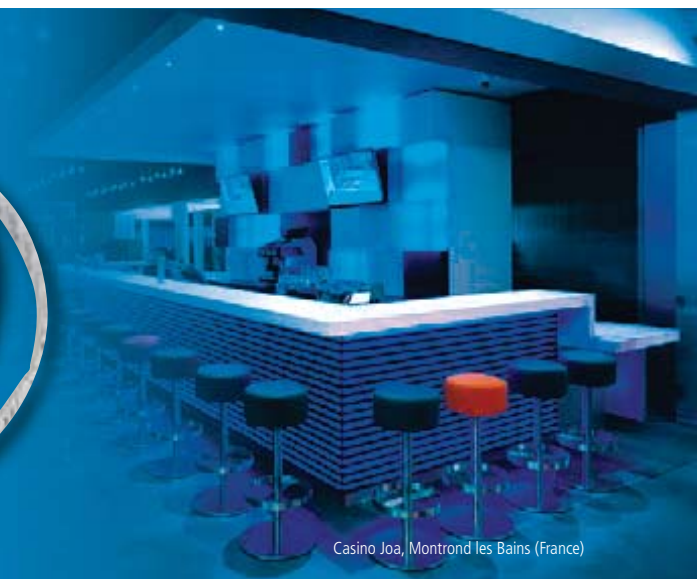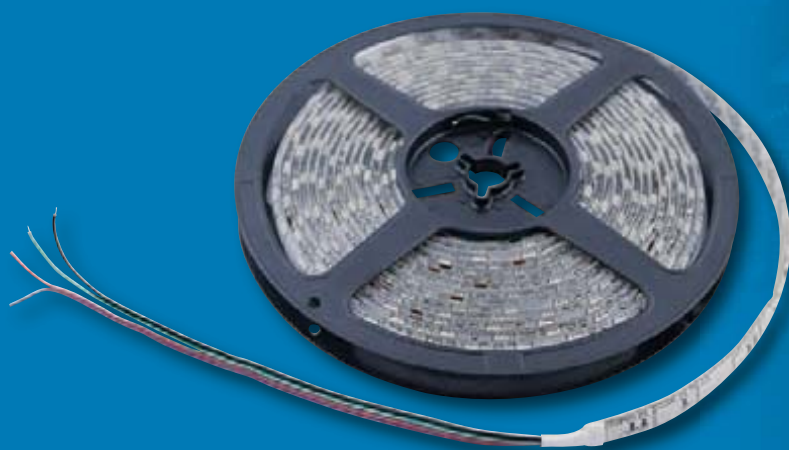

Casino Joa, Montrond les Bains (France)

Rubans 12 V


Ruban Décoratif



Cette gamme en 5W/m permet une **lumière douce et décorative**.

Les rubans peuvent être collés (surface adhésive 3M au dos) directement sur tous types de surface ou dans les profilés aluminium.

RÉFÉRENCE	EAN	COULEUR	IP	FLUX	PUISSANCE	TENSION
LDSBCS	3 760 020 005 924	● Blanc Chaud	☒ IP20	~ 200 Lm/m	5 W/m	12 V
LDSBNS	3 760 020 005 931	○ Blanc Naturel	☒ IP20	~ 200 Lm/m	5 W/m	12 V
LDSBPS	3 760 020 005 948	● Blanc Pur	☒ IP20	~ 200 Lm/m	5 W/m	12 V
LDSIP65BCS	3 760 020 005 955	● Blanc Chaud	☒ IP65	~ 200 Lm/m	5 W/m	12 V
LDSIP65BNS	3 760 020 005 962	○ Blanc Naturel	☒ IP65	~ 200 Lm/m	5 W/m	12 V
LDSIP65BPS	3 760 020 005 979	● Blanc Pur	☒ IP65	~ 200 Lm/m	5 W/m	12 V
LDSIP65R	3 760 020 005 986	● Rouge	☒ IP65	-	5 W/m	12 V
LDSIP65V	3 760 020 005 993	● Vert	☒ IP65	-	5 W/m	12 V
LDSIP65B	3 760 020 006 006	● Bleu	☒ IP65	-	5 W/m	12 V
LDSIP65A	3 760 020 006 013	● Ambre	☒ IP65	-	5 W/m	12 V

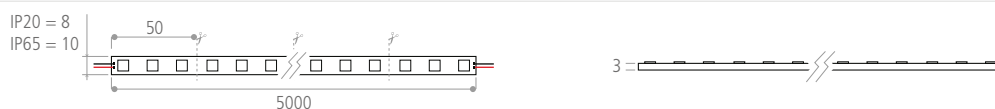

Unité : mm


Ruban Haute Luminosité



Cette gamme de forte puissance en 15W/m apporte un **flux puissant** à votre espace.

Cette gamme doit absolument être utilisée avec un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.

RÉFÉRENCE	EAN	COULEUR	IP	FLUX	PUISSANCE	TENSION
LDSBC12S	3 760 020 006 020	● Blanc Chaud	☒ IP20	~ 800 Lm/m	15 W/m	12 V
LDSBN12S	3 760 020 006 037	○ Blanc Naturel	☒ IP20	~ 800 Lm/m	15 W/m	12 V
LDSBP12S	3 760 020 006 044	● Blanc Pur	☒ IP20	~ 800 Lm/m	15 W/m	12 V
LDSIP65BC12S	3 760 020 006 051	● Blanc Chaud	☒ IP65	~ 800 Lm/m	15 W/m	12 V
LDSIP65BN12S	3 760 020 006 068	○ Blanc Naturel	☒ IP65	~ 800 Lm/m	15 W/m	12 V
LDSIP65BP12S	3 760 020 006 075	● Blanc Pur	☒ IP65	~ 800 Lm/m	15 W/m	12 V

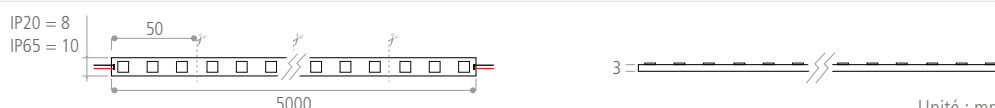

Unité : mm

RL15W5MRGBIP20	3 760 179 403 121	Variable du Rouge au Vert au Bleu ● - ● - ●	☒ IP20	-	15 W/m	12 V
----------------	-------------------	--	--------	---	--------	------














Unité : mm

Decostrip




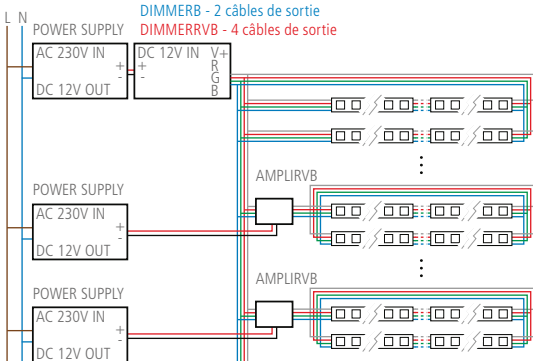
LED



Transformateurs 12 V

					
RÉFÉRENCE	STD006	STD007	ALIM1260IP	ALIM12100IP	ALIM12200IP
EAN	3 760 179 404 401	3 760 179 404 418	3 760 020 006 082	3 760 020 006 099	3 760 020 006 105
PUISSANCE	100W	200W	60W	100W	200W
PRIMAIRE	230Vac - 50/60Hz	230Vac - 50/60Hz	230Vac - 50/60Hz	230Vac - 50/60Hz	230Vac - 50/60Hz
SECONDAIRE	12Vdc - 8.5A max	12Vdc - 16.5A max	12Vdc - 5A max	12Vdc - 8.3A max	12Vdc - 16.5A max
IP	 IP20	 IP20	 IP67	 IP67	 IP67
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C
DIMENSIONS	200x97x37 mm	214x113x49 mm	175x70x40 mm	210x70x45 mm	230x125x60 mm
LONGUEUR MAX DU RUBAN FAIBLE FLUX 5W/M	18 m / transformateur	36 m / transformateur	10 m / transformateur	18 m / transformateur	36 m / transformateur
LONGUEUR MAX DU RUBAN FORT FLUX 15W/M	6 m / transformateur	12 m / transformateur	3 m / transformateur	6 m / transformateur	12 m / transformateur
CÂBLAGE					<p>Nombre max. de Rubans mis bout à bout : 2 rubans de 5 m Au delà de 10 m, repartir de l'alimentation pour éviter les pertes en ligne.</p>

Variation d'intensité et Variation RVB

				CÂBLAGE
RÉFÉRENCE	DIMMERB	DIMMERRVB	AMPLIRVB	
EAN	3 760 020 006 112	3 760 020 006 204	3 760 020 006 129	
DESCRIPTION	Variateur d'intensité avec télécommande tactile	Variateur de couleur RVB/intensité avec télécommande tactile	Amplificateur de signal 12/24V 3 canaux	
PRIMAIRE	12/24V 16A max	12/24V 12A max	0..12V / 0..24V 6x3A max	
SECONDAIRE	0..12V / 0..24V	0..12V / 0..24V	0..12V / 0..24V	
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	
DIMENSIONS	80x83x24 mm	80x83x24 mm	80x75x32 mm	
				

Rubans 24 V

Ruban Haute Performance



Les rubans "Haute performance" répondent à vos besoins de **forte luminosité** et d'**efficacité** (> 105 Lm/W), en direct ou en indirect. Cette gamme doit absolument être installée dans un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.

RÉFÉRENCE	EAN	COULEUR	IP	FLUX	PUISSANCE	TENSION
LDSIPBC24THLS	3 760 020 006 136	● Blanc Chaud	💧 IP65	1650 Lm/m	15W/m	24V
LDSIPBN24THLS	3 760 020 006 143	○ Blanc Naturel	💧 IP65	1650 Lm/m	15W/m	24V
LDSIPBP24THLS	3 760 020 006 150	● Blanc Pur	💧 IP65	1650 Lm/m	15W/m	24V



Unité : mm

Ruban Variation de Blanc



Le ruban Variation de blanc permet de choisir la **nuance de blanc exacte** que vous souhaitez ou encore de **faire varier l'ambiance** de votre espace, d'un "blanc chaud cocooning" à un "blanc Pur pharmacie" en passant par un blanc reproduisant l'éclairage Naturel. Ce ruban doit impérativement être installé dans un profilé aluminium pour assurer sa durée de vie.

RÉFÉRENCE	EAN	COULEUR	IP	FLUX	PUISSANCE	TENSION
LDSBCBP24THLS	3 760 020 006 167	Variable du Blanc Chaud au Blanc Pur ● - ○ - ●	💧 IP20	3000 Lm/m	34W/m	24V



Unité : mm

Accessoires

RÉFÉRENCE		
	DIMMERBCP	AMPLIBCP
EAN	3 760 020 006 174	3 760 020 006 181
DESCRIPTION	Variateur de couleur/intensité avec télécommande tactile	Amplificateur de signal 12/24V 2 canaux
PRIMAIRE	12/24V - 12A max	0..12V / 0..24V - 6 x 2A max
SECONDAIRE	0..12V / 0..24V	0..12V / 0..24V
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C
DIMENSIONS	80 x 83 x 24 mm	80 x 75 x 32 mm

Decostrip

LED



Ruban Variation RVB + Blanc

60
LED/m


IP20

5 cm

50 000 hrs

Le ruban LED Rouge, Vert, Bleu en complément du Blanc permet l'obtention d'une gamme de couleur plus **pastel** et plus **esthétique** que le classique RVB. Ce ruban est idéal si vous souhaitez travailler avec des couleurs plus recherchées et un **rendu plus qualitatif**. Ce ruban doit impérativement être installé dans un profilé aluminium pour assurer sa durée de vie.

RÉFÉRENCE	EAN	COULEUR	IP	FLUX	PUISSANCE	TENSION
LDS4CBC24S	3 760 020 006 211	Variable du Rouge au Vert au Bleu au Blanc ● - ○ - ● - ○ - ●	IP20	-	20 W/m	24 V

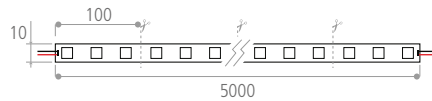







Unité : mm

Accessoires

		
RÉFÉRENCE	DIMMER4C	AMPLI4C
EAN	3 760 020 006 228	3 760 020 006 235
DESCRIPTION	Variateur de couleur RVB+Blanc/intensité avec télécommande tactile	Amplificateur de signal 12/24V 4 canaux
PRIMAIRE	12/24V - 15A max	0..12V / 0..24V - 15A max
SECONDAIRE	0..12V / 0..24V	0..12V / 0..24V
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C
DIMENSIONS	80x83x24 mm	80x75x32 mm


Rubans 24 V

Transformateurs 24 V

			
RÉFÉRENCE	STD007-24V	ALIM24100IP	ALIM24200IP
EAN	3 760 020 006 242	3 760 020 006 259	3 760 020 006 266
PUISSANCE	200 W	100 W	200 W
PRIMAIRE	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz
SECONDAIRE	24 Vdc - 8.33 A max	24 Vdc - 4.25 A max	24 Vdc - 8.33 A max
IP	 IP20	 IP67	 IP67
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C
DIMENSIONS	214x113x49 mm	210x70x45 mm	230x125x60 mm
LONGUEUR MAX DU RUBAN RVB + BLANC 20 W / M	9 m / transformateur	4 m / transformateur	9 m / transformateur
LONGUEUR MAX DU RUBAN VARIATION DE BLANC 34 W / M	5 m / transformateur	2 m / transformateur	5 m / transformateur

CÂBLAGE

Variation de couleur
Ruban RVB + Blanc

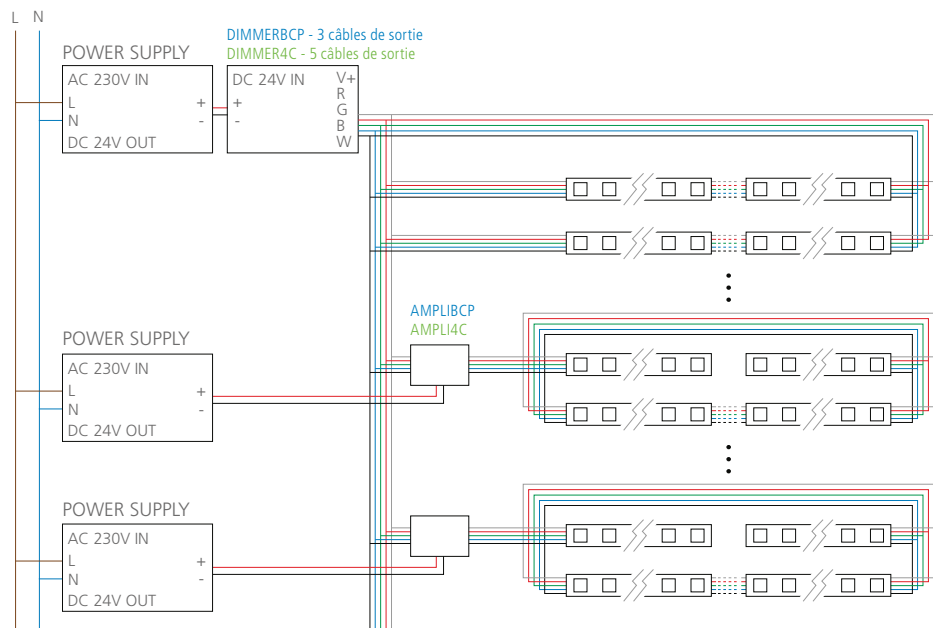

Nombre max. de Rubans mis bout à bout :
2 rubans de 5 m
Au delà de 10 m, recommencer une nouvelle ligne.

Decostrip

LED



Laboratoire "Pierre Fabre", Gaillac (France)

Profils aluminium

Les profils proposés sont livrés en **longueur de 2 m** et sont compatibles avec tous les rubans LED de la gamme Decostrip LED.
Les profils en saillie doivent être installés avec 3 supports de fixations pour 2 m de profils.

Profilé encastré 7 mm

> Idéal pour encastrer une ligne lumineuse dans des meubles ou stands

	RÉFÉRENCE	EAN	DESCRIPTION
 	ALU001H-O	3 760 020 006 273	Profilé aluminium 2 m encastré 7 mm - diffuseur opaque
	ALU001H-C	3 760 020 006 297	Profilé aluminium 2 m encastré 7 mm - diffuseur clair
	ALU001H-E1	3 760 020 006 303	Embout 001
	ALU001H-E2	3 760 020 006 310	Embout avec passe câble 001


Profilé saillie 7 mm

> Une fine ligne lumineuse en saillie de n'importe quelle surface

	RÉFÉRENCE	EAN	DESCRIPTION
 	ALU002H-O	3 760 020 006 334	Profilé aluminium 2 m saillie 7 mm - diffuseur opaque
	ALU002H-C	3 760 020 006 358	Profilé aluminium 2 m saillie 7 mm - diffuseur clair
	ALU002H-E1	3 760 020 006 365	Embout 002
	ALU002H-E2	3 760 020 006 372	Embout avec passe câble 002
	ALU002H-FX	3 760 020 006 389	Support de fixation 002



Decostrip

LED

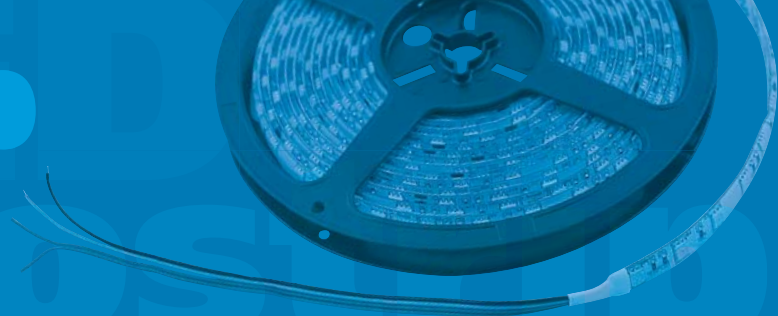


Profilé encastré 15 mm

> Idéal à utiliser pour les plaquistes, s'utilise très facilement avec du BA13 pour créer une ligne lumineuse

	RÉFÉRENCE	EAN	DESCRIPTION
	ALU003H-O	3 760 020 006 396	Profilé aluminium 2 m encastré 15 mm - diffuseur opaque
	ALU003H-C	3 760 020 006 419	Profilé aluminium 2 m encastré 15 mm - diffuseur clair
	ALU003H-E1	3 760 020 006 426	Embout 003
	ALU003H-E2	3 760 020 006 433	Embout avec passe câble 003

Profilé saillie 15 mm


> Ligne avec une lumière parfaitement homogène, en saillie de toute surface


	RÉFÉRENCE	EAN	DESCRIPTION
	ALU004H-O	3 760 020 006 457	Profilé aluminium 2 m saillie 15 mm - diffuseur opaque
	ALU004H-C	3 760 020 006 471	Profilé aluminium 2 m saillie 15 mm - diffuseur clair
	ALU004H-E1	3 760 020 006 488	Embout 004
	ALU004H-E2	3 760 020 006 495	Embout avec passe câble 004
	ALU004H-FX	3 760 020 006 501	Support de fixation 004

Profils aluminium

Profilé en coin avec diffuseur angle droit

> Idéal pour souligner vos coins de pièces ou de meubles


	RÉFÉRENCE	EAN	DESCRIPTION
	ALU005H-O	3 760 020 006 518	Profilé aluminium 2 m en coin - diffuseur angle droit opaque
	ALU005H-E1	3 760 020 006 532	Embout 005
	ALU005H-E2	3 760 020 006 549	Embout avec passe câble 005
	ALU005H-FX	3 760 020 006 327	Support de fixation 005



Profilé en coin avec diffuseur courbé


> Idéal pour souligner vos coins de pièces ou de meubles

	RÉFÉRENCE	EAN	DESCRIPTION
	ALU006H-O	3 760 020 006 556	Profilé aluminium 2 m en coin - diffuseur courbé opaque
	ALU006H-E1	3 760 020 006 570	Embout 006
	ALU006H-E2	3 760 020 006 587	Embout avec passe câble 006
	ALU005H-FX	3 760 020 006 327	Support de fixation 005



Profilé en coin avec diffuseur 12 mm

	RÉFÉRENCE	EAN	DESCRIPTION
	ALU007H-O	3 760 020 006 594	Profilé aluminium 2 m en coin - diffuseur 12 mm opaque
	ALU007H-C	3 760 020 006 617	Profilé aluminium 2 m en coin - diffuseur 12 mm clair
	ALU007H-E1	3 760 020 006 624	Embout 007
	ALU007H-E2	3 760 020 006 631	Embout avec passe câble 007
	ALU007H-FX	3 760 020 006 440	Support de fixation 007





Decostrip

LED



Profilé encastré pour décoration murale

> Idéal pour souligner vos couloirs en un effet esthétique et continu

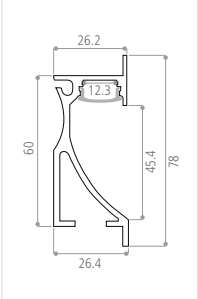	RÉFÉRENCE	EAN	DESCRIPTION
	ALU023H-O	3 760 020 006 679	Profilé aluminium 2 m encastré pour décoration murale - diffuseur opaque
	ALU023H-C	3 760 020 006 693	Profilé aluminium 2 m encastré pour décoration murale - diffuseur clair
			

Profilé saillie 3 rubans et 3 directions

	RÉFÉRENCE	EAN	DESCRIPTION
	ALU029H-O	3 760 020 006 730	Profilé aluminium 2 m saillie 3 rubans et 3 directions - diffuseur opaque
	ALU029H-C	3 760 020 006 754	Profilé aluminium 2 m saillie 3 rubans et 3 directions - diffuseur clair
	ALU029H-E1	3 760 020 006 761	Embout 029
	ALU029H-E2	3 760 020 006 778	Embout avec passe câble 029
	ALU029H-FX	3 760 020 006 785	Support de fixation 029

Profilé saillie en corniche

	RÉFÉRENCE	EAN	DESCRIPTION
	ALU030H-O	3 760 020 006 792	Profilé aluminium 2 m saillie en corniche - diffuseur opaque
	ALU030H-C	3 760 020 006 815	Profilé aluminium 2 m saillie en corniche - diffuseur clair
	ALU030H-E1	3 760 020 006 822	Embout 030
	ALU030H-E2	3 760 020 006 839	Embout avec passe câble 030
	ALU030H-FX	3 760 020 006 846	Support de fixation 030