


REF : ACBAMPTTRJ

Pupitre Microphone RJ45

AXCEB



Ed. 2 01/12 MC

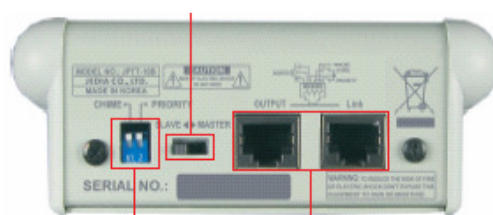

INFORMATIONS PRODUIT

Descriptif

- Mise en service du carillon : bouton CHIME sur position ON
- Mise en priorité du microphone ACBAMPTTRJ : bouton PRIORITY sur position On
- Activation du 24 V aux bornes des amplis ACBAM120RJ, ACBAM240RJ et ACBAM480 : Bouton PRIORITY sur position ON
- Possibilité de cascader les pupitres AMPPTTRJ maximum 10 unités.
- Gestion des priorités des pupitres : mettre bouton Master sur ON et le bouton des autres pupitres sur position SLAVE.

Caractéristiques générales

NIVEAU ENTREE MICRO	+ 4dBu / 600 Ohms bal
NIVEAU SORTIE	+ 4dBu / 600 Ohms bal
REPONSE EN FREQUENCE	20 hz / 20 KHz
THD	0,03 %
RS485	Carte de Priorité
CONSOMMATION	3,6 W
ALIMENTATION	24 V
MATIERE	métal
DIMENSIONS	126 / 51 / 156
POIDS	0,8 Kg



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

