Lumière contrôlée au crépuscule

L 22 N

anthracite
EAN 4007841 065782
Réf. 065782



Max. 60 W
max. 60 W E27

Twilight switch + eco-mode

2 - 30 lux

IP44

shock proof IK07

energy saving

3 years
manufacture's warranty
steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Elle s'allume à la tombée de la nuit et s'éteint au petit matin. Le modèle L 22 N est une applique externe élégante de couleur anthracite à habillage inox de qualité supérieure. La fonction Nightmatic déclenche automatiquement, à la minute près, la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube. Cette applique diffuse une lumière d'ambiance uniforme non seulement à l'entrée et sur la terrasse mais également sur la façade.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	81 x 162 x 280 mm
Avec source	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841065782
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	anthracite
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP44

Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	60 W
Mode esclave réglable	Non
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Interrupteur crépusculaire	Oui
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Allumage en douceur	Non
Réglage crépusculaire	2 – 50 lx
Fonction balisage	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Non

Lumière contrôlée au crépuscule

L 22 N

anthracite
EAN 4007841 065782
Réf. 065782

Caractéristiques techniques

Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	inox

Catègorie de produits	Lumière contrôlée au crépuscule

Zone de détection

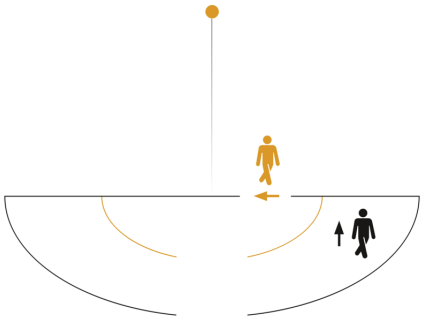

Hauteur d'instal lation: –
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

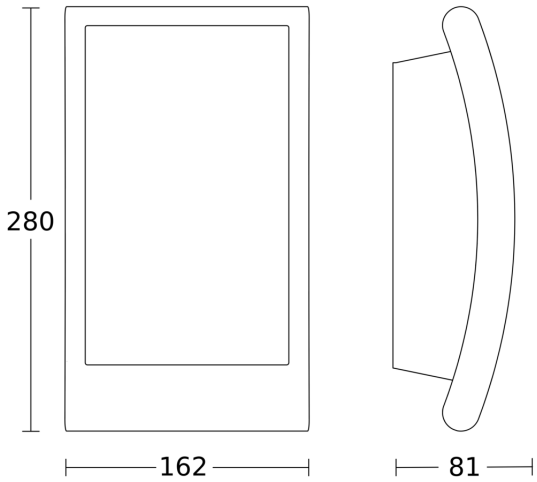

Schéma du circuit