

LUXNA



Tube LED T8




LES + PRODUITS

- Tube LED T8 culot G13 Ø 26 mm
- Remplacement des tubes T8 fluos
- Durée de vie 50 000 h. Garantie 5 ans
- Flicker free
- Livré avec shunt pour remplacement starter
- Montage sur ballast ferromagnétique et électronique
- Montage sur luminaire spécifique direct 230 V
- Température d'utilisation : - 20 °C à + 40 °C
- Industrie / Entrepôts / Parking / Surface de vente




Référence	W	Culot	Lumens	Temp. couleur	Lm/W	PF	IRC	Durée de vie	Dimensions Ø x h (mm)	UE
LXLEDTUBE600HONUV2	8	G13	1050 lm	4000 K	130	> 0,9	> 80	50 000 h	26 x 600	1
LXLEDTUBE1200HONUV2	17	G13	2200 lm	4000 K	130	> 0,9	> 80	50 000 h	26 x 1200	1
LXLEDTUBE1500HONUV2	21	G13	2750 lm	4000 K	130	> 0,9	> 80	50 000 h	26 x 1500	1
LXLEDTUBE600HOCWV2	8	G13	1050 lm	6500 K	130	> 0,9	> 80	50 000 h	26 x 600	1
LXLEDTUBE1200HOCWV2	17	G13	2200 lm	6500 K	130	> 0,9	> 80	50 000 h	26 x 1200	1
LXLEDTUBE1500HOCWV2	21	G13	2750 lm	6500 K	130	> 0,9	> 80	50 000 h	26 x 1500	1
LXLEDTUBE1200UHONW	18	G13	3000 lm	4000 K	167	> 0,9	> 80	50 000 h	26 x 1200	1
LXLEDTUBE1500UHONW	24	G13	4000 lm	4000 K	167	> 0,9	> 80	50 000 h	26 x 1500	1
LXLEDTUBE1200UHOCW	18	G13	3000 lm	6500 K	167	> 0,9	> 80	50 000 h	26 x 1200	1
LXLEDTUBE1500UHOCW	24	G13	4000 lm	6500 K	167	> 0,9	> 80	50 000 h	26 x 1500	1


Installation sur ballast ferromagnétique

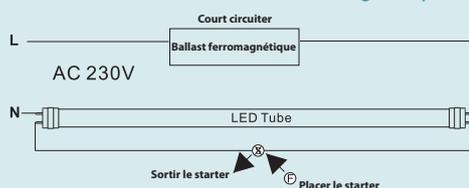

Installation sur ballast électronique

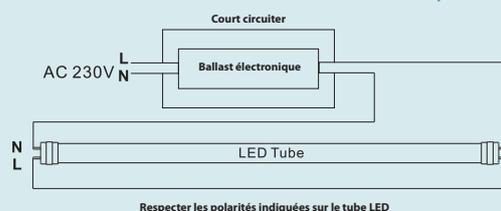

Installation sur luminaire avec douilles direct 230 V



LUXNA

Yesss Distribution ZAC du Caillou
8 / 10 rue Jules Verne 69630 Chaponost
+33(0) 4 78 56 95 95

YESSS DISTRIBUTION