LLAVE BLUETOOTH

Ficha Técnica
Fiche technique



Descripción	*Description*
- Leer los datos de un equipo ORBIS para guardarlos o enviarlos a otro equipo - Crear diferentes perfiles (configuraciones) desde cero o desde los datos capturados de un equipo - Ver estadísticas de funcionamiento (horas de encendido mensuales y anuales	*- Lire les données d'un équipement ORBIS pour les enregistrer ou les envoyer à un autre équipement* *- Créer différents profils (configurations) à partir de zéro ou à partir des données transmises par un équipement* *- Voir les statistiques de fonctionnement (heures de fonctionnement mensuelles et annuelles)*

Aplicaciones	*Applications*
Programación de equipos de díficil acceso. Realizar estudios de ahorro energético y estimación de facturación	*Programmation d'équipments avec accés compliqué.* *Réaliser des études d'économies d'énergie et des estimations de facturation*

Modelos *Modèles*	LLAVE BLUETOOTH

Características técnicas *Caractéristiques techniques*		
Receptor de radio *Récepteur de radio*		Bluetooth 4.0
Antena *Antenne*		Integrada *Integrée*
Potencia de transmisión *Puissance de transmission*	dBm	+0
Sensibilidad de recepción *Sensibilidad de recepción*	dBm	- 93
Dispositivos compatibles (Apple) *Équipements compatibles (Apple)*		iPhone 4s o superior iPad 3 o superior *iPhone 4s ou supérieur* *iPad 3 ou supérieur*
Dispositivos compatibles (Android) *Équipements compatibles (Android)*		versión 4.3 o superior y compatible con Blutooth 4.0 LE *version 4.3 ou supérieure et compatible avec Blutooth 4.0 LE*
Alcance de sincronización (en exterior) *Portée de synchronisation (à l'extérieur)*	m	30
Montaje del equipo *Montage de l'équipement*		Insertable en conector dedicado *Insérable dans un connecteur dédié*
Temperatura de funcionamiento *Température de fonctionnement*	ºC	-10 … +45
Temperatura de transporte y almacenamiento *Température de transport et de stockage*	ºC	-20 … +60
Dimensiones exteriores *Dimensions extérieures*	mm	39,8 x 11,3 x 6,3
Peso neto *Poids net*	g	2

DT9971FT002 - 01. 10/2015

Conexión
Connexion



Dimensiones exteriores
Dimensions extérieures

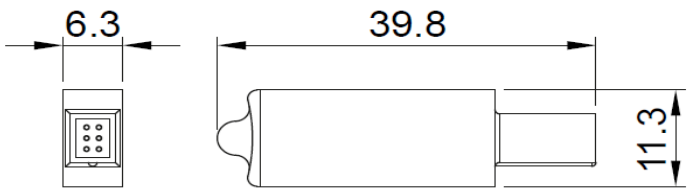

LLAVE BLUETOOTH

Accesorios / Opciones
Accessoires / Options

ASTRO UNO — Código / *Code:* OB178112



ASTRO NOVA CITY — Código / *Code:* OB178012



DATA LOG — Código / *Code:* OB174012 OB175012



APP ASTRO NOVA CITY — Código / *Code:*



APP DATA LOG — Código / *Code:*



Código / *Code:*

Código / *Code*	LLAVE BLUETOOTH
	OB709971

Marcado / *Marcage*	CE
Directivas de referencia / *Directives de référence*	1999/5/EC; 2011/65/EC
Normas de referencia / *Normes de référence*	EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011; ETSI EN 301 489-1 V1.9.2; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1; ETSI EN 300 328 v1.7.1 ; ETSI EN 300 328 v1.8.1

DT9971FT002 - 01, 10/2015