


Céliane™ with Netatmo

Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables

Références : CB0432 - CN0432 - CT0432



1. USAGE

Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de volets roulants et brises-soleil orientables.

- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
- Se pose sur un mobilier (mobile)

Peut commander jusqu'à 20 interrupteurs volets roulants.

Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée "...with Netatmo".

2. GAMME

Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables (BSO).

Livrée avec pile.


Équipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton caché RESET servant à revenir en mode usine.

Fixations autocollantes repositionnables fournies.

A équiper d'une plaque de finition.


Blanc	Noir	Titanium
CB0432	CN0432	CT0432

3. DIMENSIONS (mm)

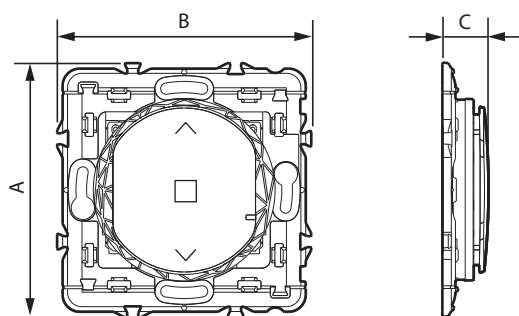

A	B	D
74	74	13

4. FONCTIONNEMENT

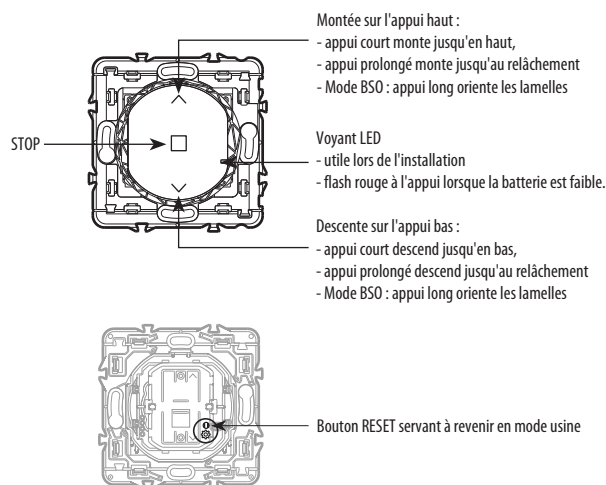

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides/liquides : IP 20

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Doigt : ABS peint

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Technologie radio zigbee

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésifs repositionnables pour commande sans fil (fournis)

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (CB0432 - CN0432 - CT0432) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : **www.legrandoc.com**