


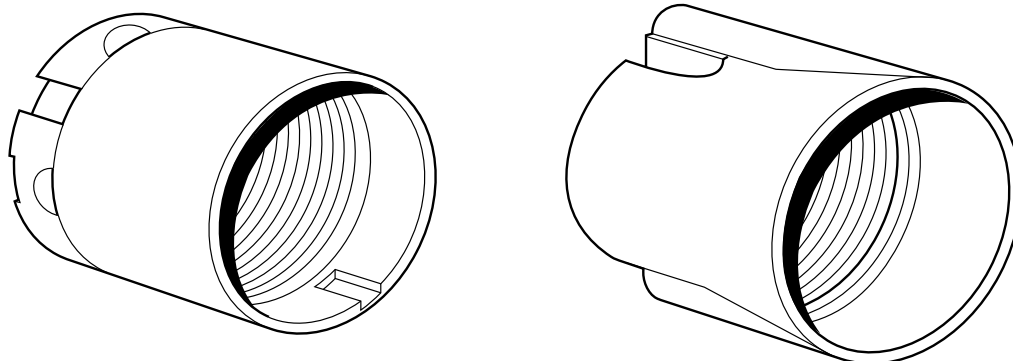

1. DESIGNATION


Réf. 601 30 : douille porcelaine E27
Réf. 601 80 : douille porcelaine E40

2. APPLICATIONS


Réf. 601 30 : luminaires de rues, fours à pain, tunnels industriels...
Réf. 601 80 : luminaires de rues, de stades, projecteurs

3. COTES D'ENCOMBREMENT

Douille porcelaine E27 avec frein



Douille porcelaine E40 avec frein

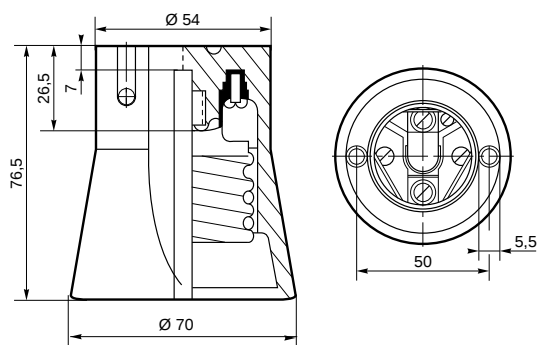

4. CARACTERISTIQUES

4.1 Réf. 601 30

Standard de culot : E27
Matière de la douille : porcelaine
Tension : 500 V_~ maxi
Intensité : 4 A maxi
Température maxi d'utilisation : 160° C
Hauteur totale : 45 mm
Diamètre : 50 mm
Entraxe de fixation : 35 mm
Poids total : 106 g
Stockage : 1/10

Particularités :

- frein de culot
- jupe de protection
- bornes crocodiles (câblage en guirlande sans couper le conducteur)
- 2 pièces livrées non vissées

4.2 Réf. 601 80

Standard de culot : E40
Matière de la douille : porcelaine
Tension : 750 V_~ maxi
Tension d'amorçage : # 5 kV maxi
Intensité : 16 A maxi
Hauteur totale : 76,5 mm
Diamètre : base 54 mm
 haut. 70 mm
Entraxe de fixation : 50 mm
Poids total : 273 g
Stockage : 1/10
Marque de qualité : VDE (Allemagne)

Particularités :

- frein de culot acier inoxydable en 3 points
- jupe de protection
- fixation par 2 vis (M5 x 15)