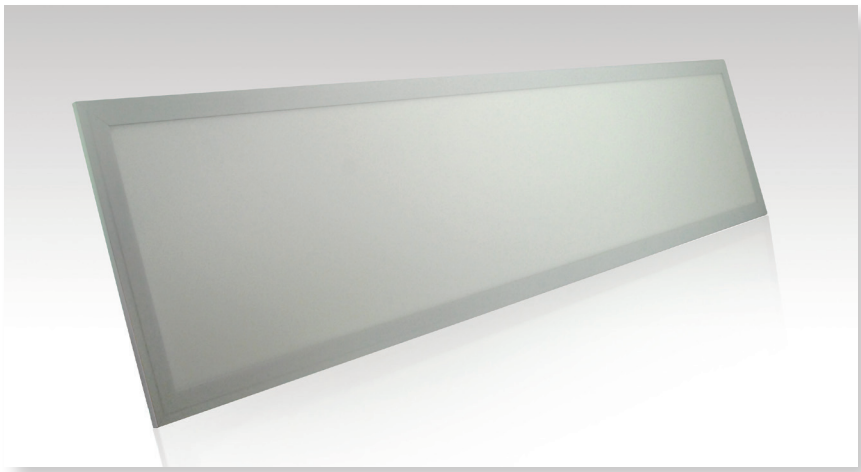



Pratique !
Supports fixations montés + filins inclus

Bornier de raccordement à connexion auto avec repiquage – prêt à poser

- Idéal en remplacement des luminaires encastrés en faux plafonds
- Haute éfficience lumineuse 130lm/W (éfficience système)
- Alimentation incluse, connectique rapide DC et boitier de connexion rapide AC
- Cadre équipé de support de fixation et filin inclus
- Cadre blanc RAL 9003
- IES LM-80-2008 (maintenance de la luminosité et chromacité)
- SDCM<3
- IP44 Classe II
- Option gradable (bouton poussoir, 0/1-10V, protocole Dali)
- Diffuseur PC (750° test au fil incandescend conforme ERP)
- LGP PMMA haute transmission (laser cut 3mm)
- Eclairage homogène
- Garantie 3 ans
- RGO : risque photobiologique groupe 0 selon EN 62 471

PANEL LED 26W 1200x300 GAMME PRO

26W | IP44 | 4100K | UGR<19 | GARANTIE 3 ANS

Références	Cadre	W	LED	Lumens	Couleur	Efficacité	UGR	Angle	IRC	Dimensions	UE	Carton
LXPLL12X326WBNB	Blanc	26	CMS 2835	3420	4100K	>130Lm/W	<19	120°	>80	1195x295x9	1	5

Références	Accessoires
ALPMCMDIM	Driver panel LED multipuissance 0-10V et BP
ALPMCMDIMD	Driver panel LED multipuissance version DALI
KFS12X3B	Kit cadre de fixation saillie blanc 1200x300
KFE12X3B	Kit cadre encastré BA 13/18 BLANC
KIS2000	Kit de suspension 2m réglable

Yesss Distribution ZAC du Caillou
8 / 10 rue Jules Verne 69630 Chaponost
+33(0) 4 78 56 95 95