

FICHE NOUVEAUTÉ


ENCASTRÉ DE SOL 12V GX5.3 INOX 316L

new



LUXNA

L I G H T I N G

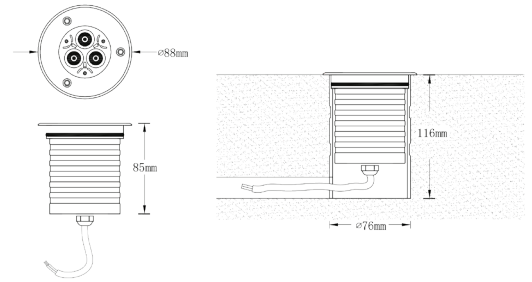

ENCASTRÉ DE SOL 12V GX5.3

INOX 316L



- Collerette inox 316L
- Corps en aluminium
- Verre trempé
- Pot d'encastrement PVC
- Câble 1m H05RNF 2x0,75²
- Pour lampe MR 16 12V hauteur maxi 53mm
- Alimentation 12V non fournie
- Installation et maintenance facile

Références	Désignation	Garantie	IP	IK	UE	Carton
LXES316GX53	Encastré de sol inox 316L 12V GX5.3	3 ans	IP67	IK08	1	20