


Fiche technique

Chemin de câbles en treillis GR-Magic®

Réf. 6000060

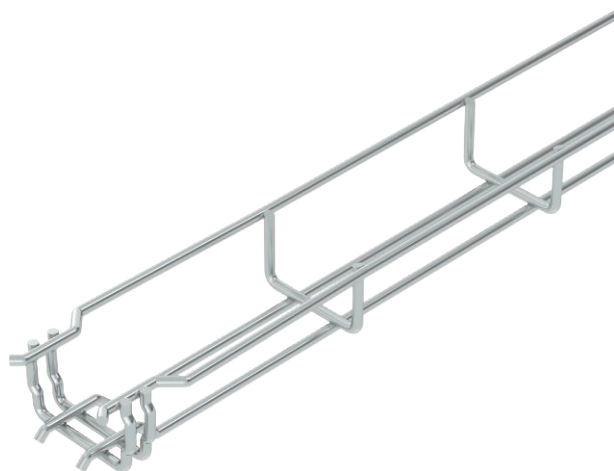

Chemin de câbles en treillis avec raccord préformé d'une hauteur d'aile de 35 mm.



St	Acier
G	galvanisé

Texte de produit auxiliaire : conseil	Aucune éclisse supplémentaire n'est nécessaire pour le chemin de câbles en treillis, il est simplement emboîté. Le maillage est de 50 x 100 mm (exception : GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.
Texte de produit auxiliaire 3	20

Données de base

N° d'article	6000060
Type	GRM 35 50 G
Désignation 1	Chemin de câbles treillis GRM
Dimension	35x50x3000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface : abréviation	G
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	45,00 kg/100 m

