

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Interrupteur pour volet roulant

Référence : 61823

Produit de la gamme : **ESPRIT**



Caractéristiques :

Double interrupteur pour commande directe de volet roulant (mécanisme à positions stable, montée, descente et arrêt) 250V~6A
Verrouillage mécanique empêchant l'ordre monté et descente simultanée
Capacité des bornes auto : 2x2.5mm², longueur de dénudage 9 mm
Entraxe des vis de fixation vertical et horizontal : 60mm
Pour montage en encastré ou en saillie avec cadre réf. **61891**
Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 21
Protection contre les impacts (IK) : 04


Certification NF :

Licence NF certifiée par le LCIE, selon la norme EN 60669-1 :1999 + A1 :2002, + A2 :2008


Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -5°C à +50°C
Température d'utilisation de -5°C à +35°C

Schéma de câblage :

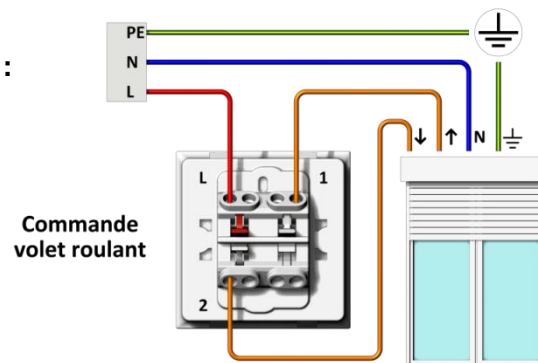

Encombrement :

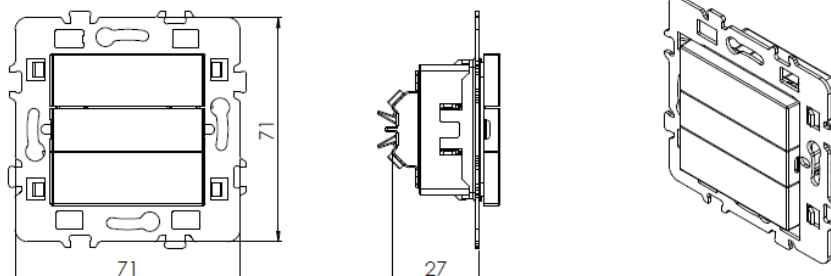

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81