

Gamme ROBIFIX®

Positionnez, raccordez, vissez, le tour est joué !
Kits de fixation de robinetterie sur plaque de plâtre.




Finis les saignées dans les murs et les difficultés à encastrer les raccords !
La gamme ROBIFIX® s'adapte parfaitement à vos besoins et spécificités de montage.


Les kits de fixation ROBIFIX® et ROBIFIX+™ intègrent tout ce dont vous avez besoin pour positionner, fixer et raccorder votre robinetterie sanitaire quel que soit votre projet et le type de tuyauterie en multicouche, PER ou cuivre.

À vous les installations solides et fiables !

ROBIFIX®

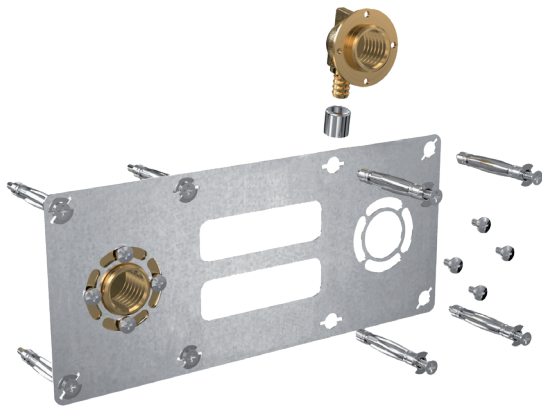

ROBIFIX+™

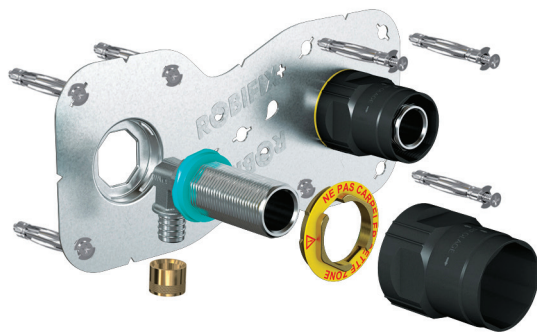

FACILE ET RAPIDE

Tous profils de sertissage :
U, H, RF, TH



ROBUSTE

Spécifique pour la fixation
de robinetterie



ADAPTABLE

Pour tubes multicouche,
Ø16x2 et Ø20x2 mm



TOUS NOS KITS ROBIFIX® SE COMPOSENT :

- d'une **platine** métallique parfaitement adaptée à la robinetterie à installer,
- de **coudes** ou **raccords droits** équipés de bagues (à glissement ou à sertir) pour une arrivée d'eau verticale ou horizontale,
- de **vis** pour la fixation du coude ou du raccord droit sur la platine,
- de **chevilles** à expansion pour une accroche parfaite de la platine dans la cloison,
- d'un **gabarit** pour faciliter la pose (disponible sur l'emballage).

NOUVEAU !

LA GAMME S'ADAPTE AUSSI AU MULTICOUCHE ET POUR TOUTES LES APPLICATIONS :

douche, baignoire, robinet, évier, lavabo, toilettes, machine à laver ...


ROBIFIX® s'adapte à tous les cas de figure !

Qu'il s'agisse d'une construction neuve ou de rénovation, les règles d'installation des tuyauteries sanitaires sont strictes et réglementées. La gamme ROBIFIX® offre de très nombreuses solutions en fonction du type de matériaux utilisés, des diamètres de tube, des raccords mais aussi des diamètres de sortie.

1 POUR QUELLE INSTALLATION ?




Douche et baignoire



- Entraxe 150 mm
- Plaque 230 mm x 100 mm



Évier et lavabo



- Entraxe 50 mm
- Plaque 130 mm x 100 mm




Toilettes



Machine à laver




Robinet de jardin




- Monotrou
- Plaque 80 mm x 86 mm

2 POUR QUEL TUBE ?

Une gamme spécifique pour chaque type de tuyauterie installée :




MULTICOUCHE
en Ø16x2 et Ø20x2 mm




ROBIFIX® MC
en Ø16x2 et Ø20x2 mm




PER
en Ø12 et Ø16 mm



ROBIFIX® PER
et ROBIFIX+™ PER
en Ø12 et Ø16 mm



CUIVRE
en Ø14 mm




ROBIFIX® CU
en Ø14 mm

3 POUR QUELS RACCORDS ?

La diversité de nos raccords permet une adaptabilité au plus grand nombre d'installations :

- raccord à glissement
- raccord à sertir
- raccord à compression
- raccord à souder



ROBIFIX® MC

Pour tube multicouche

Toujours aussi fiable et robuste, la famille ROBIFIX® s'agrandit et permet désormais d'installer sa robinetterie sanitaire sur des cloisons en plaques de plâtre type BA 13 ou alvéolaires avec **des tubes multicouche**.

APPLICATION

La gamme **ROBIFIX® MC** est disponible en kits complets pour robinetterie de :

- 

Douche et baignoire
- 

Robinet de jardin
- 

Évier et lavabo
- 

Toilettes
- 

Machine à laver


LES + PRODUITS

- 

Robustesse
Pour la fixation d'une robinetterie sur une cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire.
- 

Adaptabilité
Pour tube multicouche Ø16 et Ø20 mm, épaisseur 2 mm.
- 

Sérénité à l'installation
Pour 4 profils de sertissage : U, H, RF, TH

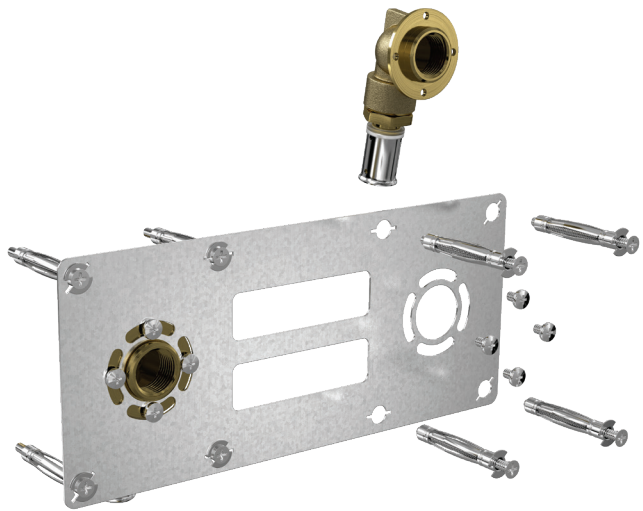

RACCORDEMENT



Raccord à sertir coudé



Pince à sertir :
profils de sertissage U, H, RF, TH

L'étanchéité des raccords vissés sur le coude est testée en usine.




NOUVEAU ! ROBIFIX® MC

Pour tube multicouche

ROBIFIX® MC 150

Entraxe : 150 mm

Raccords à sertir




Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
008866	coudé	F 1/2"	Ø16
008869	coudé	F 1/2"	Ø20

ROBIFIX® MC 50

Entraxe : 50 mm

Raccords à sertir



Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
008867	coudé	F 1/2"	Ø16
008870	coudé	M 3/8"	Ø16

ROBIFIX® MC MONO

Monotrou

Raccords à sertir



Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
008868	coudé	F 1/2"	Ø16



ROBIFIX® PER

Pour tube PER ou PB

Le PER ou polyéthylène réticulé est le matériau de référence en plomberie. La gamme ROBIFIX® PER s'adapte parfaitement à l'installation de robinetterie sanitaire sur des cloisons en plaque de plâtre type BA13 ou alvéolaires avec des tubes PER.

APPLICATION

La gamme ROBIFIX® PER est disponible en kits complets pour robinetterie de :



Douche et baignoire



Robinet de jardin



Évier et lavabo



Toilettes



Machine à laver

LES + PRODUITS



Robustesse

Pour la fixation d'une robinetterie sur une cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire.



Adaptabilité

Pour tube PER, PB Ø12 et Ø16 mm.




Polyvalence

Pour tous types de raccordement : à glissement, à sertir, à compression. Raccord droit ou coudé.

Les kits à compression pour tube PER en Ø12 mm et Ø16 mm sont équipés de raccords rétiGRIPP® et se vissent tout simplement avec la clé de montage rétiGRIPP® ou une clé six pans.


Tous nos raccords sont agréés pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER ou PB et font l'objet d'un avis favorable.

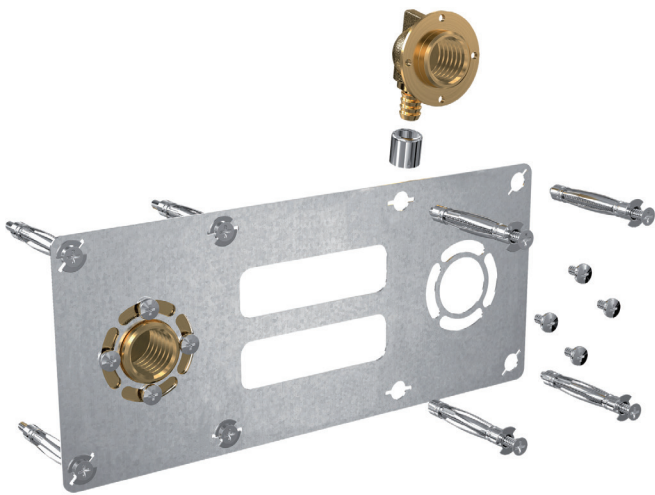


RACCORDEMENT




Raccord à glissement droit ou coudé

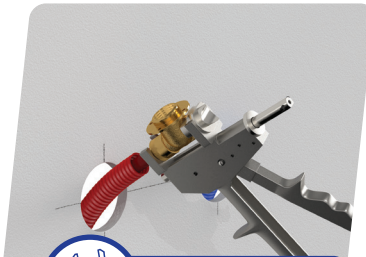

Pince à glissement

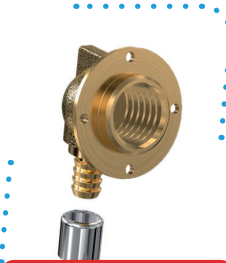


Raccord à sertir droit ou coudé

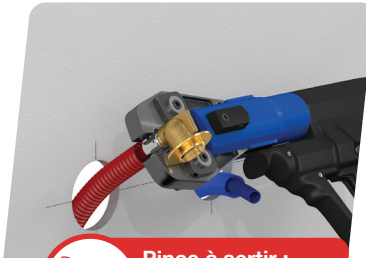

Pince à sertir : profils de sertissage H et RF



Raccord à compression coudé

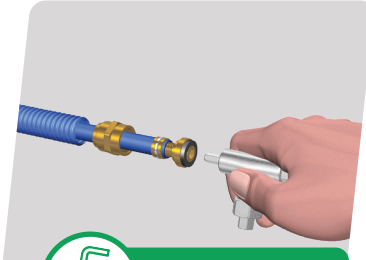

Clé de montage : ref : 006539



MISE EN
ŒUVRE
À GLISSEMENT
ET À SERTIR



MISE EN
ŒUVRE
À COMPRESSION


ROBIFIX® PER

Pour tube PER ou PB

ROBIFIX® PER 150

Entraxe : 150 mm

Raccords à glissement




Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
008899	droit	F 1/2"	Ø12
008890	droit	F 1/2"	Ø16

Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
008820	coudé	F 1/2"	Ø12
008824	coudé	F 1/2"	Ø16

ROBIFIX® PER 150

Entraxe : 150 mm

Raccords à sertir




Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
008973	droit	F 1/2"	Ø12
008974	droit	F 1/2"	Ø16

Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
008821	coudé	F 1/2"	Ø12
008825	coudé	F 1/2"	Ø16

ROBIFIX® PER 150

Entraxe : 150 mm

Raccords rétiGRIPP® à compression



Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
008897	rétiGRIPP®	F 1/2"	Ø12
008898	rétiGRIPP®	F 1/2"	Ø16

ROBIFIX® PER
Pour tube PER ou PB

ROBIFIX® PER
Pour tube PER ou PB

Raccords à glissement

ROBIFIX® PER 50
Entraxe : 50 mm

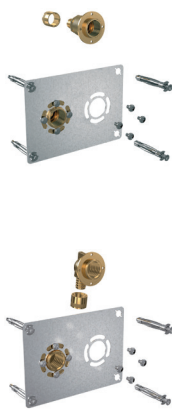


Table with 4 columns: Code réf., Raccord, Diamètre de sortie, Ø tube. It lists two sets of fittings: straight (008888, 008889) and elbow (008880, 008881, 008884, 008885) for 1/2 inch and 3/8 inch diameters in 12mm and 16mm tube sizes.

Raccords à glissement

ROBIFIX® PER MONO
Monotrou



Table with 4 columns: Code réf., Raccord, Diamètre de sortie, Ø tube. It lists two sets of fittings: straight (008879, 008847) and elbow (008830, 008834, 008840, 008844) for 1/2 inch and 3/8 inch diameters in 12mm and 16mm tube sizes.

Raccords à sertir

ROBIFIX® PER 50
Entraxe : 50 mm



Table with 4 columns: Code réf., Raccord, Diamètre de sortie, Ø tube. It lists two sets of crimp fittings: straight (008882, 008883) and elbow (008886, 008887) for 1/2 inch and 3/8 inch diameters in 12mm and 16mm tube sizes.

Raccords à sertir

ROBIFIX® PER MONO
Monotrou
NOUVEAU !



Table with 4 columns: Code réf., Raccord, Diamètre de sortie, Ø tube. It lists two sets of crimp fittings: straight (008975, 008976) and elbow (008831, 008835, 008841, 008845) for 1/2 inch and 3/8 inch diameters in 12mm and 16mm tube sizes.

Raccords rétiGRIPP® à compression

ROBIFIX® PER MONO
Monotrou



Table with 4 columns: Code réf., Raccord, Diamètre de sortie, Ø tube. It lists two sets of compression fittings: straight (008895, 008896) for 1/2 inch diameters in 12mm and 16mm tube sizes.

ROBIFIX+™

Pour tube PER ou PB

Vous souhaitez raccorder directement votre mitigeur sur un coude M3/4" avec la possibilité de régler sa profondeur : le kit ROBIFIX+™ vous offre une fixation plus précise de votre robinetterie sanitaire sur des cloisons en plaque de plâtre type BA13 ou alvéolaires avec des tubes PER.

APPLICATION

La gamme ROBIFIX+™ est disponible en kits complets pour robinetterie de :



Douche et baignoire



Robinet de jardin



Évier et lavabo



Toilettes



Machine à laver

LES + PRODUITS



Robustesse
Pour la fixation d'une robinetterie sur une cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire.



Précision
Montage simple et précis des raccords grâce à un réglage vertical et en profondeur.




Adaptabilité
Pour tube PER, PB Ø12 et Ø16 mm.





Souplesse d'installation
Assemblage rapide ¼ de tour.



Respect des exigences réglementaires
Étanchéité à l'air (PV CSTB).

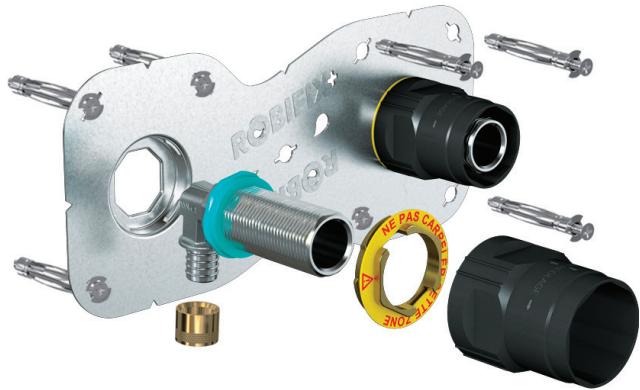

RACCORDEMENT

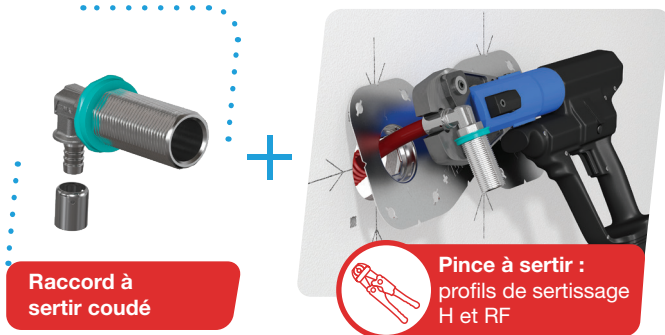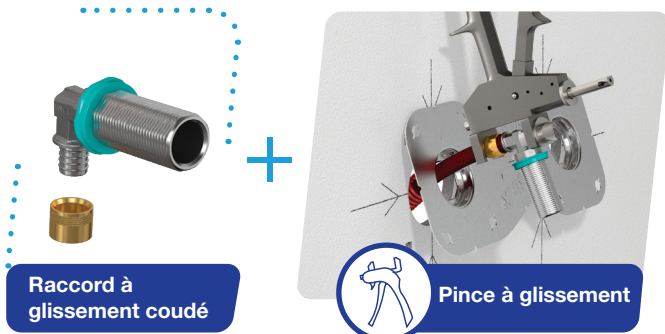

VIDEO DE PRÉSENTATION




TUTORIEL D'INSTALLATION

ROBIFIX+™ 150


Entraxe : 150 mm

Raccords à glissement



Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
009210	coudé	M 3/4"	Ø12
009211	coudé	M 3/4"	Ø16

Raccords à sertir



Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
009212	coudé	M 3/4"	Ø12
009213	coudé	M 3/4"	Ø16

ROBIFIX+™ 50

Entraxe : 50 mm

Raccords à glissement



Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
009214	coudé	F 1/2"	Ø12
009215	coudé	F 1/2"	Ø16
009216	coudé	M 3/8"	Ø12
009217	coudé	M 3/8"	Ø16

Raccords à sertir



Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
009218	coudé	F 1/2"	Ø12
009219	coudé	F 1/2"	Ø16
009220	coudé	M 3/8"	Ø12
009221	coudé	M 3/8"	Ø16

ROBIFIX+™ MONO

Monotrou

Raccords à glissement



Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
009222	coudé	F 1/2"	Ø12
009223	coudé	F 1/2"	Ø16
009224	coudé	M 3/8"	Ø12
009225	coudé	M 3/8"	Ø16

Raccords à sertir



Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
009226	coudé	F 1/2"	Ø12
009227	coudé	F 1/2"	Ø16
009228	coudé	M 3/8"	Ø12
009229	coudé	M 3/8"	Ø16

ROBIFIX® CU

Pour tube cuivre

Ecroui ou recuit, le tuyau de cuivre est toujours apprécié du plombier pour les installations sanitaires. La gamme ROBIFIX® CU permet l'installation de robinetterie sanitaire sur des cloisons en plaque de plâtre type BA13 ou alvéolaires avec des tuyauteries en cuivre.

APPLICATION

La gamme **ROBIFIX® CU** est disponible en kits complets pour robinetterie de :

- 

Douche et baignoire
- 

Robinet de jardin
- 

Évier et lavabo
- 

Toilettes
- 


Machine à laver

LES + PRODUITS


- 

Robustesse
Pour la fixation d'une robinetterie sur une cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire.
- 

Adaptabilité
Pour tube cuivre Ø14 mm.

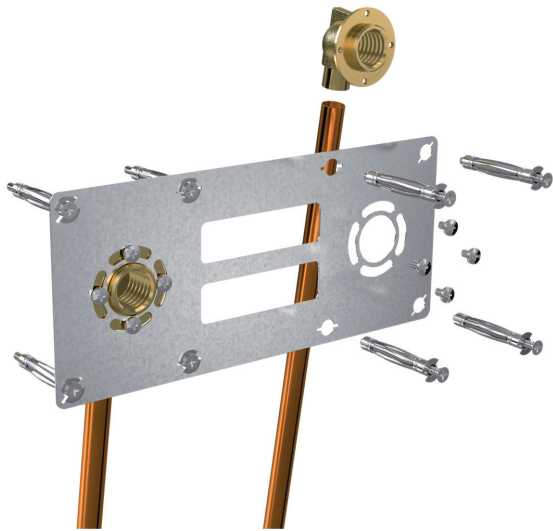

RACCORDEMENT

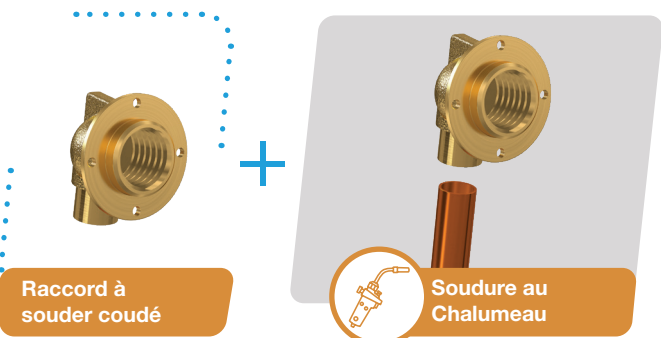

Caches de finition

Les caches ROBIFIX® et ROBIFIX+™ permettent une finition esthétique pour nos kits posés sur mur non carrelé (béton ciré, peinture, PVC, revêtement faible épaisseur...).



Caches **ROBIFIX®**


	Code réf.	Entraxe	Dimensions (mm) <i>Longueur x largeur</i>	Sortie d'alimentation		Finition
	008848	150	250 x 122	avec raccords	M1/2" - M3/4"	Inox
	009115	50	150 x 122	avec coudes	M1/2" - M3/8"	Inox
	009116	50	150 x 122	avec robinets d'arrêt	M1/2" - M3/8"	Inox
	008849	Mono	100 x 107	avec raccords	M1/2" - M3/8" M1/2" - F1/2"	Inox

Pour les caches entraxe 50, raccordement direct des flexibles (non fournis) de la robinetterie sur les coudes ou les robinets d'arrêt des caches.



ROBIFIX® CU 150


Entraxe : 150 mm



Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
009121	coudé	F 1/2"	Ø14

ROBIFIX® CU 50

Entraxe : 50 mm



Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
009119	coudé	F 1/2"	Ø14
009126	coudé	M 3/8"	Ø14

ROBIFIX® CU MONO

Monotrou



Code réf.	Raccord	Diamètre de sortie	Ø tube
009131	coudé	F 1/2"	Ø14
009140	coudé	M 3/8"	Ø14

Caches **ROBIFIX+™**

Offrez-vous plus de possibilités avec des finitions chromées ou blanches pour ROBIFIX+™.



Code réf.	Entraxe	Dimensions (mm) <i>Longueur x largeur</i>		Finition
009230	150	260 x 130	montage rapide	ABS chromé
009231	50	157 x 130	montage rapide	ABS chromé
009232	Mono	112 x 130	montage rapide	ABS chromé



Code réf.	Entraxe	Dimensions (mm) <i>Longueur x largeur</i>		Finition
009233	150	260 x 130	montage rapide	ABS blanc
009234	50	157 x 130	montage rapide	ABS blanc
009235	Mono	112 x 130	montage rapide	ABS blanc

	ROBIFIX® MC		ROBIFIX® PER et ROBIFIX+™										ROBIFIX® CU	
Tube	Multicouche		PER - PB										Cuivre	
	Ø16x2 - Ø20x2		Ø12 - Ø16										Ø14	
Raccordement	à sertir		à glissement		à sertir		à compression		à souder					
	raccords agréés pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER ou PB faisant l'objet d'avis favorable.													
Entraxe 150 mm	coudé		droit		coudé		droit		coudé		coudé			
	Ø16	Ø20	Ø12	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	Ø16		
ROBIFIX® F 1/2"	008866	008869	008899	008890	008820	008824	008973	008974	008821	008825	008897	008898	009121	
Cache ROBIFIX® Chromé	008848													
ROBIFIX+™ M 3/4"	-	-	-	-	009210	009211	-	-	009212	009213	-	-	-	
Cache ROBIFIX+™ ABS Chromé	-	-	-	-	009230						-	-	-	
Cache ROBIFIX+™ ABS Blanc	-	-	-	-	009233						-	-	-	
Entraxe 50 mm	ROBIFIX® F 1/2"	008867	-	008888	008889	008880	008881	-	-	008882	008883	-	-	009119
	ROBIFIX® M 3/8"	008870	-	-	008884	008885	-	-	008886	008887	-	-	-	009126
Cache ROBIFIX® Chromé	009115 - avec coudes													
	009116 - avec robinets d'arrêt													
ROBIFIX+™ F 1/2"	-	-	-	-	009214	009215	-	-	009218	009219	-	-	-	
ROBIFIX+™ M 3/8"	-	-	-	-	009216	009217	-	-	009220	009221	-	-	-	
Cache ROBIFIX+™ ABS Chromé	-	-	-	-	009231						-	-	-	
Cache ROBIFIX+™ ABS Blanc	-	-	-	-	009234						-	-	-	
Mono	ROBIFIX® F 1/2"	008868	008879	008847	008830	008834	008975	008976	008831	008835	008895	008896	009131	
	ROBIFIX® M 3/8"	-	-	-	008840	008844	-	-	008841	008845	-	-	009140	
Cache ROBIFIX® Chromé	008849													
ROBIFIX+™ F 1/2"	-	-	-	-	009222	009223	-	-	009226	009227	-	-	-	
ROBIFIX+™ M 3/8"	-	-	-	-	009224	009225	-	-	009228	009229	-	-	-	
Cache ROBIFIX+™ ABS Chromé	-	-	-	-	009232						-	-	-	
Cache ROBIFIX+™ ABS Blanc	-	-	-	-	009235						-	-	-	
Outils	pince à sertir		pince à glissement		pince à sertir		raccords à compression		à souder					
	Pour machoires H, TH, U, RF				pour machoires H et RF		Clé de montage 006539							

