


Description et principales caractéristiques techniques

- Module en INOX 316 L d'épaisseur 2 mm
- Finition INOX
- Avec perçage au diamètre T25
- Module recevant les têtes de lecture ou canon à clé
- Permet la constitution de platine de rue modulaire NEXA inox

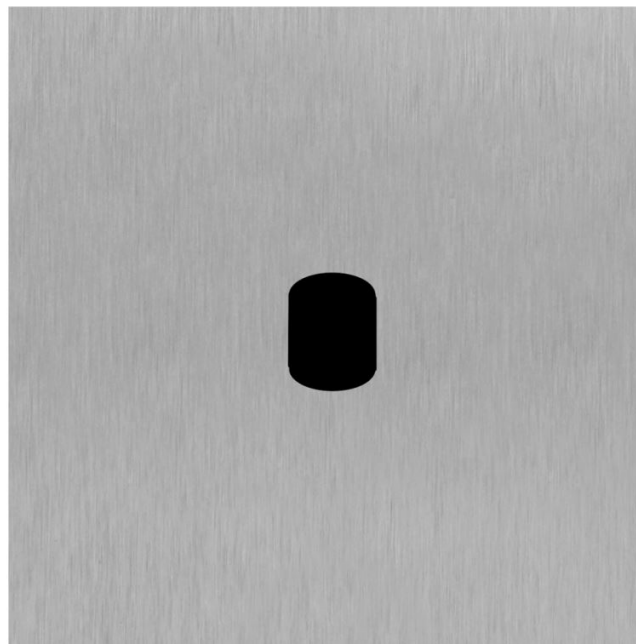

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 100 x 100 x 10

Façade (H x L x Épaisseur) : 100 x 100 x 2

Notice**Produits associés :****U AV 0151/095**

Centrale contrôle d'accès
PROXILIGHT-2
VIGIK®/résidents 1 porte
(PROXIMAN)

**U AV 0151/12**

Badge de proximité noir
MIFARE 13.56 MHz toutes
centrales PROXIMAN

**T HEXA LT2**

Centrale de contrôle d'accès
VIGIK®/résidents monoporte
HEXACT

**T HEXA CLE**

Badge de proximité noir
MIFARE 13.56 MHz toutes
centrales HEXACT

**U R COBT/I**

Obturbateur diam T25
PTT/VIGIK® pour platine
inox monobloc

