

COMPTAGE

Panneau universel monophasé



LES + TECHNIQUES

- > **Universel (reçoit un compteur CBE ou LINKY® et/ou disjoncteur).**

UTILISATION


Ce panneau est destiné à supporter le compteur électronique monophasé et/ou le disjoncteur de branchement.

Il définit la frontière entre les domaines d'application des normes NF C 14-100 et NF C 15-100, la zone NF C 15-100 située en partie inférieure étant accessible par un tiroir.

Il existe en 2 profondeurs : 33 mm (FP) et 45 mm (GP).

Il peut s'installer en gaine de colonne à côté des distributeurs de niveau ou chez le client dans la gaine technique logement. L'habillage est optionnel.

Traversée C 14-100 pour départ C 15-100 vers le haut

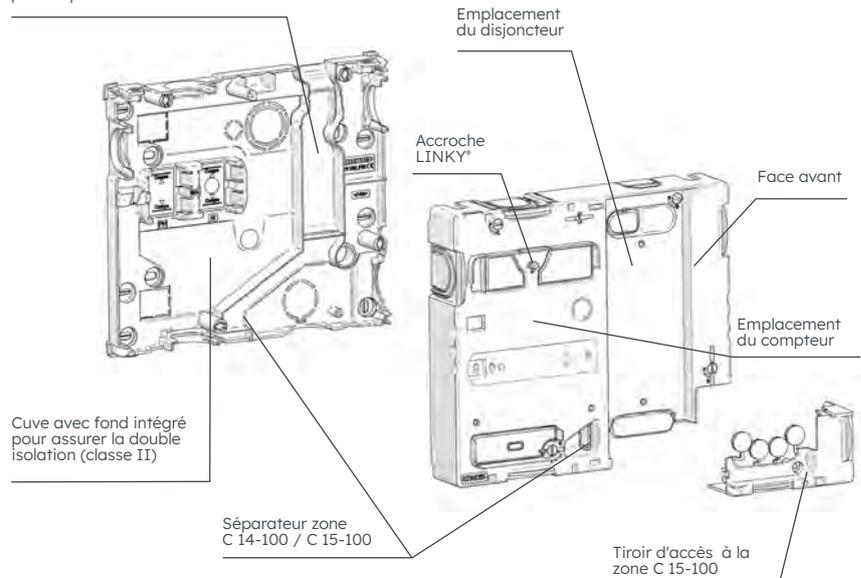

DESCRIPTION

L'ensemble est en matériaux synthétiques auto-extinguibles de couleur blanche.

La face avant est équipée de prédécoupes pour la pose :

- > d'un compteur CBE seul,
- > d'un compteur CBE + disjoncteur de branchement,
- > d'un disjoncteur de branchement seul,
- > d'un disjoncteur de branchement + relais de découplage,
- > d'un compteur LINKY® seul,
- > d'un compteur LINKY® + disjoncteur de branchement.

Le produit est livré sans connectique.




HABILLAGE OPTIONNEL



- 1 Accroche sur le panneau
- 2 Fenêtre pivotante pour l'accès au compteur et au disjoncteur

DIMENSIONS

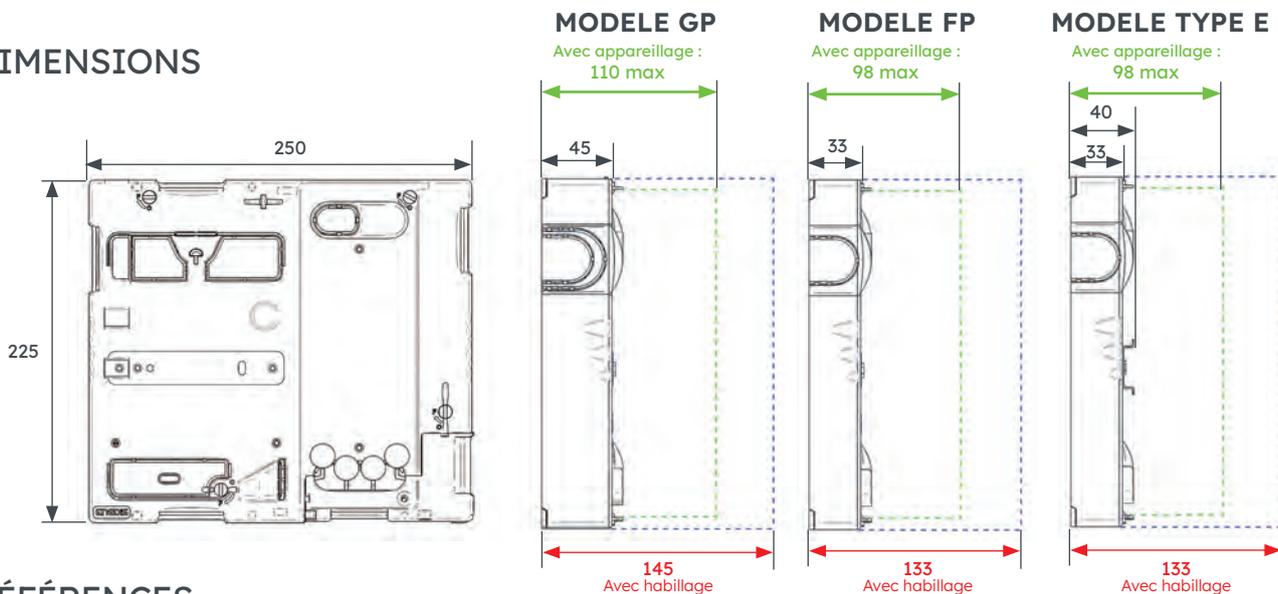

RÉFÉRENCES

Ce panneau peut être proposé avec ou sans rail DIN.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
Sans rail DIN			
P411	Panneau contrôle MONO universel grande profondeur	-	1
P412	Panneau contrôle MONO universel faible profondeur	-	1
Avec rail DIN			
P385	Panneau 250x225 universel type E avec rail	69 81 291	1
Habillage optionnel			
P474	Habillage panneau 250x225 LINKY+disjoncteur	69 81 271	1

ACCESSOIRES

Rail de fixation DIN

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
R170	Rail de fixation DIN 7,5 mm x 116,5 mm avec vis 	44 49 171	1

Connectique compteur

- pour panneau universel grande profondeur (GP) : Réf. P411 ⇒ Embouts à perforation d'isolant Réf. P672

→ VOIR p. 119

- pour panneau universel petite profondeur (FP) : Réf. P412 ⇒ Embouts à dénudage Réf. HB001

→ VOIR p. 121

Liaisons pour câblage du compteur CBE si associé à un disjoncteur

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
J810	Trousse de 2 liaisons CBE/DISJ. 16 ² (1 bleue - 1 noire)	-	1

Liaisons pour câblage du compteur LINKY® si associé à un disjoncteur

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
J820	Trousse LINKY/DISJ. 2x16 ² (1 bleue - 1 noire) L325	67 26 132	1
J821	Trousse LINKY/DISJ. 2x25 ² (1 bleue - 1 noire) L325	-	1
GB006	Lot 2 liaisons 25 ² (1 bleue - 1 noire) L560	67 26 133	1

Autres liaisons grande longueur → VOIR p. 123