

# Fiche technique

## Raccord de goulotte et couvre-joint

N° de réf. 6113210



Couvre-joint pour le socle des goulottes d'appareillage Rapid 45-2 afin de dissimuler les bords de coupe et pour un raccordement impeccable des segments de goulottes. Les couvre-joints sont emboîtés sur la goulotte. Convient aux largeurs de goulotte de 130 mm.




PC/  
ABS

Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène

### Données de base

N° d'article	6113210
Type	GK-KS45-2RW
Dimension	133x55x15
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitril-Butadiène-Styrène
Matériau : abréviation	PC/ABS
Unité d'emballage minimale (VG)	6 pc
Poids	0,71 kg/100 pc

### Caractéristiques techniques

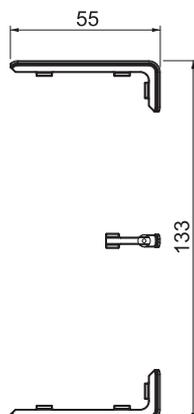

Exécution	Cache pour découpes de goulottes
Type de fixation	Pousser (avant montage)
Forme	symétrique
pour largeur de goulotte	130,00 mm
pour hauteur de goulotte	53,00 mm
Sans halogène	<input checked="" type="checkbox"/>
Largeur de la partie supérieure	45 mm