
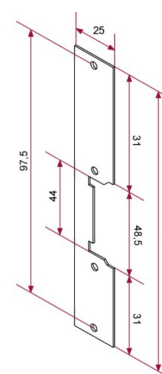


Description et principales caractéristiques techniques

- Tête courte
- Empêchement réglable
- Rupture de courant
- Tension 12Vcc (300mA)



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 110 x 25 x 31

Façade (H x L x Épaisseur) : 110 x 25 x 3

Encastrement (H x L x prof.) : 67 x 20 x 28

Produits associés :

T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN



T KIT PRO

Kit de protection (varistance/diode) pour ventouse et gâche



U AN 7015/A

Temporisateur de gâche réglable de 1 à 40 sec (12-24 Vca/Vcc)

