

FICHE TECHNIQUE

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com

REF : SO2 -SO5



AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Installations facile
- Fonction marche forcée
- Eclairage Solaire

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP55
- ANGLE DE FAISCEAU : 120°
- SEUIL DE DECLenchement : 30 Lux
- ECLAIRAGE : 3 modes réglables

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- SO5 = FINITION NOIR
- SO2 = FINITION BLANC

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 3,2W
- TENSION NOMINALE : 3,7V - 2000 mAh
- BATTERIE : Li-ion 18650
- BATTERIE : Garantie 1 an
- TEMPS DE CHARGE : 8 - 10 h

DONNÉES DETECTION


- ANGLE DE DETECTION : 120°
- DISTANCE DE DETECTION : 2 - 6 m
- HAUTEUR INSTALLATION : 2 - 4 m
- DETECTION MODE A : Pleine puissance jusqu'à décharge totale
- DETECTION MODE B : En veille et pleine puissance sur détection
- DETECTION MODE C : Allumage pleine puissance sur détection

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 4000K°
- FLUX LUMINEUX : 390 Lumens
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 60Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc lumière du jour
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80
- LED : Marque SANAN - (SMD2835 x 30 pièces , 28 avant et 2 à l'arrière)
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 120°


DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- EPAISSEUR : 109,20 mm
- LARGEUR : 140 mm
- HAUTEUR : 212 mm
- DIAMETRE : /
- POIDS DU PRODUIT : /
- MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium + PC
- COULEUR DU PRODUIT : SO5 = Noir / SO2 = Blanc


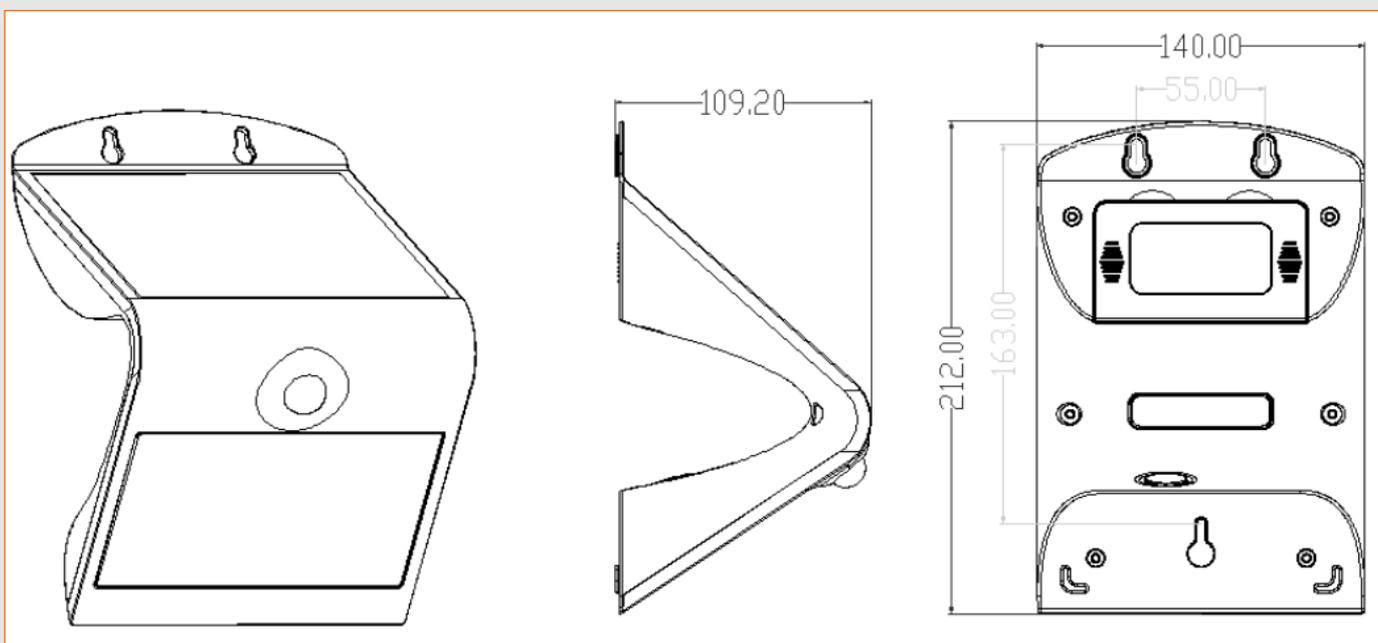


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

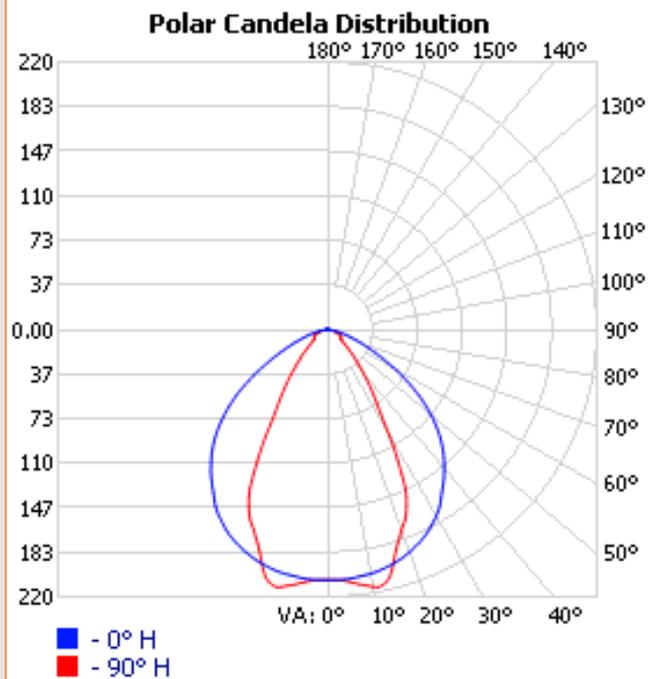

SO5

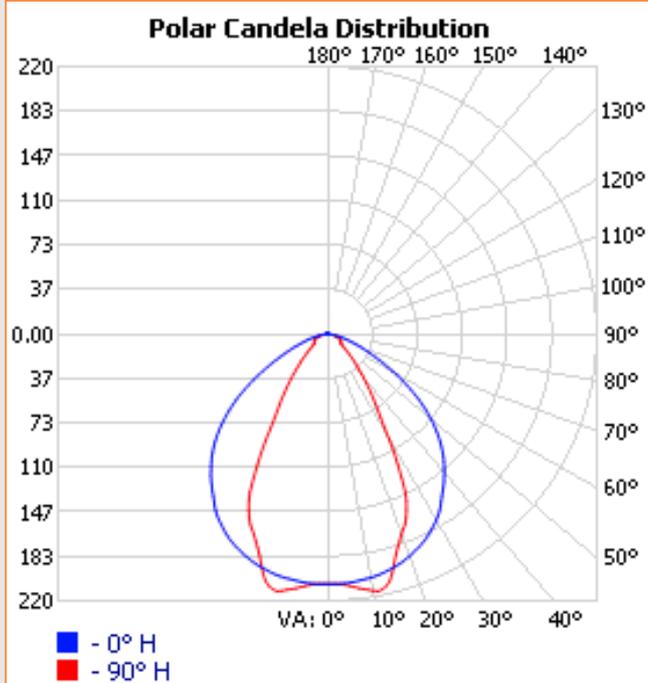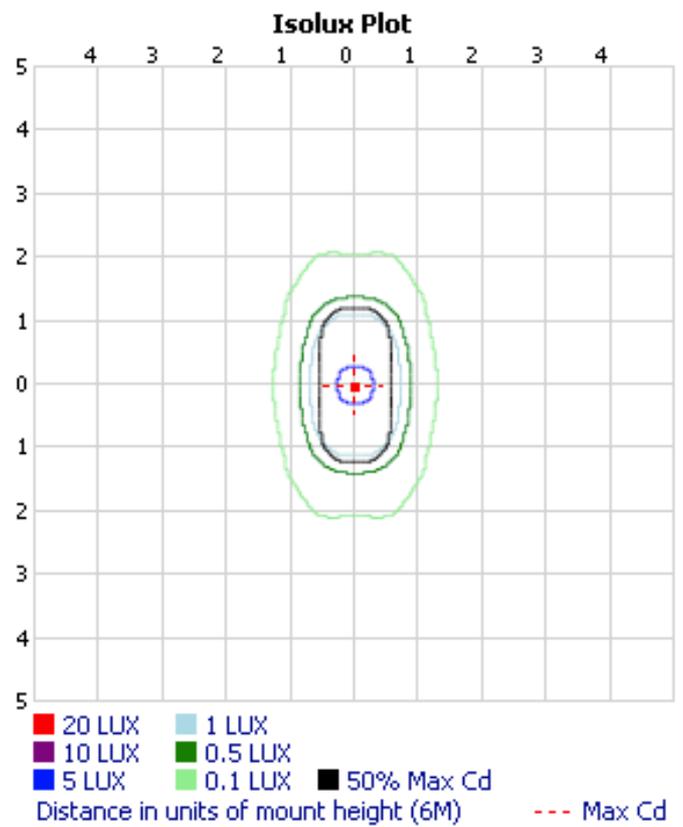

SO2

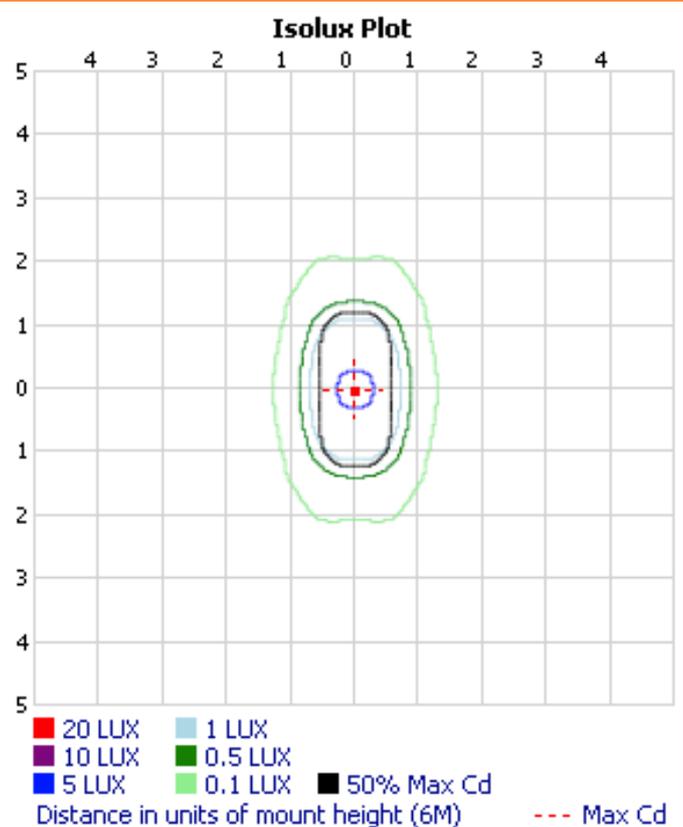

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : / garantie 2 ans (batterie garantie 1 an)
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

- RISQUE PHOTO-BIOLOGIQUE (groupe de risque) : GR0
- Scintillement : non
- NORMES : CE , ROHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : vis de fixation et chevilles

- DONNÉES LOGISTIQUES :

- DONNÉES LOGISTIQUES 20 '' :

- ACCESSOIRES :