

# FICHE TECHNIQUE

REF : SO7

IN HOUSE  
**LED**

[www.my-netelec.com](http://www.my-netelec.com)



## CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP65 - IK05
- ANGLE DE FAISCEAU : 90°
- SEUIL DE DECLENCHEMENT : 30 Lux
- ECLAIRAGE : 3 modes réglables

## AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Installations facile
- Fonction marche forcée
- Eclairage Solaire

## CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- SO7 = FINITION NOIR
- CLASSE : III

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUissance NOMINALE : 10W
- TENSION SORTIE : 3,7V - 7200 mAh
- BATTERIE : Li-ion 18650
- BATTERIE : Garantie 1 an
- TEMPS DE CHARGE : 6 - 7 h

## DONNÉES DETECTION


- ANGLE DE DETECTION : 180°
- DISTANCE DE DETECTION : 2 - 8 m
- HAUTEUR INSTALLATION : 3 - 4 m
- DETECTION MODE A : Pleine puissance jusqu'à décharge totale
- DETECTION MODE B : En veille et pleine puissance sur détection
- DETECTION MODE C : Allumage pleine puissance sur détection

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K°
- FLUX LUMINEUX : 1080 Lumens
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 100Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc froid
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80
- LED : Marque HONGLI - (SMD2835 x 60 pièces )
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 90°


## DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- EPATÉUR : 35 mm
- LARGEUR : 298,4 mm
- HAUTEUR : 214,1 mm
- POIDS DU PRODUIT : 0,701 Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium + PC
- COULEUR DU PRODUIT : SO7 = Noir

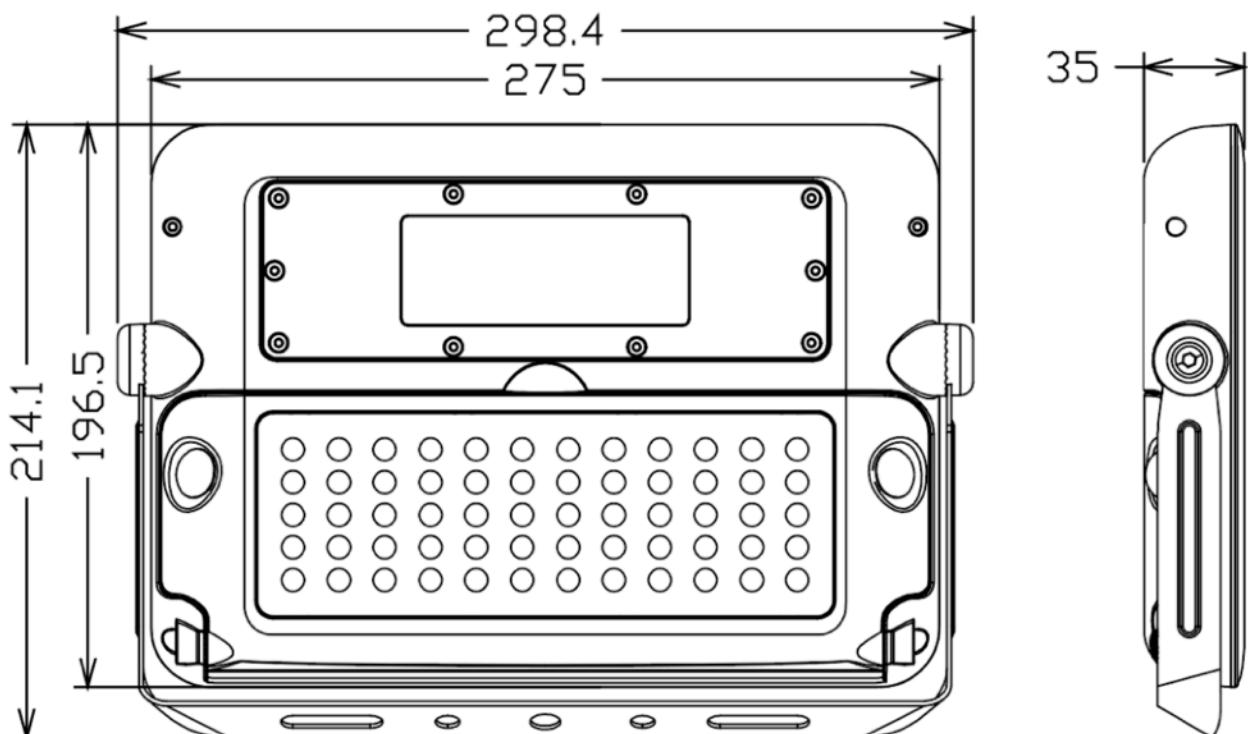

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

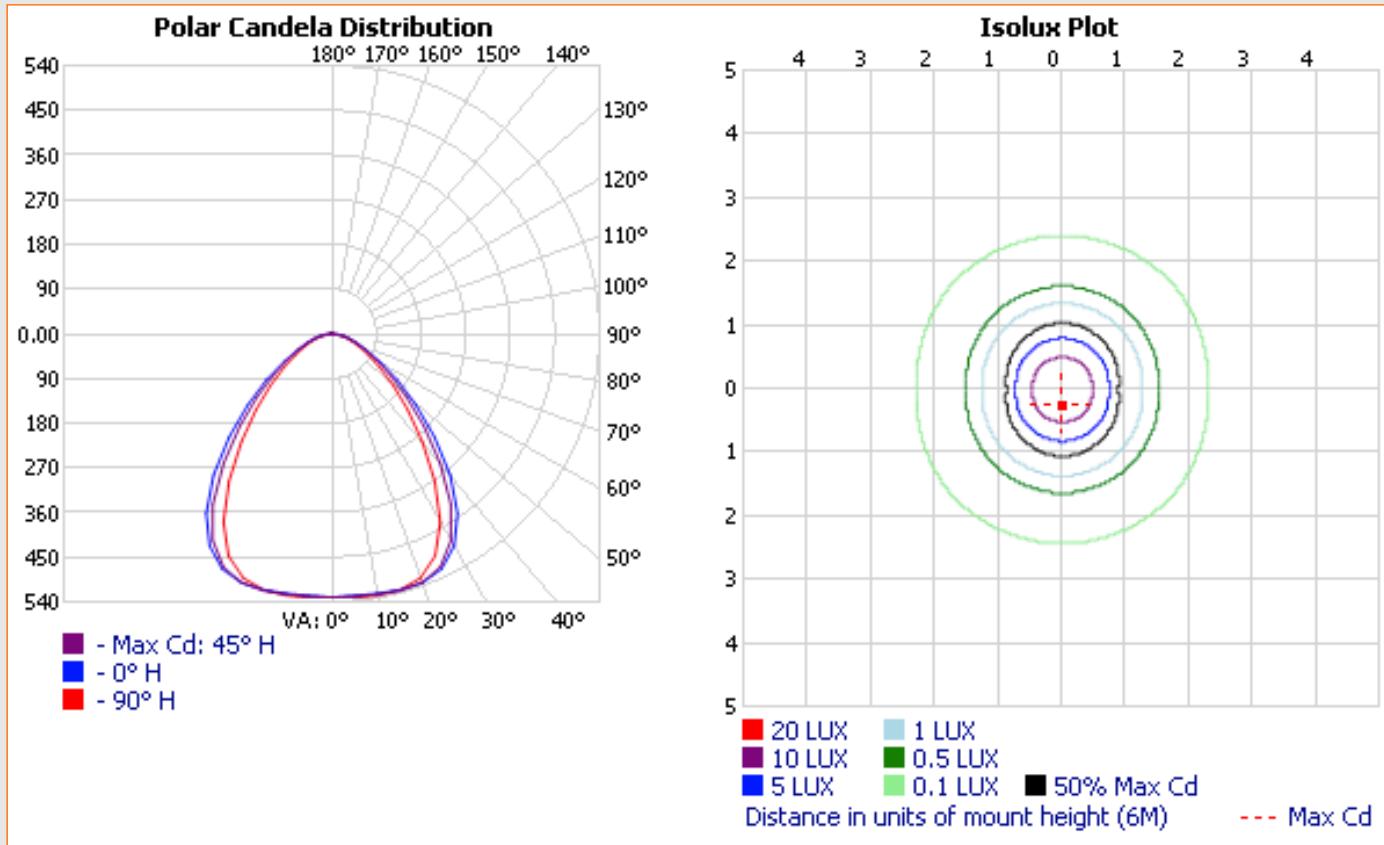

## **TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE**

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : / garantie 2 ans ( batterie garantie 1 an )
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

## **CERTIFICATS ET NORMES**

- RISQUE PHOTO-BIOLOGIQUE (groupe de risque) : GR0
- Scintillement : non
- NORMES : CE , ROHS

## **DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES**

- ACCESSOIRES FOURNIS : vis de fixation et chevilles
- DONNÉES LOGISTIQUES : 1 pièce / boîte ( 242 x 162 x 40 mm - 0,7 Kg )  
18 pièces / carton ( 400 x 250 x 360 mm - 13,8 Kg )
- DONNÉES LOGISTIQUES 20 " :
- ACCESSOIRES : livré avec fixation pour lampadaire ou murale

