CHAUFFAGE INFRAROUGE
VARMA 400 INOX


> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Carrosserie en acier inoxydable brillant AISI 304
Pour les espaces intérieurs et extérieurs
Distance d'installation entre les appareils 2,5 m
Câble 3m avec prise 2P+T

VARMA 400 INOX	
Référence	OS07IRC10
Coloris	Inox brillant
Puissance	2000 Watts
Zone chauffée*	15 à 20 m²
Hauteur d'installation	2,5-2,8 m
Fixations	Murales ou plafonds*** ou pieds
Tension	230 V 50 Hz
Indice de protection	IPX5
Dimensions LxPxH	400x120x220 mm
Poids net	3,12 kg
Garantie**	2 ans

Waterproof



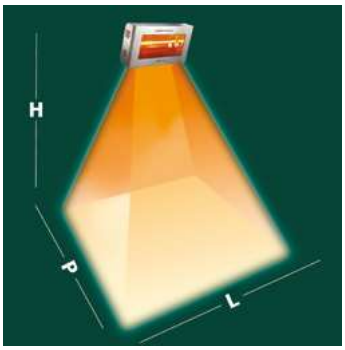

H : 2,5 m
P : 3,8 m
L : 4 m



*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction de la hauteur de l'installation, de la situation environnementale et de la synergie possible avec plusieurs appareils installés. Les résultats pourraient être inférieurs ou supérieurs.
**Garantie 2 ans hors lampes halogènes
*** Avec une orientation à 45°