
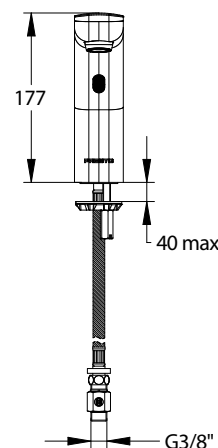


Gamme : PRESTO NOVA®

Réf : 55395 - Robinet simple électronique sur plage, 1,9l/min, pile, avec RA

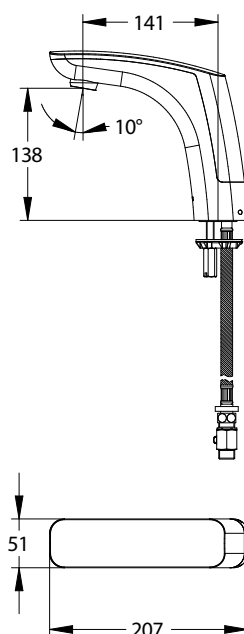

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Fonctionnement :

- Déclenchement et arrêt automatique par détection des mains
- Déclenchement sans contact adapté PMR

> Débit :

- 1,9l/min à 3 bar avec spray régulé intégré

> Alimentation hydraulique :

- Flexible F G 3/8" (12x17) en eau froide ou pré-mitigée

> Alimentation électrique :

- Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet

> Matière et couleur de finition :

- Corps et capot en métal moulé injecté
- Finition chromée

> Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur

> Livré avec :

- 1 écrou de fixation
- 1 joint et 1 rondelle
- 1 flexible à écrou tournant
- 1 robinet d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 1 joint filtre
- 1 autocollant de signalisation

> Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

