


Code EAN : 3660555032580

- Commutateur universel 17 câbles (16 sat + ter) - 8 sorties
- Universel : Cascadable ou Autonome
- Version active (Ter/Sat)
- Dérivation : VR : -25 dB,
- Dérivation Ter : +4 à -16 dB réglable
- Dérivation Sat : 0 ou -10 dB (Inter)
- Prévoir 1 x SPS25 pour un usage autonome

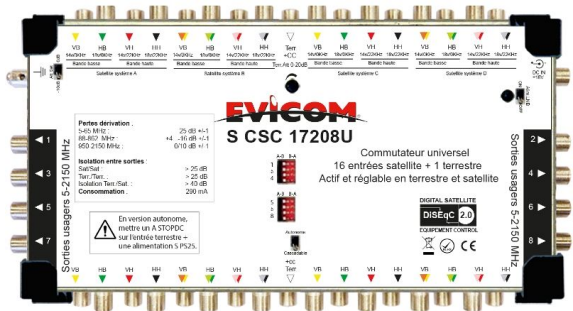

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 150 x 275 x 41

Notice



Avantages :

- Repérage des polarisations par code couleurs
- Terrestre et satellite actifs
- Réglage des niveaux terrestres et satellites
- Choix du DiSEcQ pour A-B ou B-A
- Encombrement réduit

Utilisations :

- Installation collective terrestre + satellite en commutation 16 polarisations + terrestre

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	16 BIS + Terrestre	Isolation H/V	> 25 dB
Nombre de sorties dérivées	8	Isolation SAT / TERR	> 40 dB
Pertes de dérivations 5-65 MHz	-25 dB	Isolation entre sorties dérivées	> 25 dB
Pertes de dérivations 88-860 MHz	+4 à -16 dB	Boîtier	Zamac
Pertes de dérivations 950-2150 MHz	0 +/- -2 dB	Connectique	F
Att.: -10 dB	-10 +/- -2 dB	Alimentation	18 Vdc
Pertes de passage VR + Terr.	-5 +/- 1 dB	Alimentation LNB	18 Vcc 800 mA max.
Pertes de passage 950-2150 MHz	-4 à -7 +/- 1 dB	Température de fonctionnement	-5 à +50 °C
Niveaux entrée max. 88-860 MHz	95 dBµV	Consommation	337 mA
Niveaux entrée max. 950-2150 MHz	96 dBµV	Dimensions (l x h x p)	275 x 150 x 41 mm

Produits associés :

S LNC 4 S	V MULTI 9A/50	V MULTI 5A/50	A F 5
LNB QUATTRO 4 sorties (VB -VH -HH -HB).	Câble multi-coaxiaux - 9 câbles - Classe A en 50 m	Câble multi-coaxiaux - 5 câbles - Classe A en 50 m	Connecteur F à sertir pour câble 17VATCA - 17PATCA