

BY-PASS - PIQUAGES PLATS



BYPG 200




BYPG 250


Référence	Désignation	Ø Piquages (mm)	Débit d'air (m3/h)
BYPG 200	By-pass circulaire en acier galvanisé Ø 200 mm	Ø 200	350
BYPG 250	By-pass circulaire en acier galvanisé Ø 250 mm	Ø 250	500



PIQPLAT 160

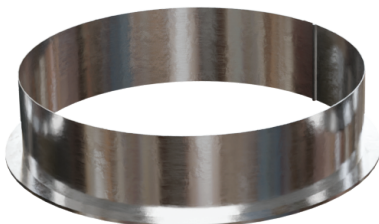

PIQPLAT 200

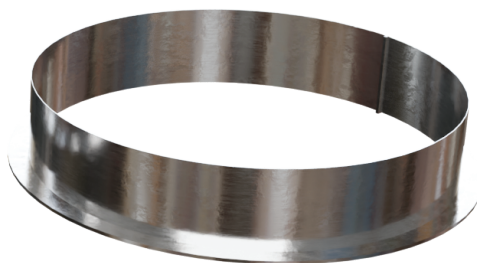

PIQPLAT 250

Référence	Désignation	Ø Piquages (mm)
PIQPLAT 125	Piquage plat en acier galvanisé Ø 125 mm	Ø 125
PIQPLAT 160	Piquage plat en acier galvanisé Ø 160 mm	Ø 160
PIQPLAT 200	Piquage plat en acier galvanisé Ø 200 mm	Ø 200
PIQPLAT 250	Piquage plat en acier galvanisé Ø 250 mm	Ø 250