

Goulotte GTL 13 modules



DESCRIPTION

- L'ensemble est en matériaux synthétiques de couleur blanche respectant l'essai de tenue au fil incandescent à 960°C.
- La goulotte GTL 13 modules présente un indice de protection IP2XD et IK07 pour la protection contre les chocs mécaniques.
- La goulotte GTL 13 modules est constituée de :
 - » 1 socle de goulotte, longueur totale 2,50 m, avec perforations pour fixation au mur et passage de colliers
 - » 1 cloison intégrée au socle
 - » 2 brides multi-usages, avec niveau à bulle intégré
 - » 2 couvercles, chacun de longueur 2 x 1,25 m
- La jonction avec le sol ou le plafond est vendue séparément.




LES + TECHNIQUES

- Pratique : fixation directe des tableaux 13 modules du marché.
- Facilité le transport et la pose.
- Gains de temps à l'installation.
- Encore plus pratique et rapide à installer grâce au nouveau système pliant sans pièce perdable.
- Brides multi-usages.


UTILISATION

- Cette goulotte est destinée à matérialiser physiquement la Gaine Technique Logement.
- Elle est séparée en 2 compartiments de 60 et 160 mm par une cloison.
- Le compartiment de 60 mm est destiné à l'alimentation Enedis (NF C 14-100), celui de 160 mm à la distribution courants forts (NF C 15-100) et courants faibles.

SCHÉMA

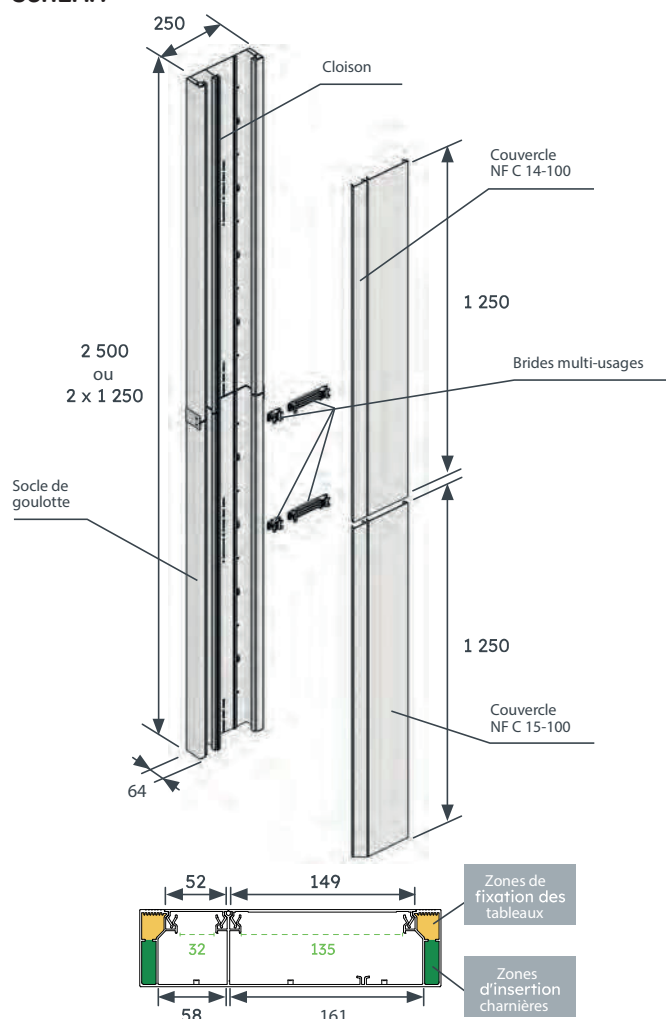

Goulotte GTL 13 modules



UN MAXIMUM D'INNOVATIONS

①

Système pliant sans pièce perdable. La goulotte est assemblée en un clic

SYSTÈME BREVETÉ

DEPLIABLE EN 1 CLIC

Stockage réduit

Transport facilité

Manipulation aisée

Montage rapide

②

Socle

Socle prépercé pour le passage de câbles

Socle prépercé pour la fixation au mur

③

Brides multi-usages avec niveau à bulle intégré

①

Maintien des câbles

②

Niveaux à bulle intégrés :
- Aplomb de la goulotte
- Mise de niveau des panneaux

③

Rigidifie la goulotte lors du coulage de la chape

④

Support de fixation

La bride est réversible et peut servir de support universel pour la fixation des panneaux de contrôle dont les entraxes normalisés sont situés en dehors des zones de fixation de la goulotte habituellement utilisées pour les tableaux de répartition.

Sur brides

13 modules

Fixation sur bride fournie

Fixation sans support

GOULOTTE GTL 13 MODULES

Référence	Désignation	Longueur	Unité de vente
GTL	Pack GTL 13 modules pliante + couvercle avec brides	2 x 1,5 m	1

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Unité de vente
GTL/EMBOUT	Embout pour GTL 13 modules	1
GTL/PLAFOND	Jonction plafond pour GTL 13 modules	1
GTL/SOL	Jonction sol pour GTL 13 modules	1

GTL/EMBOUT

GTL/PLAFOND

GTL/SOL

eris

YESSS
MARQUES EXCLUSIVES