




APPLIQUES MURALES LED

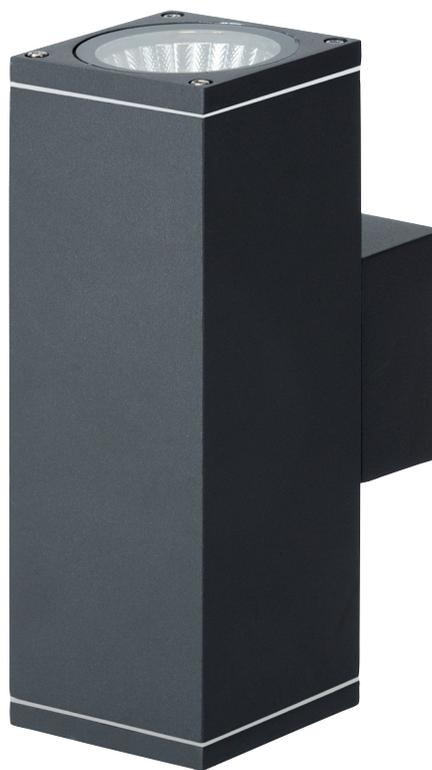

- Eclairage mural extérieur ou intérieur
- Corps en aluminium gris anthracite
- Eclairage vers le haut ou vers le bas selon installation
- RAL 7016

Référence	Désignation	Dimensions (L x H xP) en mm	Poids en kg	UE	Carton
LXAML01G	Applique murale LED simple flux	63 x 120 x 97	0,52	1	20
LXAML02G	Applique murale LED double flux	63 x 178 x 97	0,72	1	20

Référence	W	Lumens	Lm/W	Temp. couleur	RG	Angles	IRC	Classe	IP	IK	Durée de vie	L.B.	Garantie	RAL
LXAML01G	7	520	74	3000°K	1	30°	80	1	65	08	33 000h	L70B50	3 ans	7016
LXAML02G	13	1000	76	3000°K	1	30°	80	1	65	08	33 000h	L70B50	3 ans	7016