


Borne d'alimentation triphasée pour jeux de barres triphasés raccordement par le haut Taille S00/S0

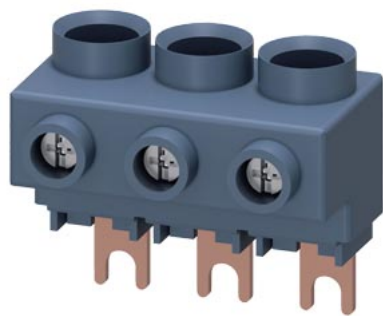

nom de marque produit	SIRIUS
catégorie du produit	Fiches, adaptateurs et bornes
désignation du produit	borne d'alimentation 3 phases
version du produit	par le haut, taille S0/S00
désignation type de produit	3RV29
Caractéristiques techniques générales	
certificat d'aptitude	CE / UL / CSA / CCC
taille du disjoncteur	S00, S0
tension d'isolement pour degré de pollution 3 pour CA valeur assignée	690 V
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP20
Directive RoHS (date)	10/01/2009
Poids	0,044 kg
courant permanent admissible max.	63 A
Conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-20 ... +60 °C
• à l'entreposage	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
déclaration environnementale de produit (EPD)	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total	139 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication	0,161 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	139 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life	-0,056 kg
Sécurité électrique	
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP20
protection contre les contacts face avant selon IEC 60529	protégé contre les contacts avec les doigts en cas de contact vertical par l'avant
Montage/ fixation/ dimensions	
hauteur	39 mm
largeur	45 mm
profondeur	27 mm
Raccordements/ Bornes	
version du raccordement électrique pour circuit principal	raccordement à vis
type de sections raccordables	
• pour contacts principaux	
— âme massive	1 x (2,5 ... 16 mm²)
— multibrin	1x (2,5 ... 25 mm²)
— âme souple avec embouts	1 x (2,5 ... 16 mm²)
• pour câbles AWG pour contacts principaux	1x (10 ... 4)
section de conducteur raccordable pour contacts	

principaux	
• âme massive ou multibrin • multibrin • âme souple avec embouts	2,5 ... 16 mm ² 2,5 ... 25 mm ² 2,5 ... 16 mm ²
numéro AWG comme section codée de conducteur raccordable pour contacts principaux	10 ... 4

Homologations Certificats

General Product Approval	Test Certificates
 EG-Konf.   UL 	Special Test Certificate Type Test Certificates/Test Report

Maritime application

 ABS  BUREAU VERITAS  DNV  LRS  PRS  RINA

Maritime application other Railway


 RMRS	Miscellaneous	 产品合格 QC PASS	Confirmation	 VDE	Special Test Certificate
--	-------------------------------	---	------------------------------	---	--

Environment

 EPD

Autres informations

Informations sur l'emballage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RV2925-5AB>
Générateur CAX en ligne
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2925-5AB>
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV2925-5AB>
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2925-5AB&lang=en

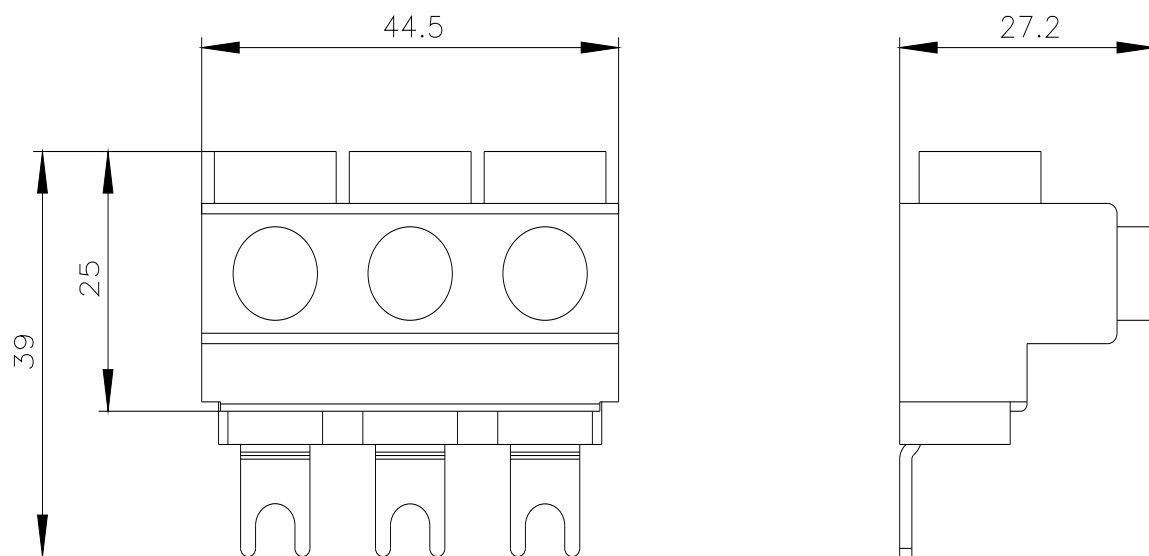

dernière modification :

02/04/2025 